


ユニック車





レンタカー



○2t作業半径揚程図





○4t作業半径揚程図

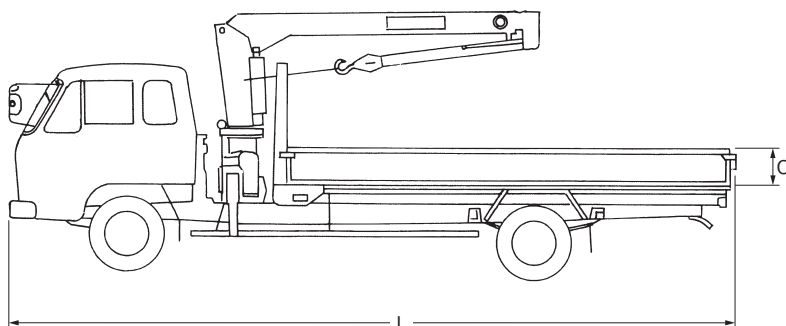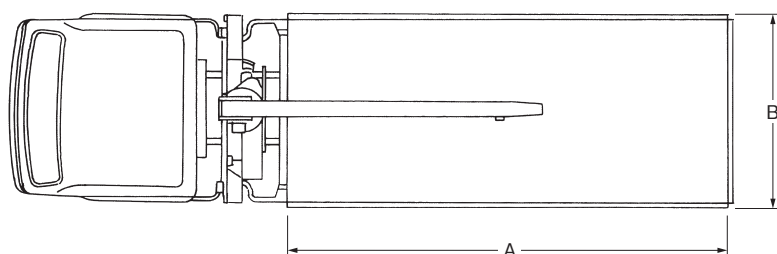




名称	2トンユニック車	4トンユニック車
全長L(mm)	5,540	7,895
全幅W(mm)	1,910	2,180
全高H(mm)	2,540	3,060
荷台長A(mm)	3,100	4,970
荷台幅B(mm)	1,790	2,060
荷台高C(mm)	380	400
車両重量(kg)	3,010	4,450
車両総重量(kg)	5,175	7,865
最大積載量(kg)	2,000	3,250

ダンプカー

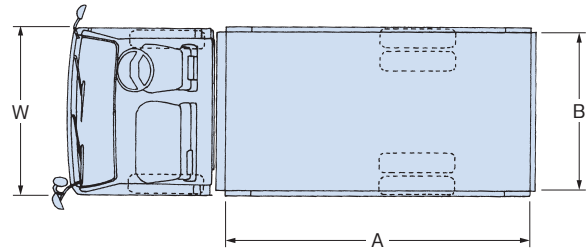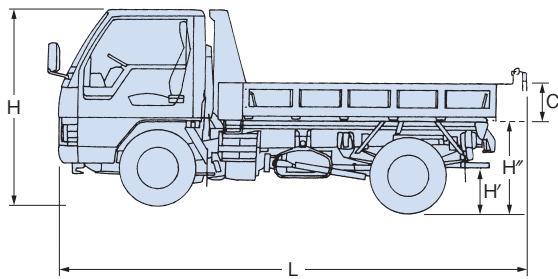



名称		軽ダンプカー	2トンダンプカー	2トン三転ダンプカー	4トンダンプカー	4トン三転ダンプカー
寸法	全長L(mm)	3,285	4,695	4,680	5,230	5,360
	全幅W(mm)	1,385	1,695	←	2,185	2,180
	全高H(mm)	1,620	1,990	←	2,330	2,450
	最低地上高H'(mm)	—	190	←	185	←
	床面上高H''(mm)	—	1,055	1,090	1,185	←
	荷台内法					
重量	長A(mm)	1,840	3,050	←	3,400	←
	幅B(mm)	1,300	1,600	←	2,045	←
	高C(mm)	250	320	←	380	←
	車両重量(kg)	775	2,630	2,890	3,540	4,130
性能	最大積載量(kg)	350	2,000	←	4,000	3,700
	乗車定員(人)	3	←	←	←	←
	車両総重量(kg)	1,235	4,795	5,055	7,705	7,995
	登坂能力(tanθ)	—	0.49	0.47	0.56	←
性能	最小回転半径(m)	3.7	5.1	←	←	←

散水車

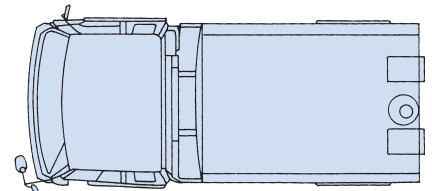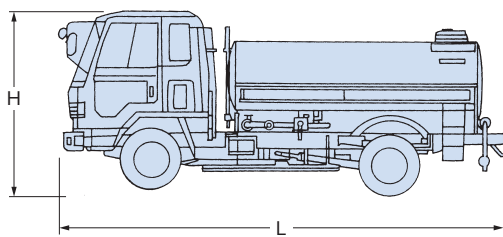

名称	散水車2トン	散水車4トン
全長L(mm)	4,660	5,930
全幅W(mm)	1,690	2,190
全高H(mm)	1,990	2,340
タンク容量(ℓ)	2,000	4,000
車両重量(kg)	2,505	3,750
車両総重量(kg)	4,670	7,860





平トラック

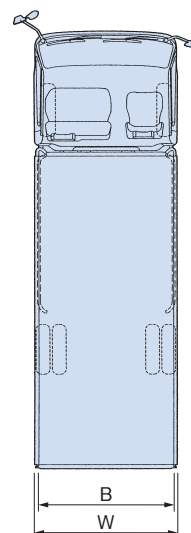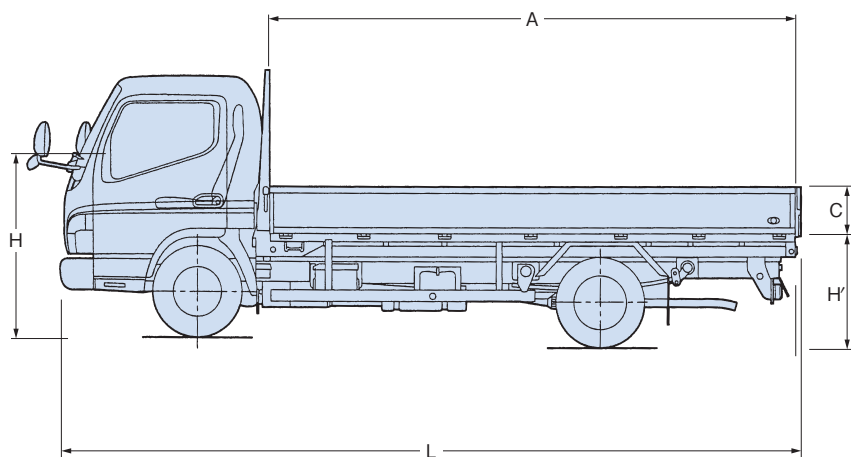

名称		2トン平ボデー	4トン平ボデー
寸法	全長L(mm)	4,690	6,180
	全幅W(mm)	1,695	2,220
	全高H(mm)	1,990	2,240
	最低地上高H'(mm)	130	180
	荷台内法	長A(mm)	4,350
		幅B(mm)	2,080
		高C(mm)	380
重量	車両重量(kg)	2,120	3,000
	最大積載量(kg)	2,000	4,000
	乗車定員(人)	3	3
	車両総重量(kg)	4,285	7,165

※上記使用はメーカーにより若干の違いがあります。

ライトバン

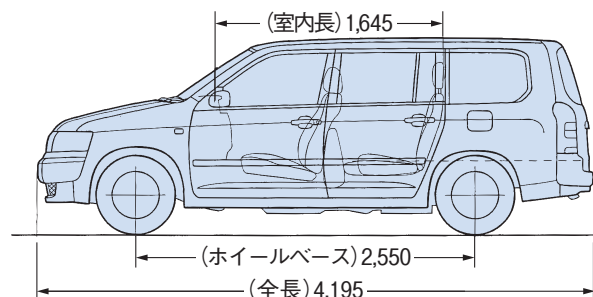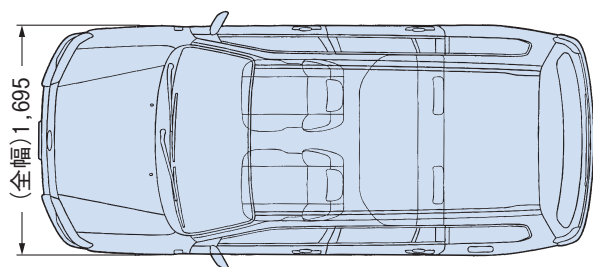

寸法・乗車定員		
全長(mm)		4,195
全幅(mm)		1,695
全高(mm)		1,510[1,515]
ホイールベース(mm)		2,550
トレッド	前(mm)	1,455[1,450]
	後(mm)	1,465[1,455]
最低地上高(mm)		155
室内	長(mm)	1,645
	幅(mm)	1,405
	高(mm)	1,245
乗車定員(名)		5

●[]は4WDの数値です。