


水中ポンプ

■水中ポンプ・100V



○性能曲線

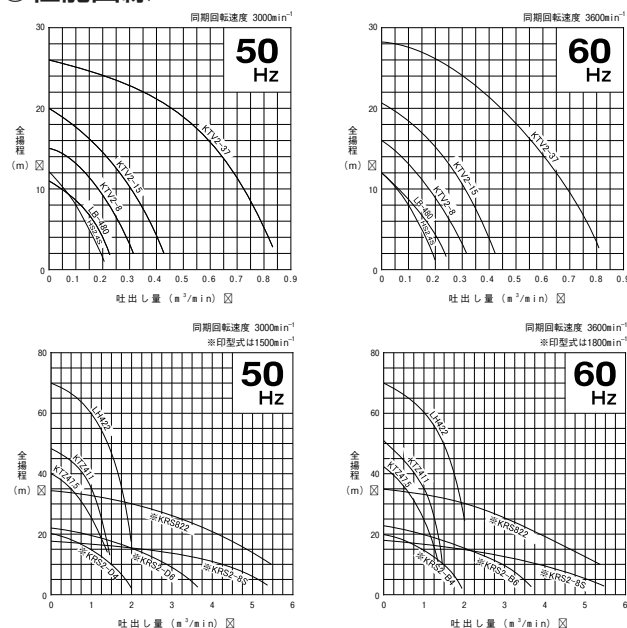

■水中ポンプ・200V



■水中ポンプ(低揚程)

メーカー	鶴見製作所												
型式	HS2.4S	LB-480	KTV2-8	KTV2-15	KTV2-22	KTV2-37	KTV2-55	KRS2-D4/B4	KRS2-C6/A6	KRS2-D6/B6	KRS2-8S	KRS2815	KRS822
口径(吋)	2	←	←	←	←	3	←	4	6	←	8	←	←
出力(KW)	0.4	0.48	0.75	1.5	2.2	3.7	5.5	←	7.5	11	←	15	22
電圧(V)	100	←	200	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
全揚程(m)	8	←	10	15	20	18	22	15	10	15	10	15	30/20
吐出量(m³/min)	0.1	0.12	0.18	0.2	←	0.5	0.6	1.0	2.0	←	4.0	←	2.0/4.0
最大径W(mm)	234	187	200	240	←	285	300	365/350	415	434/415	472	481	572
最大高H(mm)	328	286	369	396	416	510	545	710	767	813/812	933	1,069	1,238
重量(kg)	11.3	9.5	11.5	19.5	23.0	35.0	46.5	98/95	130	158/150	174	235	390



■水中ポンプ(高揚程)

メーカー	鶴見製作所							
型式	LH25.5W	LH311W	KTZ47.5	KTZ411	LH422	LH615	LH637	LH837
口径(吋)	2	3	4	←	←	6	←	8
出力(kW)	5.5	11	7.5	11	22	15	37	←
電圧(V)	200	←	←	←	←	←	←	←
全揚程(m)	45	65	30	35	60/35	35/25	80/60	35
吐出量(m³/min)	0.3	0.5	0.8	1.0	1.0/2.0	1.5/2.0	1.0/2.0	3.6
最大径W(mm)	244	270	330	373	420	330	530	←
最大高H(mm)	750	1,024	764	806	1,352	1,014	1,448	1,488
重量(kg)	80	130	105	133	350	213	495	495

水中サンドポンプ




○性能曲線



メーカー	鶴見製作所								
型式	HSD2.55S	KTV2-50	KTV2-80	KRS2-100	KRS2-150	GPT-15B	GPT-20B	GPT-30B	GPT-50B
口径(吋)	2	←	3	4	6	←	←	←	8
出力(kW)	0.55	2.0	3.0	6.0	9.0	11	15	22	37
電圧(V)	100	200	←	←	←	←	←	←	←
全揚程(m)	9	12	←	10	15/8	8	10	15	←
吐出量(m³/min)	0.1	0.25	0.5	1.5	1.8/2.5	3.2	←	←	6.0
最大径W(mm)	234	250	295	415	434/415	840	840	955	1,065
最大高H(mm)	391	454	550	815	879	1,295	1,310	1,390	1,575
重量(kg)	15	24	37	145	170/162	530	540	730	970

横型サンドポンプ


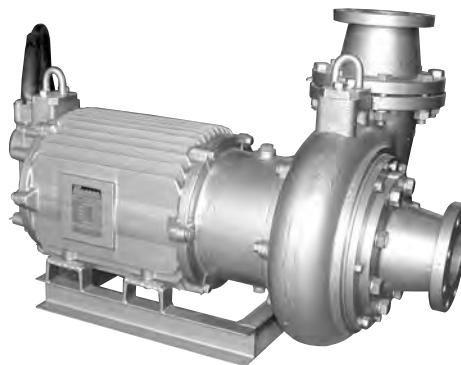


メーカー	鶴見製作所				東洋電機工業所		
型式	SHD-35.5	SHD-411	SHD-415	SHD-422	VHG-15B	VHG-20B	VHG-30B
口径(吋)	3	4	←	←	←	6	←
出力(kW)	5.5	11	15	22	11	15	22
電圧(V)	200	←	←	←	←	←	←
全揚程(m)	15	←	20	25	10	15	20
吐出量(m³/min)	0.6	1.3	1.0	1.3	2.5	←	←
寸法 L×W×H(mm)	890×492×635	890×492×660	890×492×660	1,138×555×705	1,055×538×697	1,124×538×697	1,234×596×787
重量(kg)	250	270	280	400	320	330	420

底水・残水排出ポンプ



○性能曲線



メーカー	鶴見製作所	
型式	LSR2.4S	LSC1.4S
口径(吋)	2	1
出力(kW)	0.48	←
電圧(V)	100	←
最大全揚程(m)	11	11/12
最大吐出量(l/min)	170	220
キャブタイヤケーブル(m)	5	←
最大径W(mm)	210	196
最大高H(mm)	304	316
重量(kg)	10.5	12

バキュームポンプ



メーカー	鶴見製作所
型式	LSP1.4S
吐出口径(吋)	1
吸込口径(吋)	1
出力(kW)	0.48
電圧(V)	100
最大全揚程(m)	8/9
最大吐出量(m³/min)	0.06
最大径W(mm)	276
最大高H(mm)	307
キャブタイヤケーブル(m)	5
重量(kg)	12.5

ベビーバキューマー



メーカー	鶴見製作所	
型式	EVM2-480	EVM2-960
口径(mm)	25×2	←
電源(V)	100	←
モーター出力(kW)	0.48×1	0.48×2
最大能力(l/min)	55	110
最大揚程(m)	5	←
最大粒子通過径(mm)	6	←
横引吸引距離(m)	—	—
最大軽φ(mm)	385	382
最大高H(mm)	385	539
重量(kg)	20	40

エンジン付フレキポンプ





メーカー	型式	吐出口径(mm)	最大揚程(m)	最大揚量(l/min)	フレキホースの標準長さ(m)	概重量		原動機	回転数(r.p.m)
						ポンプ(kgw)	フレキホース(kgw)		
エクセン	HFP80D	3	14	1,300	5	15.5	5=17.0 32.5	エンジン	3,000~3,500
	HFP80N	3	17	1,200	5	5.7	5=17.0 22.7	エンジン	3,000~3,500

オートポンプ



○性能曲線



メーカー	鶴見製作所					
型式	LB-480A	KTVE2.75	KTVE21.5	KTVE22.2	KTVE33.7	KTVE35.5
口径(吋)	2	←	2(3)	←	3(4)	←
出力(kW)	0.48	0.75	1.5	2.2	3.7	5.5
電圧(V)	100	←	←	←	←	←
全揚程(m)	8	10	15	20	18	22
吐出量(m³/min)	0.12	0.18	0.2	←	0.5	0.6
最大径 W(mm)	223	200	240	←	285	300
最大高 H(mm)	286	417	462	←	585	620
キャブタイヤケーブル(m)	5	←	8	←	←	←
重量(kg)	10.0	12.7	21.5	24.5	39.5	52.0
始動水位(mm)	115	204	235	←	297	327

エンジンポンプ


■清水用



■泥水用



○性能曲線



メーカー	鶴見製作所			
型式	TE4-50R	TE3-80R	LA-100R	TED2-80R
口径(吋)	2×2	3×3	4×4	3×3
最大全揚程(m)	30	←	←	28
最大吐出量(m³/min)	0.5	0.9	1.4	1.36
エンジン	4サイクル空冷ガソリン	←	←	←
燃料タンク容量(l)	2.8	3.8	5.5	6.0
寸法 L×W×H(mm)	527×378×422	←	670×430×620	672×484×610
重量(kg)	23	26.8	50	48.5

バキューマー



メーカー	型式	吸込口径 (mm)	吐出口径 (mm)	水中ポンプ				真空ポンプ				寸法 L×W×H (mm)	重量(kg)
				型式	出力 (kW)	口径 (mm)	標準仕様 全揚程(m) 吐出量(m³/min)	出力 (kW)	口径 (mm)	最大真空度 (mmHg)	最大排気量 (m³/min)		
鶴見製作所	EV-8	80	←	KTZ45.5	5.5	80	15 1.0	5.5	40	710	2.7	700×2,000×800	650
	EV-15	100	←	GPN3-100	11	100	15 1.6	11	65	710	5.7	1,030×2,000×1,320	1,650
	EV-15WA	100	←	SHD-415S	15	100	20 1.0	11	65	710	5.7	1,400×2,200×1,820	1,850

ハイウォッシャー

■ハイウォッシャー(専用型)



※温水

■ハイウォッシャー・高所揚水機(兼用型)



■ハイウォッシャー(専用型)

メーカー	シンショウ		鶴見製作所		
型式	SJM-410PA	HPJ-150	HPJ-780W	HPJ-37HC5	
電圧(V)	100	←	200	←	
モーター出力(kW)	0.8	1.0	5.5	3.7	
吐出圧力(kgf/m ²)	36	50	80	100	
吐出量(l/min)	—	6.2/7.5	31.4/30.8	16.7	
外形寸法 L×W×H(mm)	690×390×380	510×370×465	1,135×700×860	885×855×1,250	
重量(kg)	52	28	160	160	
高圧ホース(内径×長さ)	1/4×10m	1/4×8m	1/2×20m	3/8×10m	

■ハイウォッシャー・高所揚水機(兼用型)

メーカー	鶴見製作所		ジェコス	共立	スーパー工業	エバラ
型式	HPJ-37TX2	HPJ-5W2	GHW-50	WMT-044H	SAR3110S	15RBP5.75
電圧(V)	200	←	←	←	←	←
モーター出力(kW)	3.7	←	←	←	5.5	0.75
揚程(m)	—	—	—	—	—	50
吐出圧力(kgf/m ²)	50	←	←	←	120	—
吐出量(l/min)	30.8/30.5	30/35	30	←	—	—
タンク容量	100l(ボールタップ付)	80l(ボールタップ付)	100l(ボールタップ付)	125l(ボールタップ付)	なし	—
外形寸法 L×W×H(mm)	1,300×700×860	910×570×700	1,237×690×840	1,350×520×930	1,045×460×590	980×440×600
重量(kg)	170	105	165	125	143	70
高圧ホース(内径×長さ)	1/2×20m	←	←	←	←	—

エンジンウォッシャー



※防音型

メーカー	鶴見製作所					共立
型式	HPJ-37GE3	HPJ-5WE2	HPJ-5ESY5	HPJ-8ESY6	HPJ-8200ESY2	WET044H
圧力(kgf/cm ²)	50	←	80	←	200	50
水量(l/min)	32.1	28.7	21.2	31.0	15.2	33
エンジン(ps)	6.4	4.0	5.2(防音型)	7.6(防音型)	8.9(防音型)	8
給水方式	自吸式	自吸式(タンク付)	自吸式	←	←	←
ホース(内径×長さ)	1/2×20m	1/2×20m	3/8×20m	1/2×20m	3/8×20m	12×20m
寸法 L×W×H(mm)	862×700×680	910×570×830	658×439×583	750×504×650	750×504×650	1,360×600×1,080
重量(kg)	97	95	70	105	←	125

水タンク





メーカー	ダイライト
容量(L)	寸法 L×W×H(mm)
100	630×480×490
500	1,070×880×600
600	1,120×920×875
800	1,200×1,020×960
1,000	1,200×1,200×1,020

PH中和装置



メーカー	鶴見製作所	
型式	TPC-1015D	TPC-0615G2
原水pH値	8.0~12.0	8.0~11.0
中和方法	希硫酸	炭酸ガス
処理能力(m ³ /h)	10~15	6~15
処理水pH値	7.0±1.0	←
原水ポンプ(kw)	1.5	←
寸法 L×W×H(mm)	1,300×2,660×1,650	800×1,470×1,550
乾燥重量(kg)	800	380

濁水処理装置

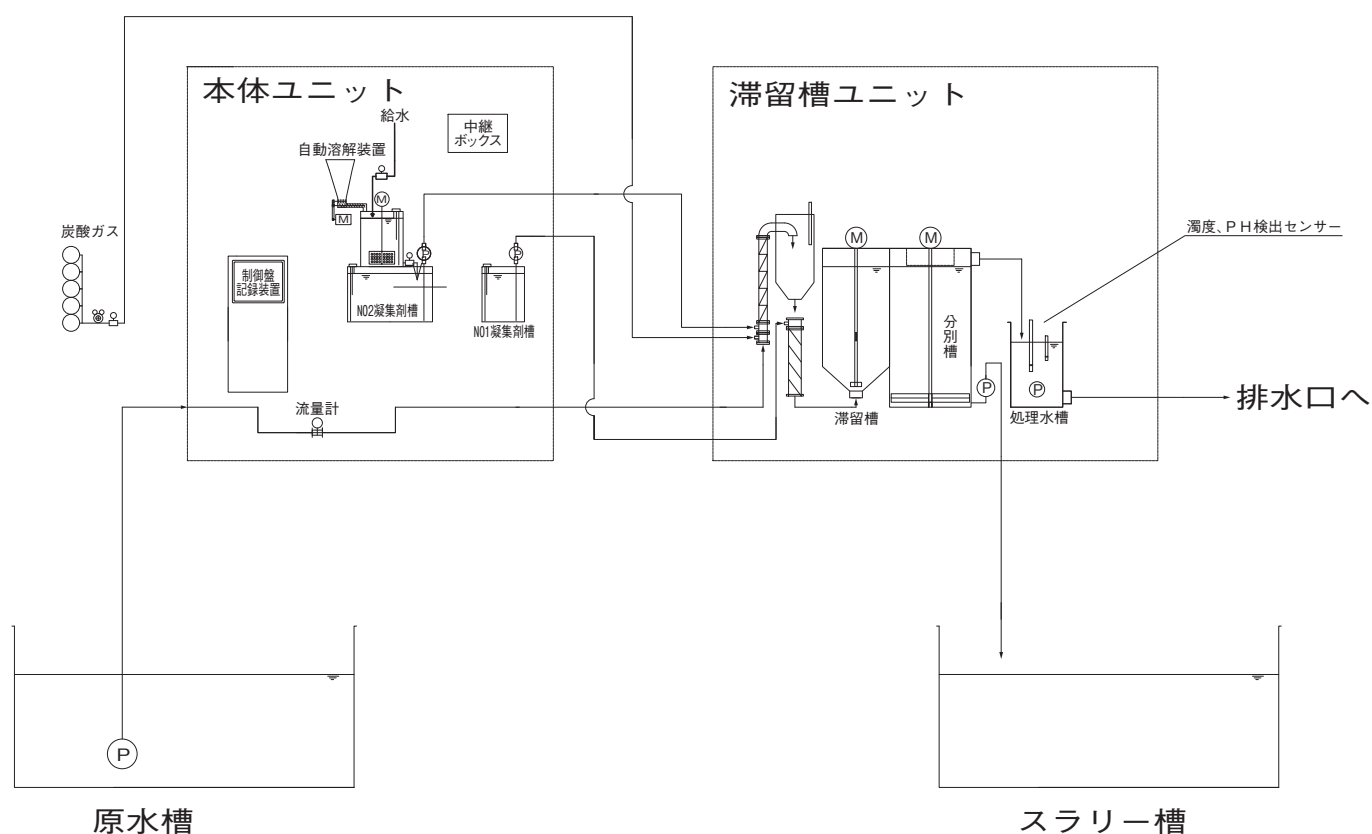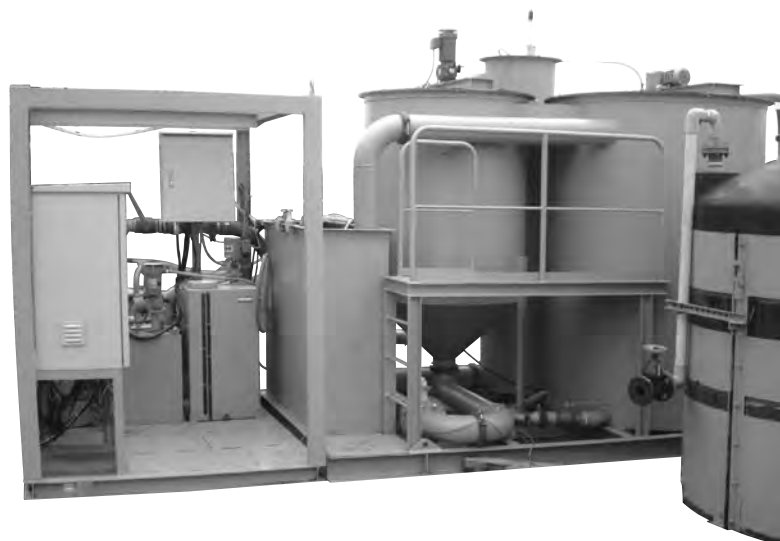

水中ポンプ・水処理機械

メーカー	ジェコス	
型式	GCW-1015	GCW-3040
原水pH値	11	←
制御方法	炭酸ガス	←
処理能力(m³/h)	10	30
処理水pH値	5.8~8.6	←
原水ポンプ(kw)	1.5	3.7
寸法 L×W×H(mm)	4,800×1,700×1,750	5,300×2,100×2,797
乾燥重量(kg)	約2,500	約4,500