
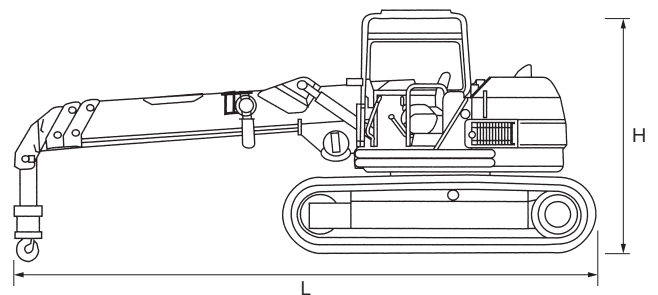


ゴムクローラークレーン

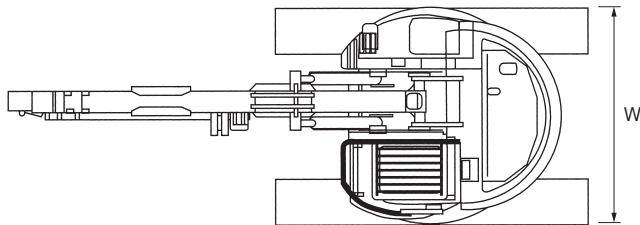

揚重機


メーカー		日立建機		コマツ	
型式		EX40UR-2C	EX75URT	PC38UU-2	LC755
運転質量(Kg)		3,600	9,800	3,820	9,600
クレーン能力	最大吊上荷重×作業半径(t×m)	2.9×1.55	4.9×2.1	2.75×1.5	4.9×2.1
	最大フック地上揚程(m)	10.25(4本掛)	16.2(4本掛)	9.3	16.35
	フック最大地下揚程(m)	12.0(4本掛)	36.0(4本掛)	約13.0	約24.5
	ブーム長さ(m)	3.13~8.9(4段)	3.94~6.34~8.73~11.06~13.39~15.72(6段)	2.85~8.62	14.56~15.56
	ブーム起伏角度(度)	0° ~75°	-3° ~76°	-1° ~78°	-2° ~80°
	ブーム速度(下げ/上げ)m/min	9.3/9.0(0° ~75°)	13.5(-3° ~76°)	10.4(-1° ~78°)	14(-2° ~80°)
	ブーム伸し速度 長さ(m/時間s)	8.9/11.0(2段~4段)	11.78/22.0(2段~6段)	0.27	4.56~15.56/26
	巻上ロープ速度(下げ/上げ)m/min	17.0/20.0(4層)	高速74/低速46	17.4	86/130(4層2段)
	巻上ロープ(φmm×m)	8×64	10×160	8×63	10×115
エンジン	名称	クボタD1505-KA	いすゞA-4JG1	-	コマツ4D120E
	定格出力KW/min-1(PS/rpm)	17.3/2,000(23.5/2,000)	40.5/1,900(55.0/1,900)	30/2,700	55.0/1,750
旋回速度m-1(rpm)		2.0	2.5	←	2
走行速度(高/低)(km/h)		3.8/2.3	3.3	3.4	2.2
全長×全幅×全高(mm)		3,800×1,740×2,440	5,175×2,320×2,950	3,900×1,750×2,480	4,954×2,320×2,665

ミニクレーン(2.93 t)(2.82t)



メーカー		前田製作所	
型式		MC-305CW [®] MS	MC-285CWM
クレーン容量		2.93tX2.5m	2.82TX1.4m
最大作業半径(m)		12.16m	8.205mX0.15t
最大地上揚程(m)		12.66m	8.7m
巻上装置	フック巻上速度(m/min)	12.35 (3層4本掛)	8 (3層4本掛)
	ワイヤロープ仕様	φ8mmX73m	φ7mmX46mm
伸縮装置	ブーム形式	5角形全自動5段 (4, 5段同時伸縮)	5角形全自動5段 (3, 5段同時伸縮)
	ブーム長さ(m)	3.695m~5.945m~8.145m ~10.315m~12.485m	2.535m~4.075m~5.575m ~7.075m~8.575m
	ブーム伸長ストローク/ 伸縮時間(m/sec)	8.79/25.5	6.04/22
起伏装置	ブーム角度/起時間 (°/sec)	0°~80°/14.3	0°~80°/14
旋回装置	旋回角度/旋回時間 (°/sec)	360°連続/26.5	360°連続/35.5
アウトリガ	アウトリガ方式	手動回転、油圧張出、 油圧設置	1段屈折「ザッパ」付、2段 手動引出、油圧「リッパ」直押し
	最大張出幅	(左右)4,888mmX(前)4,504mm X(後)4,394mm	(左右)4,580mmX(前)4,530mm X(後)3,810mm
走行装置	走行方式/走行速度 (Km/h)	油圧モーター駆動 2段変速/0~3.0Km/h	油圧モーター駆動 無段変速
	登坂能力	23.5°	20°
	クローラ接地長X幅 (mm)	1,750X300	975X200
	接地圧(kpa)	3.5 [0.36Kg/cm ²]	43.2 [0.44Kg/cm ²]
原動機	型式	ヤンマー3TNE74- MB1ディーゼル	ヤンマー2TNE68- MBディーゼル
	排気量(l)	1,006[1,006cc]	0.523[523cc]
	連続定格出力 (kw/min)	13.9/2,530 [19PS/2,530rpm]	6.57/2,600 [9PS/2,600rpm]
	仕様燃料/燃料タンク 容量(l)	JIS2号軽油/37l	JIS2号軽油/12l
油圧	油圧ポンプ仕様/ タンク容量(l)	可変ピストンポンプ 13cc/revX2/44.1l	可変ピストンポンプ 6cc/revX2/20l
全長X全幅X全高(mm)		4,115X1,280 X1,695	2,715X750 X1,440
全体質量(kg)		3,770	1,720
巻上制限装置	自動停止/警報音	巻過検出時、上・伸停 止/断続警報音	←
起伏停止装置	起停止/伏停止	77°(再起-3°時) /3°(再伏+3°時)	74°(最起-2°時) /5°(最伏+2°時)
使用温度範囲		-10℃~60℃ (氷結しないこと)	←
防水性		IP65相当 (JIS C 0028)	←
耐震性		過負荷制御装置検定 基準(JIS A 8101)	←
過重制御精度		±10%以下	←
警報装置		90dB/1m	←
遠隔制御装置	ラジコン形式	—	特定小電力、40波 オートスキャン
	微速モード	—	可変ピストンポンプ 6cc/revX2/20l
	ラジコンでの アウトリガー操作	—	可(エンジン始動、停 止もラジコンにて可)

フォークリフト

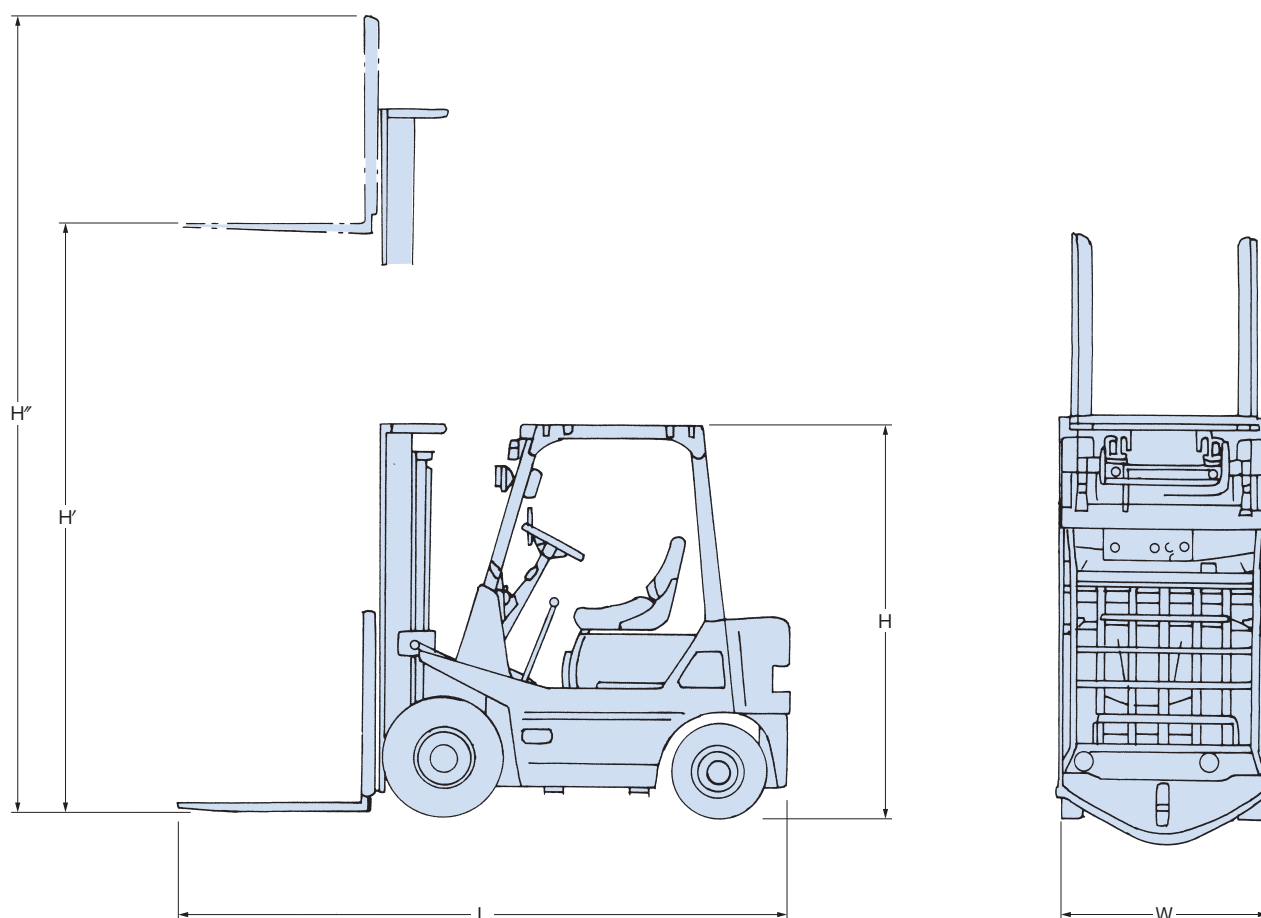

メーカー		TCM				
型式		FD10C13・T13	FD15C13・T13	FD20C13・T13	FD35	FD50
最大荷重(kg)		1,000	1,500	2,000	3,500	5,000
最大揚高(mm)		3,000	←	←	←	←
寸法	全長L(mm)	2,970	3,165	3,400	4,155	4,635
	全幅W(mm)	1,070	←	1,150	1,480	←
	全高Hマスト(mm)	1,995	←	←	2,230	←
	全高Hヘッドガード(mm)	2,070	←	←	2,230	2,360
	作業時最大高(mm)	4,030	←	←	4,265	4,420
最高運行速度	重量(kg)	2,150	2,540	3,340	6,100(C) 6,140(T)	7,280(T)
	クラッチ1速/2速(km/h)	8.0/14.0	←	7.0/14.5	10.0(C)	—
	トルコン1速(km/h)	14.0	←	14.5	19.5(C) 26.0(T)	26.0(T)
燃料		軽油	←	←	←	←
定格出力(ps)		29	←	57	88	←
資格		技能講習	←	←	←	←

(C)…クラッチ車
(T)…トルコン車

チェーンブロック





メーカー	キトー				
機種(ton)	0.5	1	2	3	5
型式	CB005	CB010	CB020	CB030	CB050
揚程(m)	2.5	←	3	←	←
巻上手動力(kg)	24	29	36	←	39
試験荷重(kg)	750	1,500	3,000	4,750	6,300
重量(kg)	10	11.5	20	24	40

レバーブロック



メーカー	キトー		
機種(ton)	0.75	1.5	3
型式	LB008	LB015	LB030
揚程(m)	1.5	←	←
巻上手動力(kg)	29	←	35
試験荷重(kg)	1,125	2,250	4,500
重量(kg)	6.2	9.6	15.5

ハンドパレット

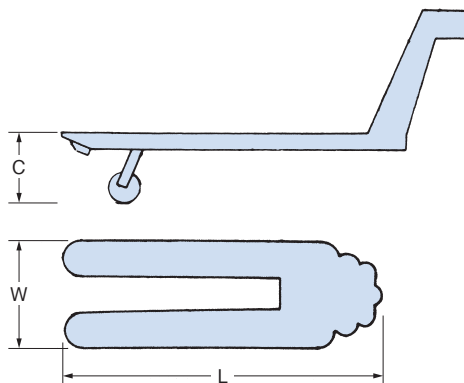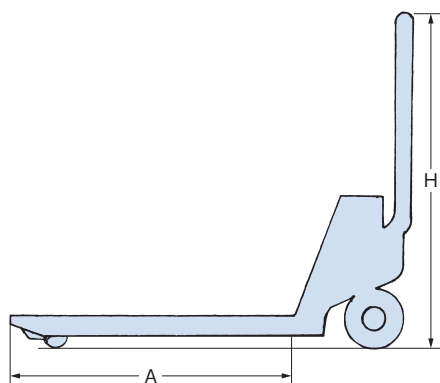



メーカー	コレック	
型式	NB15-712	NB25-712
最大荷重(kg)	1,500	2,500
本体寸法L×W×H(mm)	1,580X685X1,145	←
フォーク長A(mm)	1,220	←
最低フォーク高B(mm)	80	←
最高フォーク高C(mm)	200	←
重量(kg)	73	74

ベビーホイスト



メーカー	トーヨーコーケン						
型式	BH420	BH720	BH730	BH815	BH820	BH830	BH930
吊り荷重(kg)	160	←	110	250	230	180	200
揚程(m)	20	←	30	15	20	30	←
巻上速度(m/min)	10	25	←	12	←	←	20
電圧(V)	100	←	←	←	←	←	←
モーター出力(W)	400	600	←	580	←	←	800
ワイヤーロープ(mm×m)	φ5×21	←	φ5×31	φ6×16	φ6×21	φ5×31	←
操作コード(m)	10	←	←	15	20	30	10
電源コード(m)	5	←	←	←	←	←	←
寸法L×W×H(mm)	363×220×740	←	383×220×772	420×220×740	420×220×805	←	450×220×805
重量(kg)	17	18	17	19	←	←	20

サントップ(クレペット)

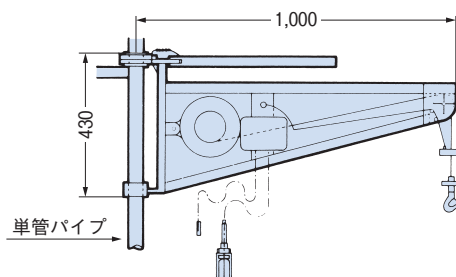


■クレペット

メーカー	トーヨーコーケン
型式	SP-100
吊り荷重(kg)	100
揚程(m)	30
巻上速度(m/min)	25
電圧(V)	100
モーター出力(W)	600
ワイヤーロープ(mm×m)	φ4×31
操作コード(m)	10
電源コード(m)	5
旋回半径(m)	1
旋回方式	手動ハンドル
重量(kg)	24

■ベビーウインチ


メーカー	トーヨーコーケン	
型式	TK62	TK63
吊り荷重(kg)	60	←
揚程(m)	20	30
巻上速度(m/min)	28	←
電圧(V)	100	←
モーター出力(W)	750	←
ワイヤーロープ(mm×m)	φ4×21	φ3.5×31
操作コード(m)	10	←
電源コード(m)	5	←
寸法L×W×H(mm)	200X168X680	←
重量(kg)	9	←

マイティアーム

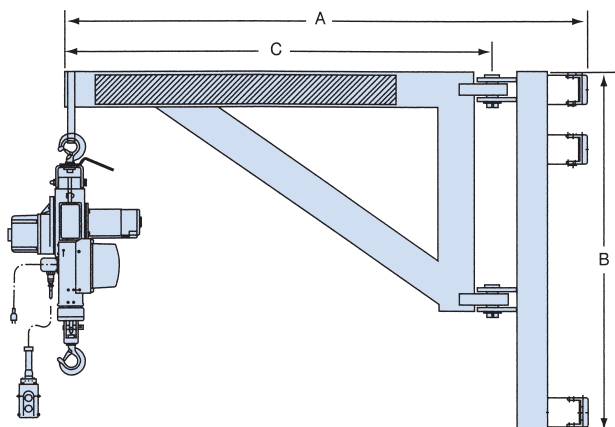

メーカー		トーヨーコーケン
型式		250A
最大吊り荷重(kg)		280
旋回半径(mm)		700
旋回角度(度)		240
自重量(kg)		9.3
足場パイプ径(mm)		42.7φ、48.6φ
主要寸法	全長A (m)	900
	全高B (m)	600
	C (mm)	700
適用ホイスト		BH400
		BH700
		BH800

キーパー・セルフロック

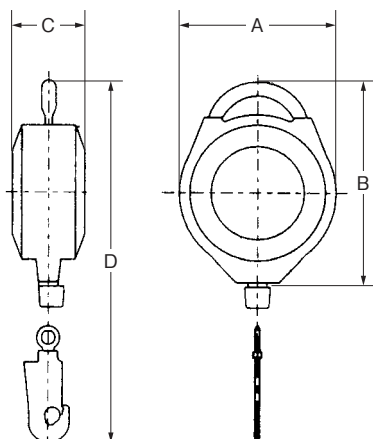

■外形寸法

メーカー 型式	トーヨーコーケン	
	KP12	KP20・25
A (mm)	198	257
B (mm)	262	329
C (mm)	90	122
D (mm)	450	500

メーカー	トーヨーコーケン		
使用荷重(kg)	100Kg以内	←	←
ワイヤーロープ(航空機用)	φ4×12m	φ4×20m	φ4×25m
衝撃荷重(kg)	250Kg	350Kg	←
動作速度(m/秒)	約2m/秒	←	←
停止距離(m)	1m以内	←	←
ワイヤーロープ戻り力(kg)	1-2Kg	←	←
本体色	グリーン	オレンジ	イエロー
本体重量(kg)	4.1Kg	7.2Kg	7.5Kg

クランプ

■横吊り・立吊り兼用型



メーカー	日本クランプ		
型式	ABJ-0.75	ABJ-1.5	ABJ-3
基本使用荷重 ヨコ/タテ(t)	0.75/0.5	1.5/1	3/2
開口寸法(mm)	25	29	36
使用有効寸法(mm)	3~23	3~27	3~34
重量(kg)	3.3	6	13.8

■横吊り専用型



メーカー	日本クランプ		
型式	ABA1	ABA2	ABA3
基本使用荷重(t)	1	2	3
開口寸法(mm)	29	36	40
使用有効寸法(mm)	3~27	3~34	3~38
重量(kg)	5	9	13