

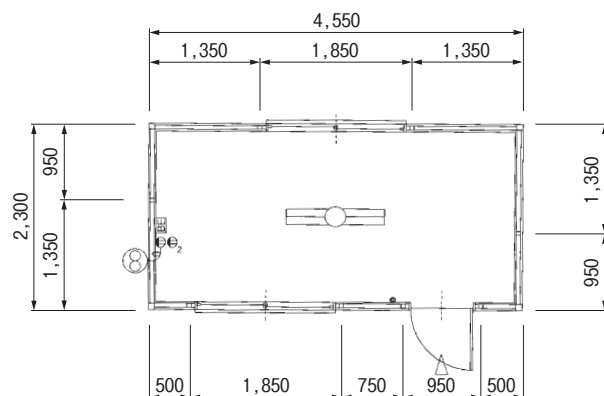


ユニットハウス

SH-H3型

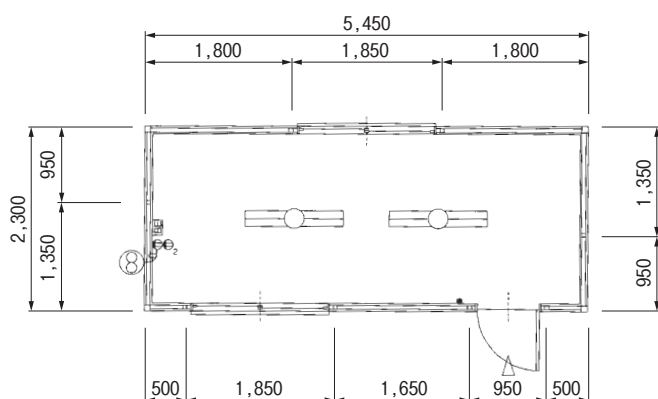

SH-H4型

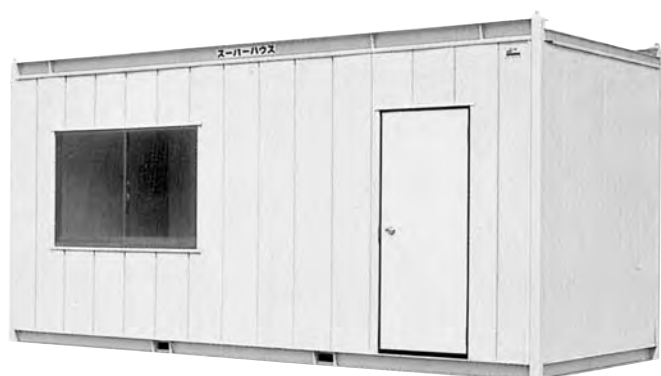

メーカー	ナガワ						
名称	ユニットハウス					物置ハウス	
型式	SH-H1型	SH-H2型	SH-H3型	SH-H4型	SH-H6型	ST-H1型	ST-H2型
坪数	1坪	2坪	3.1坪	3.8坪	5坪	1坪	2坪
正面(mm)	1,850	3,650	4,550	5,450	7,250	1,850	3,650
側面(mm)	1,850	←	2,300	←	←	1,850	←
高さ(mm)	2,603	←	←	←	←	←	←
重量(kg)	460	720	1,000	1,110	1,400	450	680
構造	角型鋼管・軽量形鋼	←	←	←	←	←	←
建具	窓×1	窓×2	←	←	窓×4	軽量スチールシャッター	←
	ドア×1	←	←	←	←	軽量スチールシャッター	←
蛍光灯	無し	40Wダブル×1	←	40Wダブル×2	40Wダブル×3	無し	←
換気扇	無し	200φ	←	←	←	無し	←
コンセント	無し	1ヶ所	←	←	←	無し	←

メーカー	大町モータース							
名称	ユニットハウス						倉庫ハウス	
型式	PAL21	PAL31	PAL41	NR21	NR31	NR41	PAL10S	NR21LS
坪数	2坪	3坪	3.9坪	2坪	3坪	3.9坪	1坪	2坪
長さ(mm)	3,600	4,300	5,600	3,600	4,350	5,560	1,814	3,600
幅(mm)	1,890	2,300	←	1,865	2,300	←	1,814	1,865
高さ(mm)	2,477	2,507	2,580	2,650	←	←	2,443	2,650
面積(m ²)	6.8	9.9	12.9	6.7	10	12.8	3.3	6.7
重量(kg)	525	713	900	650	900	1,000	420	750
蛍光灯	40W×1灯×1	40W×2灯×1	40W×2灯×2	40W×1灯×1	40W×1灯×2	40W×1灯×3	無し	←
建具	アルミサッシ窓×3	←	アルミサッシ窓×2	アルミサッシ窓×2	←	アルミサッシ窓×2	スチールシャッター	スチールシャッター
	アルミサッシ	←	アルミサッシ引戸×1	アルミサッシドア×1	←	アルミサッシ引戸×1	フオーク差込ガイド	フオーク差込ガイド
設備	ブレーカー (20A×1)	分電盤 (20A×2)	分電盤 30A (20A×2)	ブレーカー (20A×1)	ブレーカー (20A×1)	←	棚受け材	棚受け材左右2段
	コンセント×1	コンセント×2	コンセント×2	コンセント×1	コンセント×2	←	←	←
	換気口	換気扇	換気扇	換気口	換気扇	←	←	←
	釘打ち板	釘打ち板	釘打ち板	釘打ち板	釘打ち板×2	←	←	←


ユニットハウス(連棟)

SH-H56型

※写真は5連棟平屋(ABBBC)



●ユニットパターン●

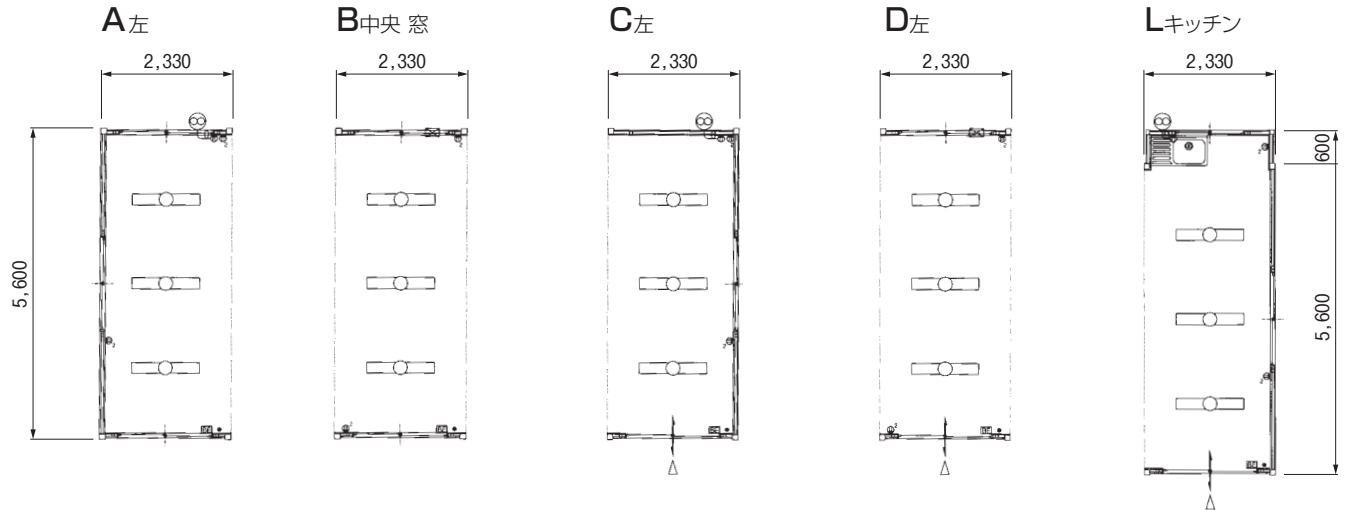

特長

●H56型は「移・殖・重」が簡単。●移せる・殖やせる・重ねられる。移動も楽々・2連結を3連結に!2階建てもOK!●トラックから降ろせば、ボルトや専用部材であっという間の簡単組立て。●工期もコストも大幅削減。増設や移動も手軽に施工。用途に合わせて組合せが自由自在。※上記以外の間取のユニットや、専用窓用冷暖エアコンなど、オプションもご用意しています。


メーカー	ナガフ				
型式	SH-H56型				
タイプ	A	B	C	D	L
坪数	4坪	←	←	←	←
正面(mm)	2,330	←	←	←	←
側面(mm)	5,600	←	←	←	6,200
高さ(mm)	2,697	←	←	←	←
重量(kg)	1,230	1,080	1,200	1,090	1,350
構造	角型鋼管・軽量形鋼	←	←	←	←
建具	窓×3	窓×2	窓×2 引戸×1	窓×1	窓×1・小窓×1
蛍光灯	40Wダブル×3	←	←	←	←
換気扇	200φ	無し	200φ	無し	200φ
コンセント	3ヶ所	2ヶ所	3ヶ所	2ヶ所	3ヶ所

メーカー	三協フロンティア		
型式	CT-37DX	CT-54DX	CT-72DX
寸法(L×W×H)	3,700×2,406×2,650	5,400×2,406×2,650	7,200×2,406×2,650
面積(m ² (坪))	8.9(2.7)	13.0(4.0)	17.3(5.2)
構造	軽量形剛、剛板曲げ加工構造	←	←
屋根	金属折板張り t=0.8	←	←
天井	化粧合板張りt=4、断熱材:発泡ウレタン	←	←
床	耐水合板張りt=12、床用防塵塗装仕上げ	←	←
壁	複合パネル 外壁:カラー鉄板 t=0.27 断熱材:スチレンフォーム t=25 内壁:カラー鉄板 t=0.27		
電気	照明器具(40W×2灯)2基	照明器具(40W×2灯)3基	照明器具(40W×2灯)4基
換気扇20cm、漏電ブレーカー(30A)、ブレーカー(20A×2)			
総重量(kg)	1,260	1,730	2,190


ユニットハウス(連棟)




■パネルパターン




入り口パネル



窓パネル



換気扇パネル



壁パネル

特 長

- パネルパターンは4種類、自由自在にパネルの位置が変更られます。階段取り付け位置にも、前後左右どちらの方向にも可能。
- 換気扇パネルを複数採用し、数ヵ所から出入り。●窓パネルを多めに採用し、明るさを確保。●換気扇パネルを多めに採用し、冬季の結露防止に。

メーカー	大野モータース	
型式	PAL40F/PAL40G	
寸法	(401) W=2,258×D=5,700×H=2,588 柱外寸 天井高=2,310 外法面積=12.87(3.89坪) 芯々面積W=2,232×D=5,596=12.49(3.78坪) (402) W=2,258×D=5,700×H=2,588 柱外寸 天井高=2,310 外法面積=12.87(3.9坪) 芯々面積W=2,258×D=5,596=12.64(3.83坪)	壁材 名称/横張りサンディング複合着脱式パネル 壁パネル寸法/W=2,050×D=52×H=2,270(A, B, E, F) W=1,424×D=52×H=2,270(F) 横張りサンディング18mm厚 硬質ウレタンフォーム13mm裏打ち 芯材/30-33 杉材枠組み 内壁/塩ビ化粧合板4mm厚(コバ巻き B-84) 建具/不二サッシ 店舗引戸 HTHB1618 窓サッシFU HHB1610
主要構造体	角形鋼管 床梁/150-75-3.2 根太/125-75-2.3/60-60-1.6 主柱/100-100-3.2 小屋梁/150-75-3.2 母屋/50-50-1.6/50-50-2.3 仕上げ/防錆塗装1回塗り,SOP1回塗りU15-40D	天井 天井板/塩ビ化粧合板4mm厚(コバ巻き B-84)
重量	401タイプ/871kg(壁パネル無し) 402タイプ/852kg(壁パネル無し) 着脱パネル/A=50kg B=61kg E=57kg F=49kg M=45kg	床材 床板/ウレタン樹脂塗装合金12mm(グレー)
屋根材	屋根板/亜鉛メッキ小波カラー鋼板0.5mm厚 裏面4mm厚ペフ貼付け(サンライト-D No.73 グレー) 母屋上直葺工法 断熱材/グラスウール 50mm(16kg)	電設資材 照明/40W×2灯(逆富士型)2カ所 コンセント/2口、2カ所 スイッチ/3路スイッチ、2カ所 外線引込口/各妻面1カ所×2方向より プレーカー/20A×2

ユニットハウス(折りたたみ式ハウス)

■SP-2WR



■SP-3



■SP-2FWR



■SP-3F



特 長

〈SP標準装備〉

●一棟を4トンクレーン車一台で運搬、設置後は、2倍～3倍の面積に。●設置撤去は簡単・手間いらず。●設置時間は短くスピーディ。お客様を待たせません。●設置作業用トラックの台数が最小限となり、運搬コストが節約できます。●手狭なスペースへの搬入、運搬車両の待機場所が取れない山間部でもOK。

〈WR特別標準装備〉


●全モデルに落ち着いた木目調パネル採用。●荷物の出し入れに便利な引違戸(入口)採用。採光も十分。●ホワイトボード等の固定用のワイド釘打ち板を装備。●床板は光沢のある塗装床材を使用。

メーカー		大町モータース							
名称		2倍ハウス(5.6坪)		2倍ハウス(5.6坪)2階建		3倍ハウス(8.3坪)		3倍ハウス(8.3坪)2階建	
型式		SP-2	SP-2WR	SP-2F	SP-2FWR	SP-3	SP-3WR	SP-3F	SP-3FWR
使用時	幅(mm)	3,945	←	←	←	5,840	←	←	←
	長さ(mm)	4,668	←	←	←	←	←	←	←
	高さ(mm)	2,530	←	2,680	←	2,530	←	2,680	←
保管時	幅(mm)	2,240	←	←	←	2,350	←	←	←
	長さ(mm)	－	－	4,778	←	－	－	4,778	←
	高さ(mm)	－	－	2,665	←	－	－	2,665	←
面積(㎡)		18.4	←	←	←	27.3	←	←	←
面積(坪)		5.6	←	←	←	8.3	←	←	←
蛍光灯		(40W×1灯)×4				(40W×1灯)×6			
構造		軽量角形鋼管							
屋根		亜鉛メッキカラー鉄板							
外壁		亜鉛メッキカラー鉄板0.3mm・化粧合板2.3mm・注入式発砲ウレタン25mm							
建具		アルミサッシ窓×5 アルミサッシ窓×1	アルミサッシ窓×4 アルミサッシ引違戸×1			アルミサッシ窓×6 アルミサッシ窓×1	アルミサッシ窓×6 アルミサッシ引違戸×1		
天井		化粧合板							
内壁		外壁パネルにて一括適用							
床		耐水合板12mm ワックス仕上げ	カラー耐水合板 12mm			耐水合板12mm ワックス仕上げ	カラー耐水合板 12mm		
設備		分電盤 30A(20A×3) コンセント×2 A/Cコンセント×1 換気扇	分電盤 30A(20A×3) コンセント×2 A/Cコンセント×1 換気扇 釘打ち板	分電盤 (100/200) 30A(20A×6) コンセント×3 A/Cコンセント×1 換気扇	分電盤 (100/200) 30A(20A×6) コンセント×3 A/Cコンセント×1 換気扇 釘打ち板	分電盤 30A(20A×3) コンセント×2 A/Cコンセント×1 換気扇	分電盤 30A(20A×3) コンセント×2 A/Cコンセント×1 換気扇 釘打ち板	分電盤 (100/200) 30A(20A×6) コンセント×4 A/Cコンセント×1 換気扇	分電盤 (100/200) 30A(20A×6) コンセント×4 A/Cコンセント×1 換気扇 釘打ち板


仮設トイレ

■ペダル式軽水洗

4VG-IJ・BC37

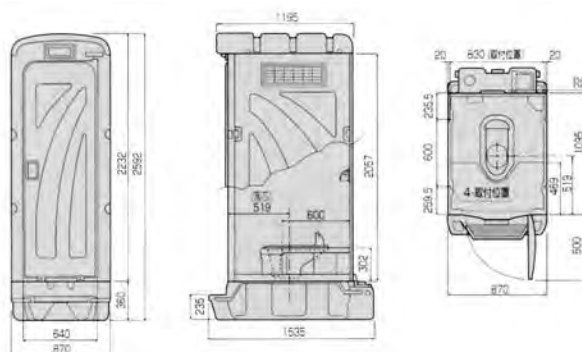


BS-KR II

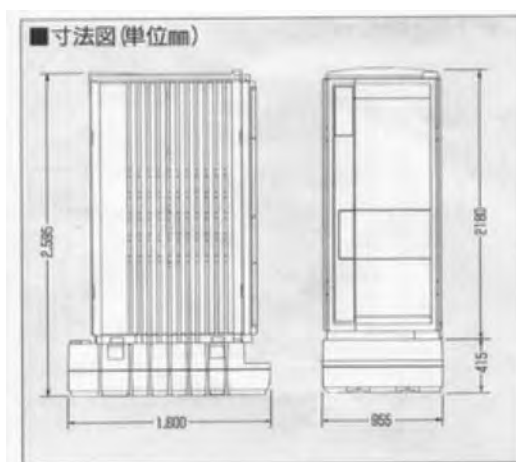

■小トイレ

AVG-U・BC37

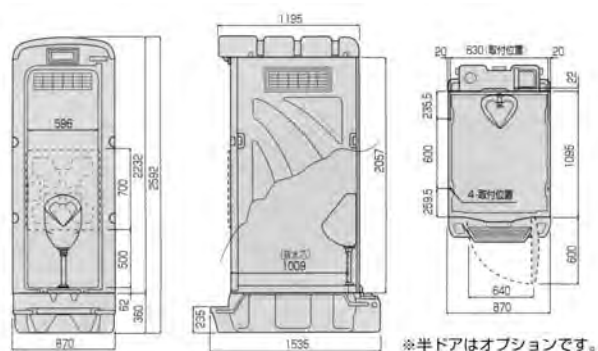

※半ドアはオプションです。



BS-HRS



備品

事務机・椅子・応接・間仕切

両袖事務机



脇机




回転椅子

折畳み椅子



長椅子

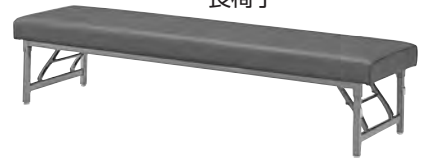

パーティション



スクリーン



応接セット



テーブル・書庫・衣料ロッカー・ベッド


衣料ロッカー



キャビネット



会議テーブル

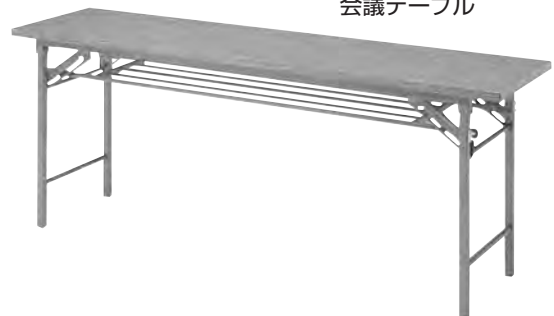

シューズボックス




スチールカウンター



レターケース



パイプベッド

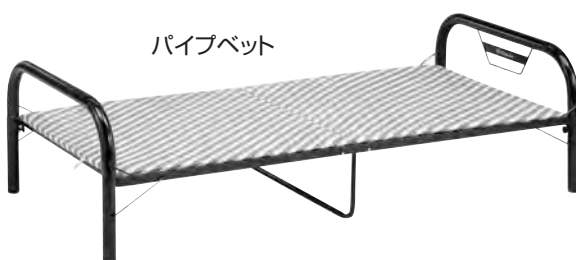

製図機械・マップケース

プロッター



製図機械マップケース

