

コルゲート商品





コルゲート商品

コルゲートパイプ
コルゲートフリューム
骨材ビン
水槽
コルゲートセル

JFE 建材 株式会社 www.jfe-kenzai.co.jp

本 社	〒108-0075 東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス		
	土木商品営業部	TEL.03(5715)7620	FAX.03(5715)1035
	土木技術部	TEL.03(5715)7860	FAX.03(5715)1035
北海道支店	〒060-0806 札幌市北区北六条西1-4-2 ファーストプラザビル	TEL.011(708)6411	FAX.011(728)4675
東 北 支 店	〒980-0811 仙台市青葉区一番町4-1-25 東二番丁スクエア	TEL.022(266)3070	FAX.022(223)3060
新 潟 支 店	〒950-0087 新潟市中央区東大通1-2-23 北陸ビル	TEL.025(246)3233	FAX.025(246)3255
名古屋支店	〒460-0003 名古屋市中区錦1-7-19 名古屋岡本ビル	TEL.052(204)5707	FAX.052(204)1611
北 陸 支 店	〒930-0004 富山市桜橋通り2-25 第一生命ビル	TEL.076(441)1462	FAX.076(432)2384
大 阪 支 店	〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-9-1 肥後橋センタービル	TEL.06(6444)7631	FAX.06(6444)7633
中 国 支 店	〒730-0036 広島市中区袋町4-21 広島フコク生命ビル	TEL.082(248)7303	FAX.082(248)3141
四 国 支 店	〒760-0019 高松市サンポート2番1号 高松シンボルタワー	TEL.087(821)5548	FAX.087(821)5540
九 州 支 店	〒812-0025 福岡市博多区店屋町1-35 博多三井ビルディング2号館	TEL.092(263)1561	FAX.092(263)1475
青森営業所	〒030-0861 青森市長島2-10-4 ヤマウビル	TEL.017(776)5325	FAX.017(777)1396
北東北営業所	〒020-0034 盛岡市盛岡駅前通15-19 盛岡フコク生命ビル	TEL.019(629)2250	FAX.019(651)8780
沖縄営業所	〒900-0015 那覇市久茂地3-21-1 國場ビル	TEL.098(860)5161	FAX.092(263)1475

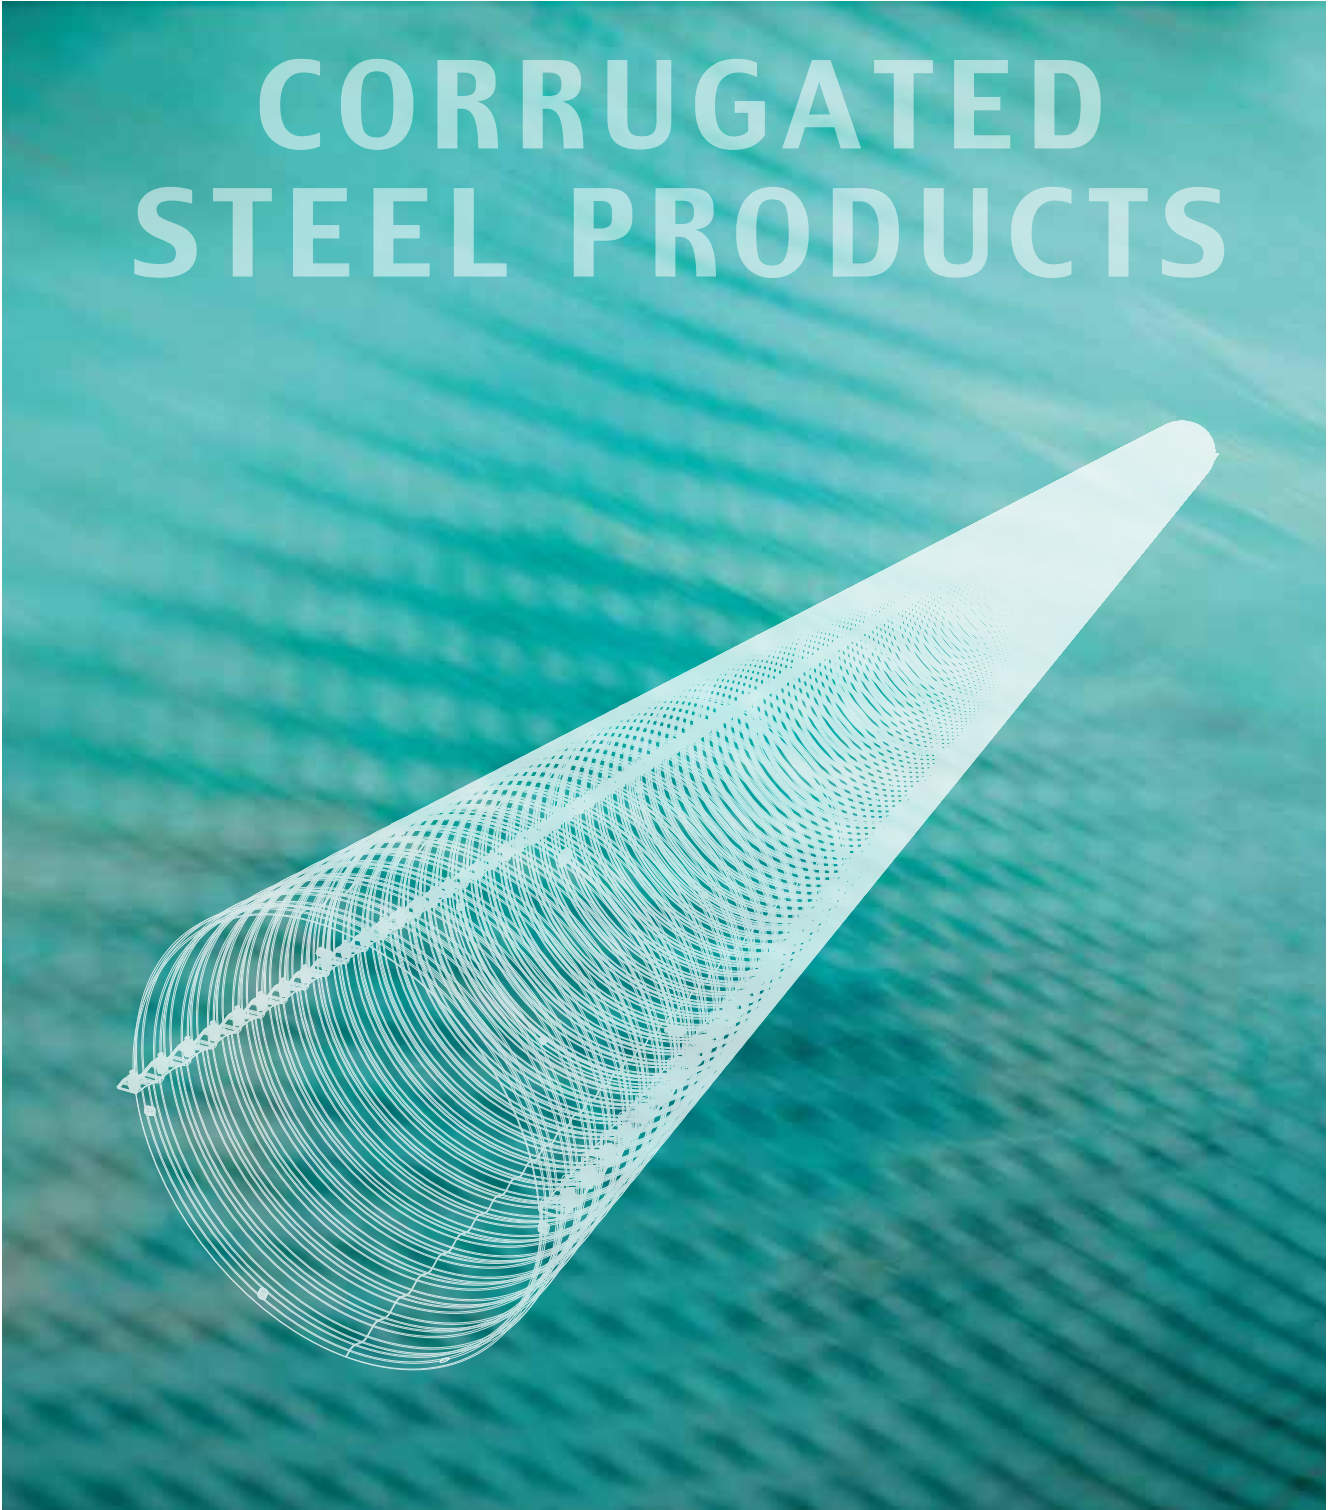

JFE 建材 株式会社

コルゲートの用途

コルゲート商品は、軽量で高強度、施工性にも優れており、様々な用途に使われています。



コルゲート商品の特長

軽量



薄肉鋼板を波付け加工しているため、軽量でありながら高い強度を有しています。

施工が容易

ボルトのみの組立てで、特別な技術を必要としません。

高い耐久性

内外面に亜鉛めっき（付着量900g/m²以上）を施しており、耐久性に富んでいます。

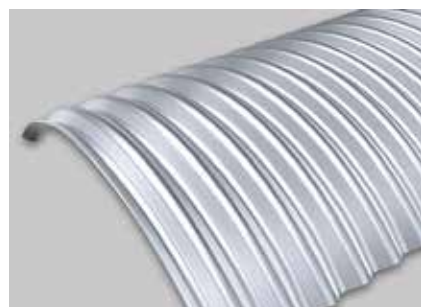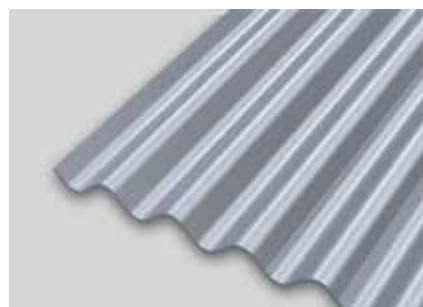

1 コルゲートパイプ

5ページ

管渠形状のタワミ性構造物です。軽量で施工が容易です。

道路下および鉄道下カルバート
かんがい用水路
コンベアーカバー
工事用仮排水路
地下集排水路



2 コルゲートフリューム

11ページ

コルゲートセクションを利用した、開水路構造物です。軽量で取り扱いが容易です。


かんがい用水路
地すべり地区の集排水路
道路側溝、流雪溝
工事用仮排水路
トンネル内排水路
工場内排水路



3 骨材ビン

17ページ


円筒状に組立てて、骨材貯蔵を目的とした構造物です。

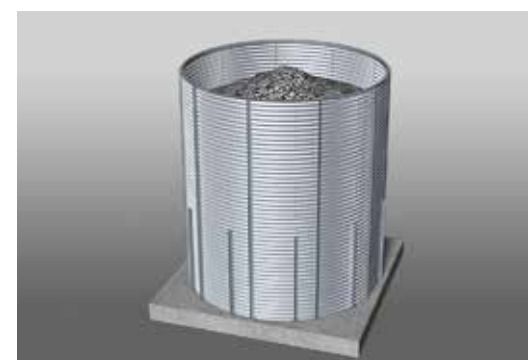

4 水槽

21ページ

骨材ビンと同様に、円筒状に組立てて、パッキングによる止水を施したうえで、水槽とした構造物です。

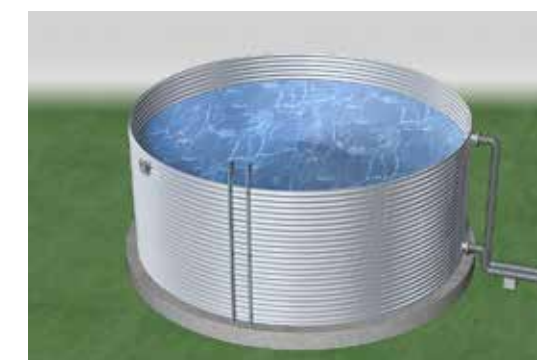

5 コルゲートセル

22ページ


護岸、岸壁、防波堤、導流堤等に並べて設置します。



6 その他

22ページ


特徴的な波形状を生かし、建築構造物などにも利用できます。

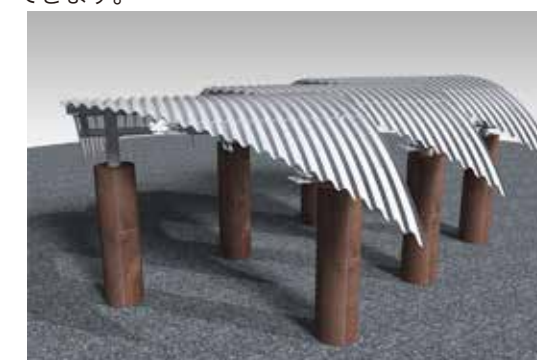

製品形状・仕様


1形コルゲートセクション

波のピッチ68mm、波の高さ13mmのセクションです。
1枚セクションは15山、有効長さは1020mmで、両端に19mmの重ね代があります。

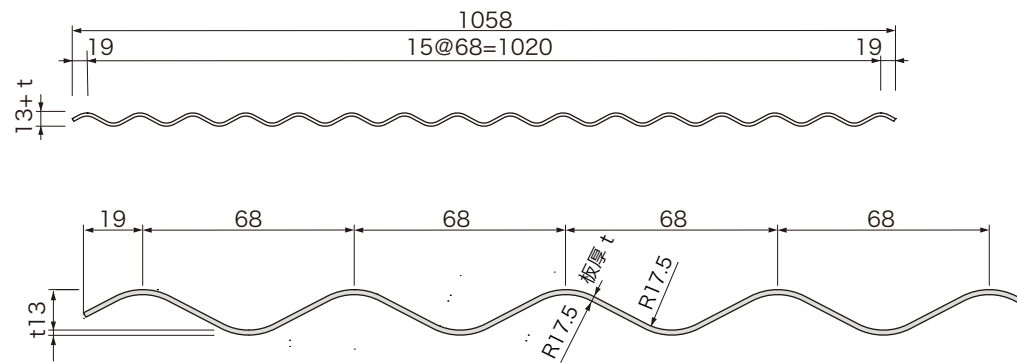


1形コルゲートセクション断面性能表 (1m当たり)

板厚 t (mm)	断面積 A (cm ² /m)	断面係数 Z (cm ³ /m)	断面二次 モーメント I (cm ⁴ /m)
1.6	17.33	4.73	3.45
2.0	21.66	5.82	4.36
2.7	29.26	7.67	6.02
3.2	34.68	8.97	7.26
4.0	43.37	11.04	9.38

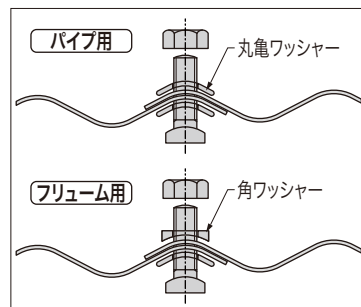


1形セクション接続部




1形・2形 形状比較イメージ

1形セクション接続用ボルト、ナット、ワッシャー

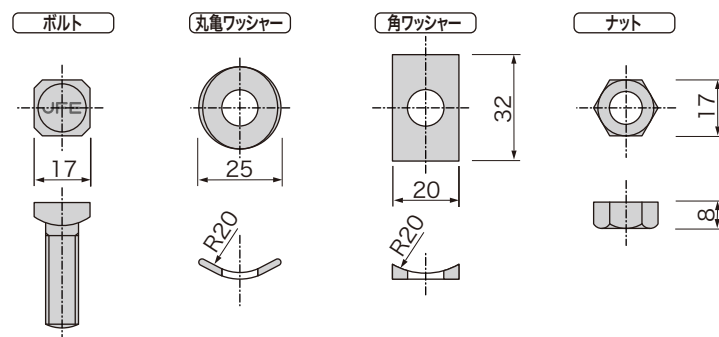

ロックワッシャー

コルゲートセクションが基床と接する部分でのボルト締めに使います。

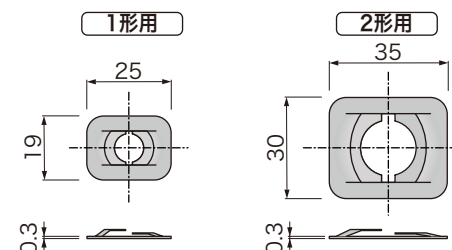

使用ボルトの長さ

コルゲートの板厚 (mm)	ボルト強度	ボルトの長さL (mm)	
		本体のみ	パッキングおよび塗装付
1.6	4.6	25	25
2.0			
2.7			
3.2		30	35
4.0			

1形コルゲートセクション使用例



円形パイプ1形


フリームA形

フリームC形

フリームE形


2形コルゲートセクション

波のピッチ150mm、波の高さ50mmのセクションです。
1枚のセクションは8山、有効長さは1200mmで、両端に50mmの重ね代があります。

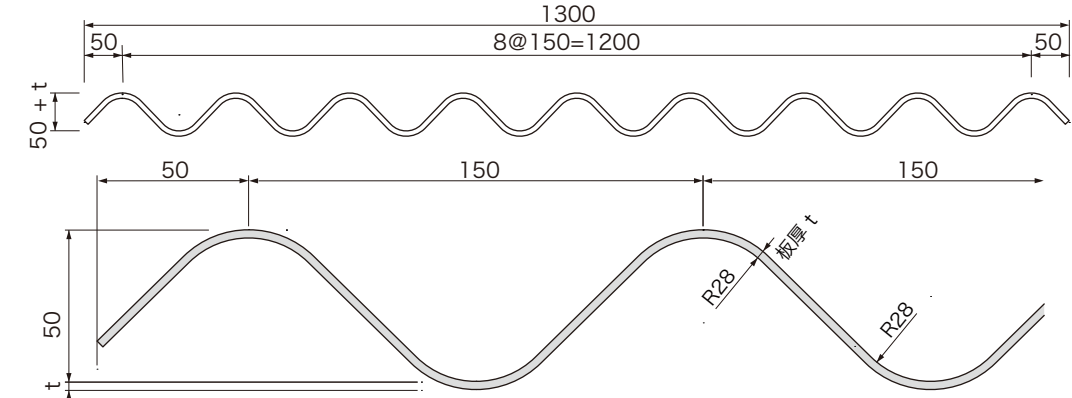


2形コルゲートセクション断面性能表 (1m当たり)

板厚 t (mm)	断面積 A (cm ² /m)	断面係数 Z (cm ³ /m)	断面二次 モーメント I (cm ⁴ /m)
2.7	33.47	36.96	97.4
3.2	39.68	43.57	115.9
4.0	49.64	54.02	145.9
4.5	55.87	60.49	164.8
5.3	65.84	70.75	195.6
6.0	74.58	79.65	223.0
7.0	87.09	92.26	262.9

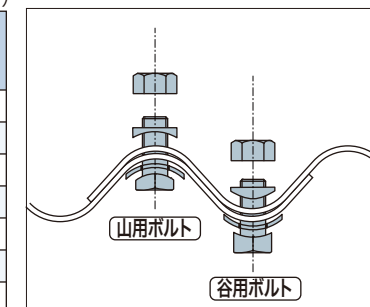


2形セクション接続部

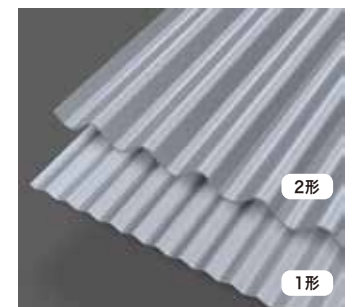

1形・2形 形状比較イメージ


2形セクション接続用ボルト、ナット、ワッシャー

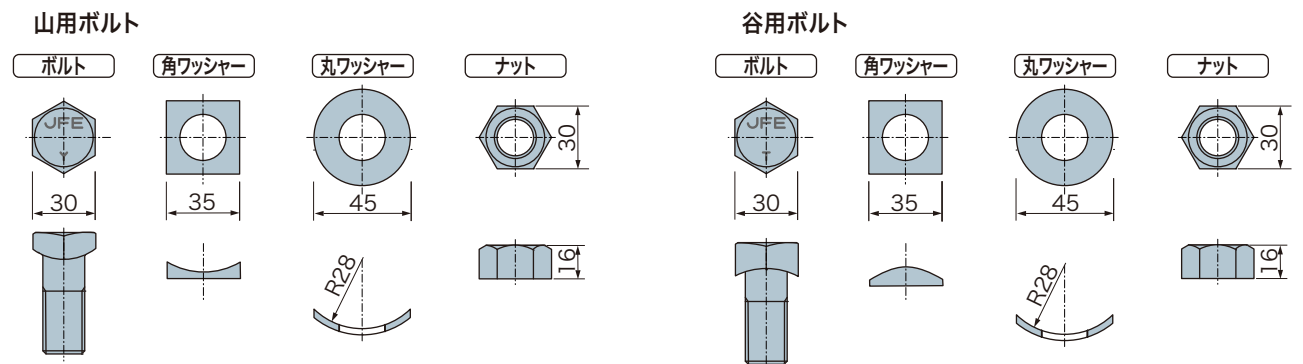

使用ボルトの長さ

コルゲートの板厚 (mm)	ボルト強度	ボルトの長さL (mm)			
		本体のみ		パッキングおよび塗装付	
		山用	谷用	山用	谷用
2.7~4.0	4.6	40	45	45	50
4.5, 5.3	8.8	50	55	55	60
6.0, 7.0		55	60	65	65

2形コルゲートセクション使用例

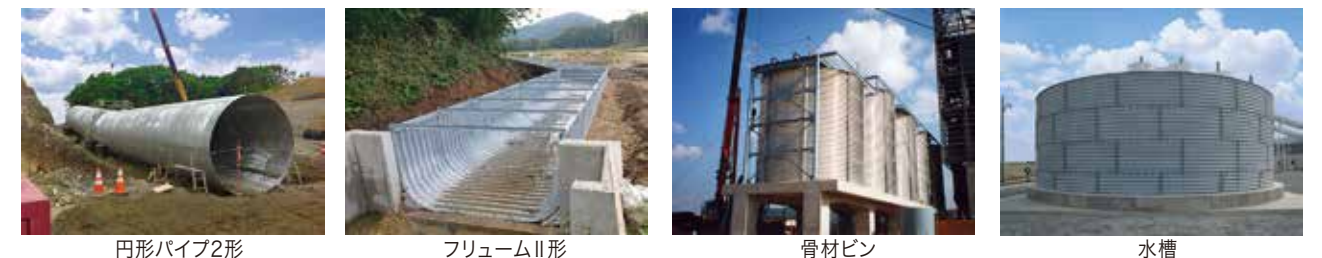

円形パイプ2形





フリームII形

骨材ピン

水槽

コルゲートパイプ

管渠形状のタワミ性構造物です。軽量で施工が容易です。
 道路下および鉄道下カルバート、かんがい用水路、コンベアーカバー、工事用仮排水路、地下集排水路などに幅広く利用されています。

名称	記号	使 用 コルゲート セクション	製品形状	断面形状	呼び径 (mm)
円形1形	SCP1R	1形			300 ～ 1800
円形2形	SCP2R	2形			1250 ～ 4500
エロンゲーション形	SCP2E	2形			1250 ～ 4500
パイプアーチ形	SCP2P	2形			2000 ～ 5800
アーチ形	SCP2A	2形			1500 ～ 7000



円形パイプ施工状況

コルゲートパイプ 円形1形

円形1形は1形セクションを使用したフランジ接合のパイプです。
 呼び径（内径）300mmから1800mmまで対応します。



円形1形 質量表(有効長さ1020mm)

呼び径 (mm)	コルゲートセクション質量 (kg/m)					ボルト	
	t=1.6	t=2.0	t=2.7	t=3.2	t=4.0	数量 (組/m)	質量 (Kg/m)
300	18.7	23.1	—	—	—	29.4 (15.7)	1.35 (0.72)
400	23.5	29.0	38.6	—	—		
500	28.2	34.7	46.3	54.5	—		
600	32.9	40.6	54.1	63.7	79.2		
800	42.4	52.4	69.8	82.2	102	29.4	1.35
1000	52.0	64.1	85.3	101	125		
1200	61.4	75.9	101	119	148	37.3	1.72
1350	63.9	84.5	113	133	165		
1500	70.6	93.3	125	146	182	39.2	1.88
1650	77.3	96.7	136	160	200		
1800	83.9	105	148	174	216		2.00

- 注)1. セクション質量は亜鉛めっき(900g/m²)を含みます。
 2. は道路下 板厚表【本設用】適範囲内を示し、 は黒皮でのみ製造します。
 3. 呼び径600mm以下でバックリングを使用しないときは、ボルト孔1つおきにボルトを使用します。このときのボルト所用量を()内数値に示します。
 4. ボルト質量はバックリング材付で、板厚表適用範囲での最小板厚で示します。
 5. 上表以外のサイズについてもご相談に応じます。

円形1形 道路下 板厚表【本設用】

呼び径 (mm)	土被り (m)																
	最小	1.5	3.0	4.5	6.0	7.5	9.0	10.5	12.0	13.5	15.0	16.5	18.0	21.0	24.0	27.0	36.0
400	0.4	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	2.0	2.0	2.7	2.7	3.2	3.2	4.0
600	0.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	2.0	2.7	2.7	2.7	3.2	3.2	4.0	4.0		
800	0.6	2.0	1.6	1.6	2.0	2.0	2.7	2.7	3.2	3.2	4.0	4.0	4.0				
1000	0.6	2.7	2.0	2.0	2.0	2.7	2.7	3.2	4.0	4.0							
1200	0.6	2.7	2.0	2.0	2.7	2.7	3.2	4.0	4.0								
1350	0.6	2.7	2.0	2.0	2.7	3.2	4.0	4.0									
1500	0.6	3.2	2.7	2.7	3.2	4.0	4.0										
1650	0.6	4.0	2.7	2.7	3.2	4.0											
1800	0.6	4.0	3.2	3.2	3.2	4.0											

円形1形 道路下 板厚表【仮設用】

呼び径 (mm)	土被り (m)																			
	最小	1.5	3.0	4.5	6.0	7.5	9.0	10.5	12.0	13.5	15.0	16.5	18.0	21.0	24.0	27.0	30.0	33.0	36.0	42.0
400	0.4	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	2.0	2.0	2.7	2.7	2.7	3.2
600	0.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	2.0	2.0	2.0	2.7	2.7	3.2	4.0	4.0	4.0	
800	0.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	2.0	2.0	2.7	2.7	2.7	3.2	4.0	4.0				
1000	0.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	2.0	2.0	2.7	2.7	2.7	3.2	4.0	4.0						
1200	0.6	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.7	2.7	3.2	4.0	4.0	4.0							
1350	0.6	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.7	2.7	3.2	4.0	4.0	4.0								
1500	0.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	3.2	4.0	4.0										
1650	0.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	3.2	4.0	4.0										
1800	0.6	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	4.0	4.0											

- 裏込め標準区分
 範囲A 砂または切込み砂利を用いるのが望ましいが、若干細粒分のある山砂でも最大乾燥密度の90%以上に締め固めればよい
 範囲B 砂または切込み砂利を用い、最大乾燥密度の95%以上に締め固める
 範囲C 特に粒度のよい切込み砂利などを選定して、じゅうぶんな施工管理のもとで最大乾燥密度の95%以上に締め固める



災害復旧時の応急排水路での設置状況



仮設工事用道路の排水路での設置状況

円形1形 鉄道下 板厚表【本設用】

呼び径 (mm)	土被り (m)							
	最小	1.5	3.0	4.5	6.0	7.5	9.0	10.5
400	0.4	2.0	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
600	0.6	2.0	1.6	1.6	1.6	1.6	2.0	2.0
800	0.8	2.7	2.0	2.0	2.0	2.0	2.7	2.7
1000	0.9	2.7	2.0	2.0	2.0	2.7	3.2	3.2
1200	1.0	2.7	2.0	2.0	2.7	3.2	4.0	4.0
1350	1.0	2.7	2.0	2.7	2.7	4.0	4.0	
1500	1.0	3.2	2.7	2.7	3.2	4.0		
1650	1.0	3.2	2.7	2.7	4.0	4.0		
1800	1.0	3.2	3.2	3.2	4.0			

コルゲートパイプ 円形2形・エロンゲーション形

円形2形はN-9、N-6、N-4、N-3の4種類の2形セクションを組み合わせで10種類の呼び径を構成します。
エロンゲーション形は円形2形を上下方向に5%のばし、耐荷力を増やしたものです。



円形2形・エロンゲーション形 質量表(有効長さ1200mm)

呼び径 (mm)	コルゲートセクション質量 (kg/m)							延長1m当たりボルト所要本数 (組/m)				ボルト質量 (kg/m)
	t=2.7	t=3.2	t=4.0	t=4.5	t=5.3	t=6.0	t=7.0	板厚	山用(A)	谷用(B)	合計	
1250	131	154	192	216	253	286	333	t≤5.3	35.8	26.7	62.5	18.3
								t≥6.0		53.3	89.1	29.9
1330	139	164	203	228	268	303	353	t≤5.3	36.7	26.7	63.4	18.6
								t≥6.0		53.3	90.0	30.2
1500	154	182	226	254	299	338	392	t≤5.3	38.3	26.7	65.0	19.0
								t≥6.0		53.3	91.6	30.7
1750	178	210	260	292	344	389	451	t≤5.3	40.8	26.7	67.5	19.7
								t≥6.0		53.3	94.1	31.5
2000	201	237	295	331	390	440	510	t≤5.3	43.3	26.7	70.0	20.4
								t≥6.0		53.3	96.6	32.3
2500	248	292	364	407	480	542	630	t≤5.3	48.3	26.7	75.0	21.8
								t≥6.0		53.3	101.6	34.0
3000	295	347	433	483	570	643	750	t≤5.3	53.3	26.7	80.0	23.3
								t≥6.0		53.3	106.6	35.6
3500	349	411	511	572	675	762	885	t≤5.3	70.0	40.0	110.0	32.1
								t≥6.0		80.0	150.0	50.2
4000	396	465	581	649	765	863	1005	t≤5.3	75.0	40.0	115.0	33.5
								t≥6.0		80.0	155.0	51.8
4500	442	520	650	725	855	965	1125	t≤5.3	80.0	40.0	120.0	37.5
								t≥6.0		80.0	160.0	53.4

注) 1. セクション質量は亜鉛めっき(900g/m²)を含みます。
2. 内は道路下 板厚表【本設用】適用範囲内を示します。
3. ボルト質量はパッキング付きで、 $t \leq 5.3$ は板厚表適用範囲での最小板厚の場合を示し、 $t \geq 6.0$ は6.0mmの場合を示します。

円形2形 道路下 板厚表【本設用】

[illegible]

円形2形 鉄道下 板厚表【本設用】 板厚 t: mm

呼び径 (mm)	土被り (m)							
	最小	1.5	3.0	4.5	6.0	7.5	9.0	10.5
1250	0.6	3.2	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
1500	0.6	3.2	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
1750	0.6	3.2	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	3.2
2000	0.6	4.0	3.2	2.7	2.7	2.7	3.2	3.2
2500	0.7	4.5	4.0	3.2	3.2	3.2	4.0	4.0
3000	0.8	5.3	4.5	4.0	4.0	4.5	4.5	5.3
3500	0.9	6.0	5.3	4.5	4.5	4.5	6.0	6.0
4000	1.0	6.0	5.3	4.5	4.5	5.3	6.0	6.0
4500	1.2	7.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0

円形2形 道路下 板厚表【仮設用】

[illegible]

裏込め標準区分	
範囲A	砂または切込み砂利を用いるのが望ましいが、若干細粒分のある山砂でも最大乾燥密度の90%以上に締め固めればよい
範囲B	砂または切込み砂利を用い、最大乾燥密度の95%以上に締め固める
範囲C	特に粒度のよい切込み砂利などを選定して、じゅうぶんな施工管理のもとで最大乾燥密度の95%以上に締め固める



円形2形の施工状況

円形2形内部の施工例

エロンゲーション形の施工状況

2形パイプ 標準サイズ・セクション構成表
(有効長さ1200mm) 板厚t:mm

呼び径 (mm)	セクション組合せ			
	トップ	ボトム	サイド	計
1250	N-3(1)	N-4(1)	N-4(2)	(4)
1330	N-4(1)	N-4(1)	N-4(2)	(4)
1500	N-6(1)	N-6(1)	N-3(2)	(4)
1750	N-3(1)	N-6(1)	N-6(2)	(4)
2000	N-6(1)	N-6(1)	N-6(2)	(4)
2500	N-9(1)	N-9(1)	N-6(2)	(4)
3000	N-9(1)	N-9(1)	N-9(2)	(4)
3500	N-9(1)	N-9(1)	N-6(4)	(6)
4000	N-6(1)	N-6(1)	N-9(4)	(6)
4500	N-9(1)	N-9(1)	N-9(4)	(6)

注) ()は使用セクション枚数を示す

エロンゲーション形 標準サイズ・セクション構成表
(有効長さ1200mm)

呼び径 (mm)	スパン (mm)	ライズ (mm)	セクション組合せ			
			トップ	ボトム	サイド	計
1250	1200	1312	N-3(1)	N-4(1)	N-4(2)	(4)
1330	1267	1400	N-4(1)	N-4(1)	N-4(2)	(4)
1500	1405	1575	N-6(1)	N-6(1)	N-3(2)	(4)
1750	1668	1839	N-3(1)	N-6(1)	N-6(2)	(4)
2000	1898	2100	N-6(1)	N-6(1)	N-6(2)	(4)
2500	2317	2625	N-6(1)	N-6(1)	N-9(2)	(4)
3000	2846	3150	N-9(1)	N-9(1)	N-9(2)	(4)
3500	3333	3675	N-9(1)	N-9(1)	N-6(4)	(6)
4000	3844	4200	N-6(1)	N-6(1)	N-9(4)	(6)
4500	4305	4725	N-9(1)	N-9(1)	N-9(4)	(6)

注) ()は使用セクション枚数を示す

エロンゲーション形 道路下 板厚表【本設用】

[illegible]

エロンゲーション形 道路下 板厚表【仮設用】

[illegible]

裏込め標準区分	
範囲A	砂または切込み砂利を用いるのが望ましいが、若干細粒分のある山砂でも最大乾燥密度の90%以上に締め固めればよい
範囲B	砂または切込み砂利を用い、最大乾燥密度の95%以上に締め固める
範囲C	特に粒度のよい切込み砂利などを選定して、じゅうぶん施工管理のもとで最大乾燥密度の95%以上に締め固める

コルゲートパイプ パイプアーチ形

パイプアーチ形はN-9、N-6、N-3の3種類の2形セクションを組み合わせて8種類の標準サイズを構成します。



パイプアーチ形 質量表(有効長さ1200mm)

板厚 t : mm

呼び径 (mm)	寸法 (mm)		コルゲートセクション質量 (kg/m)							延長1m当たりボルト所要本数(組/m)				ボルト質量 (kg/m)
	スパン	ライズ	t=2.7	t=3.2	t=4.0	t=4.5	t=5.3	t=6.0	t=7.0	板厚	山用	谷用	合計	
2000	2007	1487	178	210	261	292	344	388	452	t≤5.3 t≥6.0	40.8	26.7 53.3	67.5 94.1	19.7 31.5
2300	2291	1650	205	242	300	336	396	448	519	t≤5.3 t≥6.0	49.2	33.3 66.7	82.5 115.9	24.1 38.8
2700	2701	1796	228	269	334	375	442	498	579	t≤5.3 t≥6.0	51.7	33.3 66.7	85.0 118.4	24.9 39.6
3000	2977	1959	252	296	369	413	486	549	639	t≤5.3 t≥6.0	54.2	33.3 66.7	87.5 120.9	25.6 40.5
3700	3671	2267	302	356	443	496	584	659	767	t≤5.3 t≥6.0	65.0	40.0 80.0	105.0 145.0	30.7 48.5
4400	4369	2574	352	415	516	578	682	769	894	t≤5.3 t≥6.0	75.8	46.7 93.3	122.5 169.1	38.5 56.6
5100	5069	2882	399	470	586	654	772	871	1014	t≤5.3 t≥6.0	80.8	46.7 93.3	127.5 174.1	40.0 58.2
5800	5770	3189	450	529	660	737	869	981	1142	t≤5.3 t≥6.0	91.7	53.3 106.7	145.0 198.4	<42.3> 66.4

- 注) 1. セクション質量は亜鉛めっき(900g/m²)を含みます。
2. 内は道路下 板厚表【本設用】適範囲内を示します。
3. ボルト質量はバックング材付きで、t≤5.3は板厚表適用範囲での最小板厚の場合を示し、t≥6.0は6.0mmの場合を示します。
なお、< >内は参考に板厚表外の2.7mmの場合を示します。



パイプアーチ形 道路下 板厚表【本設用】

板厚 t : mm


呼び径 (mm)	土被り (m)										
	最小	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	
2000	0.6	2.7 ^①	2.7 ^①	2.7 ^①	2.7 ^①	2.7 ^①	2.7 ^①	2.7 ^①	3.2 ^①	3.2 ^②	
2300	0.6	2.7 ^①	2.7 ^①	2.7 ^①	2.7 ^①	2.7 ^①	2.7 ^①	3.2 ^①	3.2 ^②	3.2 ^②	
2700	0.6	3.2 ^②	3.2 ^①	3.2 ^①	3.2 ^①	3.2 ^②	3.2 ^②	3.2 ^②	3.2 ^②	4.0 ^②	
3000	0.6	3.2 ^②	3.2 ^①	3.2 ^①	3.2 ^①	3.2 ^②	3.2 ^②	3.2 ^②	4.0 ^②	4.0 ^③	
3700	0.6	4.0 ^②	4.0 ^②	4.0 ^②	4.0 ^②	4.0 ^②	4.0 ^②	4.0 ^③	4.5 ^③	5.3 ^③	
4400	0.7	4.5 ^③	4.5 ^②	4.5 ^②	4.5 ^②	4.5 ^③	4.5 ^③	4.5 ^③	5.3 ^④	5.3 ^④	
5100	0.7	5.3 ^③	5.3 ^③	4.5 ^③	4.5 ^③	5.3 ^③	5.3 ^④	5.3 ^④	5.3 ^④		
5800	0.9	6.0 ^④	6.0 ^③	6.0 ^③	6.0 ^③	6.0 ^④	6.0 ^④				

地盤支持力

- ① 0.20MN/m² (2.00kgf/cm²)以上
② 0.29MN/m² (3.00kgf/cm²)以上
③ 0.39MN/m² (4.00kgf/cm²)以上
④ 0.49MN/m² (5.00kgf/cm²)以上

コルゲートパイプ アーチ形

アーチ形はN-9、N-6、N-3の3種類の2形セクションとコンクリート基礎を組み合わせて12種類の標準サイズを構成します。

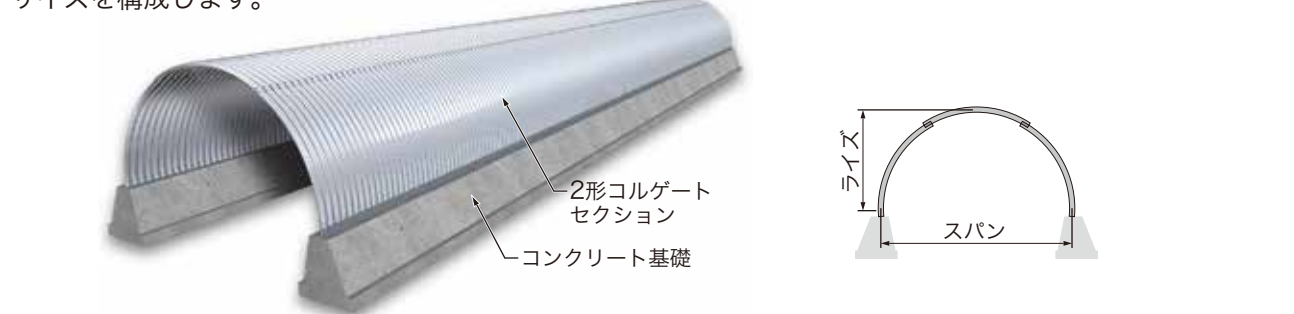

アーチ形 質量表(有効長さ1200mm)

板厚 t : mm

呼び径 (mm)	寸法 (mm)		コルゲートセクション質量 (kg/m)							延長1m当たりボルト所要本数 (組/m)				ボルト質量 (kg/m)
	スパン	ライズ	t=2.7	t=3.2	t=4.0	t=4.5	t=5.3	t=6.0	t=7.0	板厚	山用	谷用	合計	
1500	1500	810	77.2	91.1	113	127	150	169	196	t≤5.3 t≥6.0	14.2	6.67 13.3	34.2 40.8	9.34 12.5
2000	2000	1060	101	119	147	165	195	220	255	t≤5.3 t≥6.0	16.7	6.67 13.3	36.7 43.3	10.0 13.3
2500	2500	1310	124	146	182	204	240	271	315	t≤5.3 t≥6.0	19.2	6.67 13.3	39.2 45.8	10.7 14.0
3000	3000	1560	151	178	221	248	293	330	383	t≤5.3 t≥6.0	27.5	13.3 26.7	54.1 67.5	14.9 21.0
3500	3500	1810	174	205	256	286	338	381	443	t≤5.3 t≥6.0	30.0	13.3 26.7	56.6 70.0	15.6 21.8
4000	4000	2060	198	233	290	324	383	432	503	t≤5.3 t≥6.0	32.5	13.3 26.7	59.1 72.5	16.2 22.5
4500	4500	2310	221	260	325	363	428	483	563	t≤5.3 t≥6.0	35.0	13.3 26.7	61.6 75.0	18.3 23.3
5000	5000	2560	248	292	364	407	480	542	630	t≤5.3 t≥6.0	43.3	20.0 40.0	76.6 96.6	22.9 30.2
5500	5500	2810	272	319	399	445	525	593	690	t≤5.3 t≥6.0	45.8	20.0 40.0	79.1 99.1	23.6 30.9
6000	6000	3060	298	351	438	490	578	652	758	t≤5.3 t≥6.0	54.2	26.7 53.3	94.2 120.8	<26.1> 37.9
6500	6500	3310	322	379	472	528	622	702	818	t≤5.3 t≥6.0	56.7	26.7 53.3	96.7 123.3	<26.7> 38.6
7000	7000	3560	345	406	507	566	668	753	878	t≤5.3 t≥6.0	59.2	26.7 53.3	99.2 125.8	<27.4> 39.4

- 注) 1. セクション質量は亜鉛めっき(900g/m²)を含みます。
2. 内は道路下 板厚表【本設用】適範囲内を示し、< >内は基礎アングル接合ボルトを示します。
3. ボルト質量はバックングなしで、t≤5.3は板厚表適用範囲での最小板厚の場合を示し、t≥6.0は6.0mmまたは7.0mmの場合を示します。
なお、< >内は参考に板厚表外の2.7mmの場合を示します。



アーチ形 道路下 板厚表【本設用】

板厚 t : mm








呼び径 (mm)	土被り (m)											
	最小	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0
1500~3000	0.8	4.5	4.0	3.2	3.2	3.2	3.2	4.5	5.3	6.0	6.0	7.0
3500	0.8	4.5	4.0	3.2	3.2	3.2	4.0	4.5	5.3	6.0	7.0	7.0
4000	0.8	5.3	4.5	4.0	4.0	4.0	4.5	5.3	6.0	7.0		
4500	0.8	5.3	5.3	4.5	4.5	4.5	5.3	6.0	7.0	7.0		
5000	0.8	6.0	5.3	4.5	4.5	5.3	6.0	7.0	7.0			
5500	0.8	6.0	6.0	5.3	5.3	6.0	7.0	7.0				
6000	0.8	7.0	6.0	6.0	6.0	7.0	7.0					
6500	0.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0						
7000	0.9	7.0	7.0	7.0	7.0							

裏込め標準区分

- 範囲A 砂または切込み砂利を用いるのが望ましいが、若干細粒分のある山砂でも最大乾燥密度の90%以上に締め固めればよい
範囲B 砂または切込み砂利を用い、最大乾燥密度の95%以上に締め固める
範囲C 特に粒度のよい切込み砂利などを選定して、じゅうぶんな施工管理のもとで最大乾燥密度の95%以上に締め固める


コルゲートフリューム

コルゲートセクションを利用した、開水路構造物です。軽量で取り扱いが容易です。かんがい用水路、地すべり地区の集排水路、道路側溝、流雪溝、工事用仮排水路、トンネル内排水路、工場内排水路などに利用されています。

名称	使用 コルゲート セクション	製品形状	断面形状	寸 法 (mm) (スパン×高さ)
A形	1形			350 x 350 ゝ 750 x 750
B形	1形			800 x 450 ゝ 1400 x 1050
C形	1形			1500 x 1100 ゝ 2600 x 1400
D形	1形			300 x 150 ゝ 1800 x 900
E形	1形			任意
II形	2形			1800 x 1400 ゝ 3600 x 2000
柵渠	2形			1000 x 900 ゝ 3000 x 2400

コルゲートフリューム A形

1形コルゲートセクションを使用し、上部にフランジ部を設けた小型フリュームです。

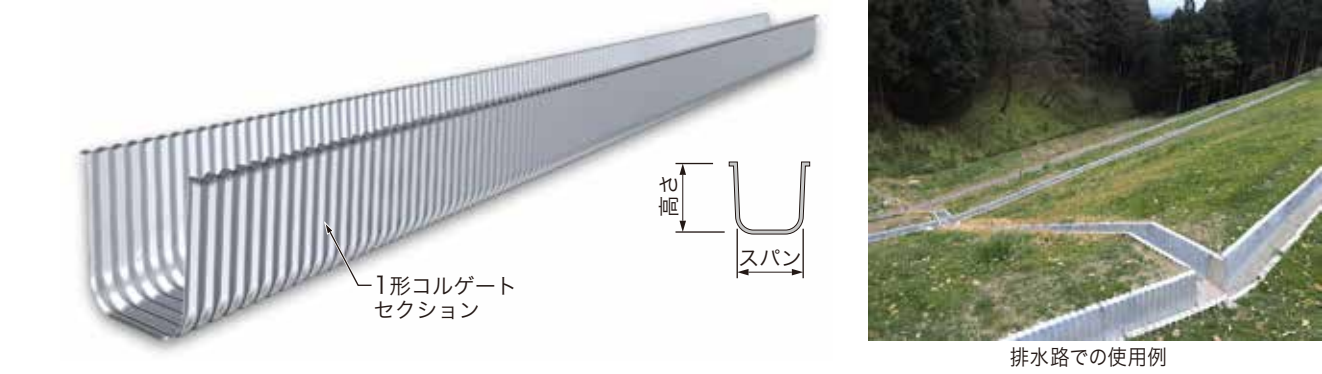


コルゲートフリュームA形 寸法および質量表(水路1m当たり)
 板厚 t : mm

形式 (スパン×高さ)	コルゲートセクション質量(kg/m)				ボルト	
	t=1.6	t=2.0	t=2.7	t=3.2	数量(組/m)	質量(kg/m)
A-350×350	15.7	19.4	25.8	—	4.90	0.23
A-400×400	17.9	22.1	29.4	—	4.90	0.23
A-450×450	20.1	24.8	33.0	38.9	5.88	0.27
A-500×500	22.3	27.5	36.6	43.2	5.88	0.27
A-550×550	24.5	30.2	40.2	47.4	6.86	0.32
A-600×600	26.7	32.9	43.8	51.6	6.86	0.32
A-650×650	28.9	35.6	47.5	55.9	7.84	0.36
A-700×700	31.1	38.3	51.1	60.1	8.82	0.41
A-750×750	33.3	41.0	54.7	64.4	8.82	0.42

注) 1. 質量は亜鉛めっき(900g/m²)を含みます。 3.ボルト質量は標準板厚(パッキング付)の場合を示します。
 2. 内は標準板厚を示します。

コルゲートフリューム B形

1形コルゲートセクションを使用した中型のフリュームです。腹起しと切梁で補強しています。

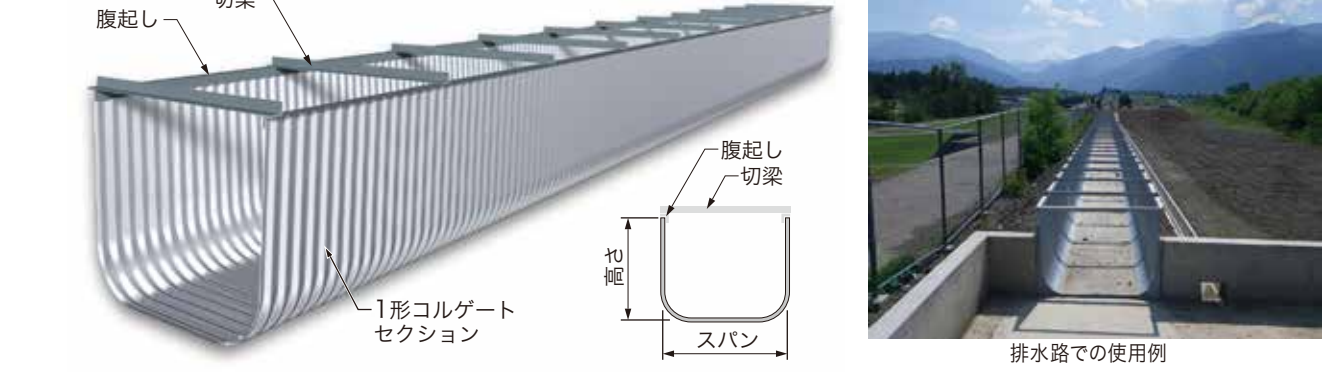


コルゲートフリュームB形 寸法および質量表(水路1m当たり)
 板厚 t : mm

形式 (スパン×高さ)	コルゲートセクション質量 (kg/m)					腹起し (L50x50x4) 質量 (kg/m)	切梁 (L50x50x4) 質量 (kg/m)	ボルト		
	t=1.6	t=2.0	t=2.7	t=3.2	t=4.0			数量(組/m)		質量 (kg/m)
								M10	M14	
B-800×450	22.5	27.7	37.0	43.6	条件付き	6.28	2.75	10.8	1.96	0.59
B-800×750	31.2	38.4	51.2	60.3		6.28	2.75	12.7	1.96	0.68
B-900×800	34.1	42.1	56.0	66.0		6.28	3.06	13.7	1.96	0.72
B-1000×600	29.9	36.9	49.1	57.8		6.28	3.37	12.7	1.96	0.68
B-1000×850	37.1	45.7	60.9	71.7		6.28	3.37	14.7	1.96	0.77
B-1100×900	40.0	49.3	65.7	77.4		6.28	3.68	15.7	1.96	0.81
B-1200×700	35.7	44.0	58.7	69.1		6.28	3.99	14.7	1.96	0.77
B-1200×950	42.9	52.9	70.6	83.0	110	6.28	3.99	15.7	1.96	0.81
B-1300×1000	45.9	56.6	75.4	88.8		6.28	4.30	16.7	1.96	0.86
B-1400×800	41.7	51.4	68.4	80.6		100	6.28	4.61	15.7	1.96
B-1400×1050	48.8	60.3	80.3	94.5	117	6.28	4.61	17.6	1.96	0.90

注) 1. セクション、腹起し、切梁質量は亜鉛めっき(900g/m²)を含みます。 3. ボルト質量は標準板厚(パッキング付)の場合を示します。
 2. 内は標準板厚を示します。

コルゲートフリューム C形

1形コルゲートセクション2枚により断面を構成する、中型～大型フリュームです。

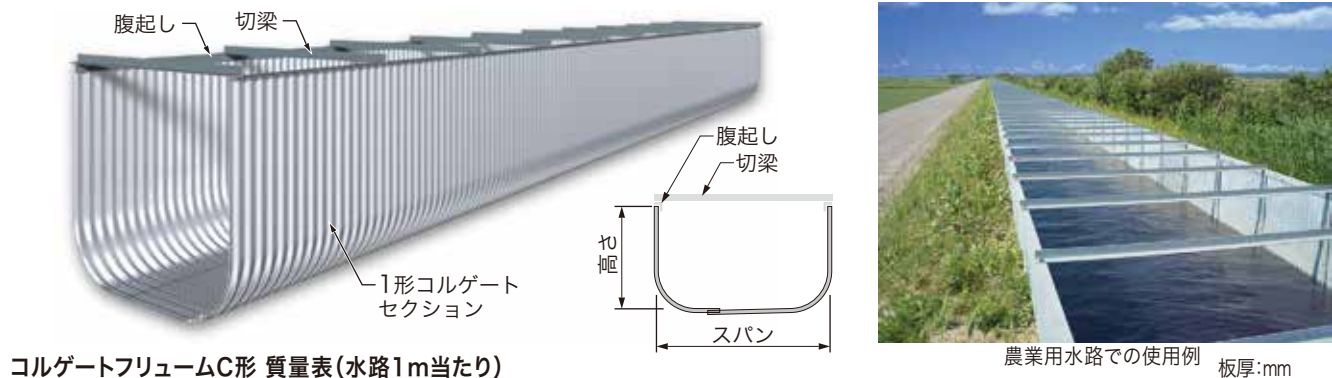


コルゲートフリュームC形 質量表(水路1m当たり)

形式 (スパン×高さ)	コルゲートセクション質量(kg/m)					腹起し		切梁		ボルト		
	t=1.6	t=2.0	t=2.7	t=3.2	t=4.0	サイズ	質量 (kg/m)	サイズ	質量 (kg/m)	数量(組/m)		質量 (kg/m)
										M10	M14	
C-1500×1100	52.8	65.3	87.0	102	127	L-50x50x4	6.28	L-50x50x4	4.92	32.4	1.96	1.65
C-1600×900	48.3	59.6	79.4	93.5	116				5.23	30.4	1.96	1.49
C-1600×1150	56.0	69.0	91.9	108	135				5.23	32.4	1.96	1.65
C-1700×1200	59.0	72.7	96.9	114	142				5.53	33.3	1.96	1.79
C-1800×1000	54.4	67.1	89.4	105	131				5.84	32.4	1.96	1.58
C-1800×1200	60.5	74.5	99.3	117	145				5.84	34.3	1.96	1.84
C-1900×1200	62.0	76.5	102	120	149				6.15	34.3	1.96	1.84
C-2000×1200	63.5	78.3	104	123	153				6.45	34.3	1.96	1.84
C-2100×1200	65.0	80.1	107	126	156				6.77	35.3	1.96	1.84
C-2200×1200	66.5	82.1	109	129	160				7.08	35.3	1.96	1.84
C-2300×1200	68.0	83.9	112	132	163	L-50x50x6	9.02	L-50x50x6	7.39	36.3	1.96	1.94
C-2400×1400	75.6	93.2	124	146※	182				11.0	38.2	1.96	2.04
C-2500×1400	77.2	95.0	127	149※	185				11.5	39.2	1.96	2.09
C-2600×1400	78.5	97.0	129	152※	189				11.9	39.2	1.96	2.09

注) 1. セクション、腹起し、切梁質量は亜鉛めっき(900g/m²)を含みます。
2. 内は標準板厚を示します。
3. ボルト質量は標準板厚(パッキング付)の場合を示します。
4. ※は仮設の場合に適用します。

コルゲートフリューム D形


1形コルゲートセクションによる半円形のフランジ付きフリュームです。

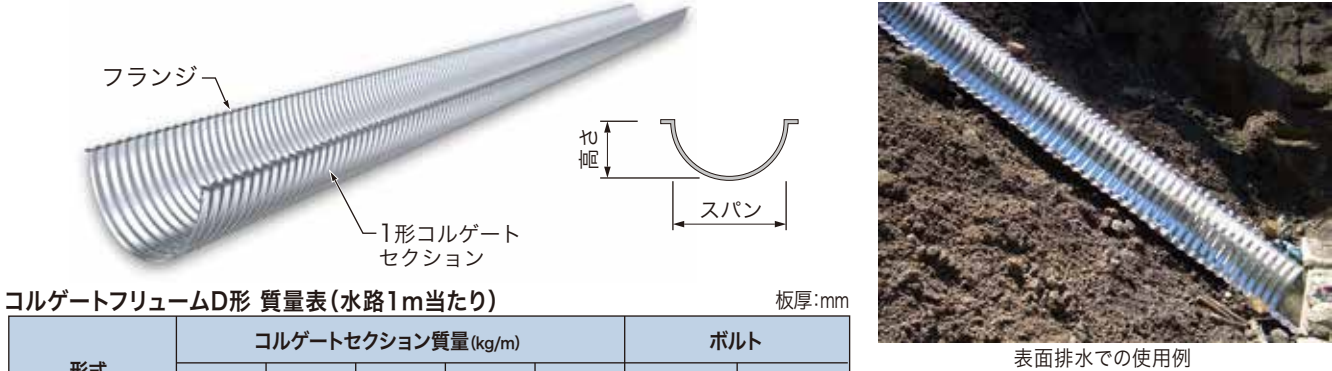

コルゲートフリュームD形 質量表(水路1m当たり)


形式 (スパン×高さ)	コルゲートセクション質量(kg/m)					ボルト	
	t=1.6	t=2.0	t=2.7	t=3.2	t=4.0	数量(組/m)	質量 (kg/m)
D-300×150	9.35	11.6	—	—	—	1.96	0.09
D-400×200	11.8	14.5	19.3	—	—	3.92	0.18
D-500×250	14.1	17.4	23.1	27.3	—	3.92	0.18
D-600×300	16.5	20.3	27.1	31.9	39.6	4.90	0.23
D-700×350	18.8	23.2	31.0	36.5	45.3	5.88	0.27
D-800×400	21.2	26.2	34.9	41.1	51.1	5.88	0.27
D-900×450	23.6	29.1	38.8	45.7	56.8	6.86	0.32
D-1000×500	26.0	32.1	42.6	50.3	62.5	6.86	0.32
D-1200×600	30.7	37.9	50.5	59.5	73.9	8.82	0.41
D-1300×650	33.1	40.9	54.4	64.0	79.6	8.82	0.41
D-1500×750	37.8	46.7	62.3	73.2	91.0	10.8	0.52
D-1600×800	40.2	49.6	66.1	77.8	96.8	10.8	0.55
D-1800×900	45.0	55.5	73.9※	87.1	108	11.8	0.60

注)
1. 質量は亜鉛めっき(900g/m²)を含みます。
2. は標準板厚を示します。
3. は黒皮でのみ製造します。
4. 1形円形を代用する場合は、フランジ片側に継手板を使用します。
ただし、φ1000以下のサイズには円周ボルトの取付けはできません。
5. ボルト質量は標準板厚(パッキング付)の場合を示します。
6. ※は仮設の場合に適用します。




コルゲートフリューム E形

1形コルゲートセクションを使用し、比較的自由的な形状に対応する大型フリュームです。

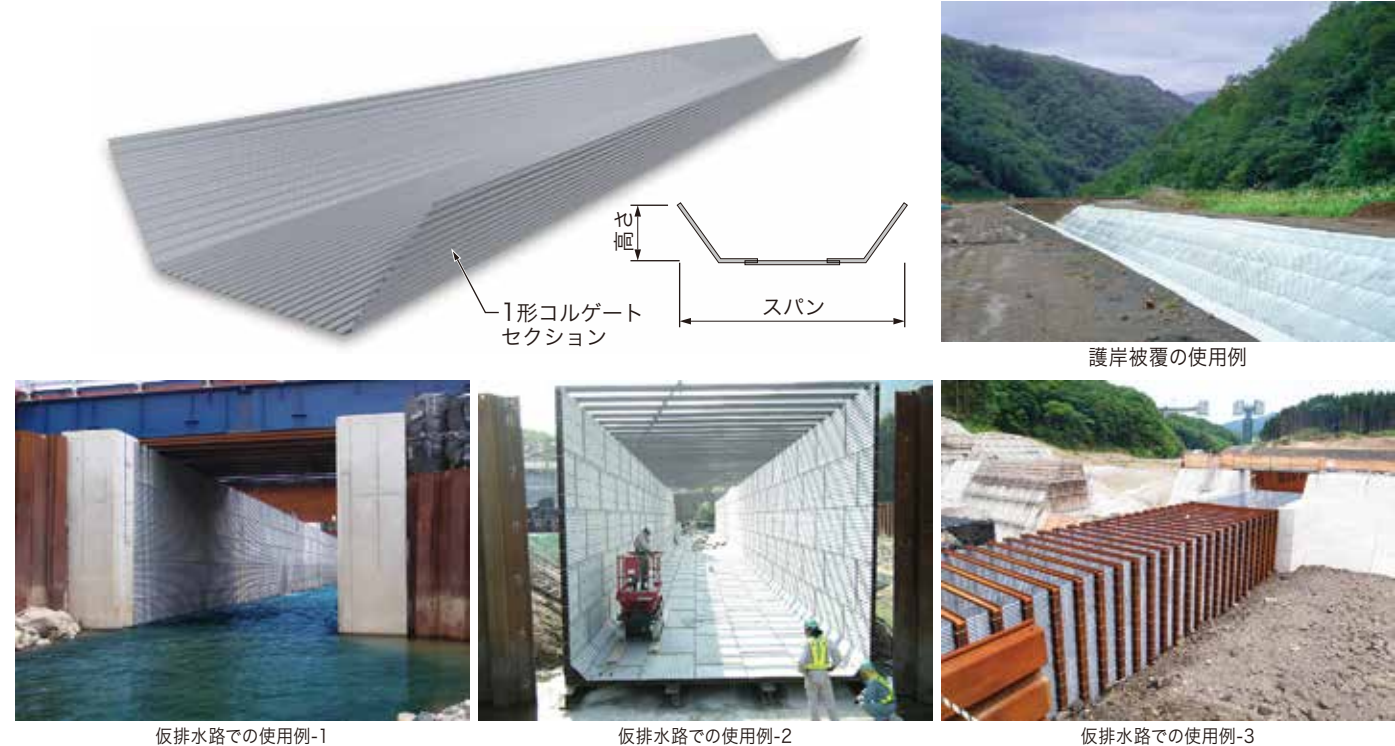

コルゲートフリューム II形

2形コルゲートセクションを使用する大型フリュームです。

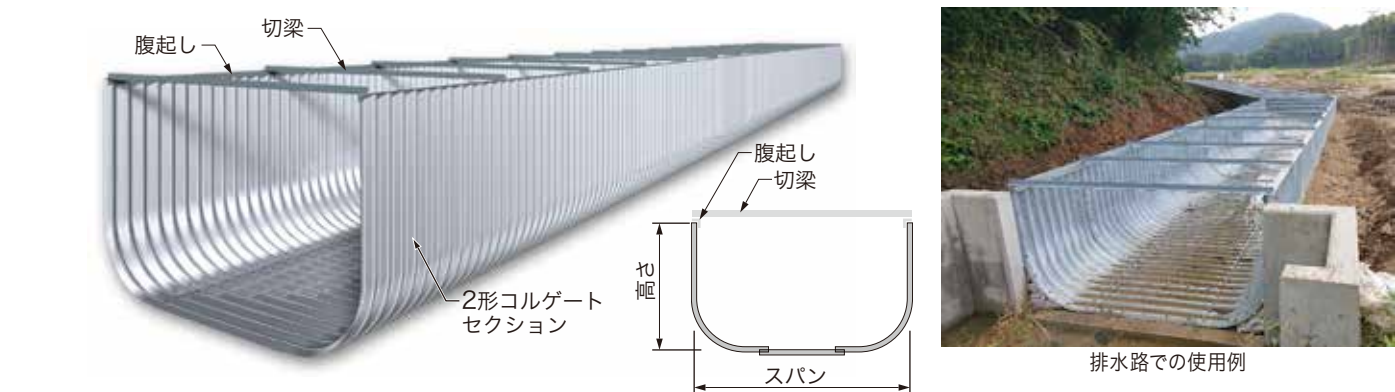


コルゲートフリュームII形 質量表(水路1m当たり)

形式 (スパン×高さ)	コルゲートセクション質量(kg/m)				腹起し		切梁		ボルト				
	t=2.7	t=3.2	t=4.0	t=4.5	サイズ	質量 (kg/m)	サイズ	質量 (kg/m)	数量(組/m)			質量 (kg/m)	
									山用	谷用	M16		
II- 1800 × 1400	131	154	193	215	L-75x75x6	13.9	L-50x50x4	3.39	27.5	13.3	1.11	12.0	
II- 2000 × 1400	138	162	201	224				3.74	28.3	13.3	1.11	12.2	
II- 2200 × 1400	143	168	210	234	L90x90x7	19.4	L-50x50x6	5.94	28.3	13.3	1.11	12.2	
II- 2400 × 1400	149	176	218	244				6.44	29.2	13.3	1.11	12.5	
II- 2200 × 1600	155	183	227	254				5.94	30.0	13.3	1.11	12.7	
II- 2400 × 1600	161	190	235	265				8.58	30.8	13.3	1.11	12.9	
II- 2600 × 1600	167	197	243	274			L-65x65x6	9.25	31.7	13.3	1.11	13.2	
II- 2800 × 1600	173	203	253	283				9.92	32.5	13.3	1.11	13.4	
II- 2600 × 1800	179	211	262	293				9.25	33.3	13.3	1.11	13.6	
II- 2800 × 1800	185	218	271	303				9.97	34.2	13.3	1.11	13.9	
II- 3000 × 1800	191	225	279	313	L100x100x10	30.1	L-75x75x6	10.6	34.2	13.3	1.11	13.9	
II- 3200 × 1800	197	232	288	323				13.1	35.0	13.3	1.11	14.1	
II- 3000 × 2000	203	238	296	333				12.3	35.8	13.3	1.11	14.3	
II- 3200 × 2000	208	246	305	343				13.1	36.7	13.3	1.11	14.6	
II- 3400 × 2000	214	253	313	353				13.9	37.5	13.3	1.11	14.8	
II- 3600 × 2000	221	260	323	363				L-90x90x7	20.5	38.3	13.3	1.11	15.0

注) 1. セクション、腹起し、切梁質量は亜鉛めっき(900g/m²)を含みます。
2. 内は標準板厚を示します。
3. ボルト質量は標準板厚(パッキング付)の場合を示します。

2形コルゲートセクションと切梁、支柱で構成します。

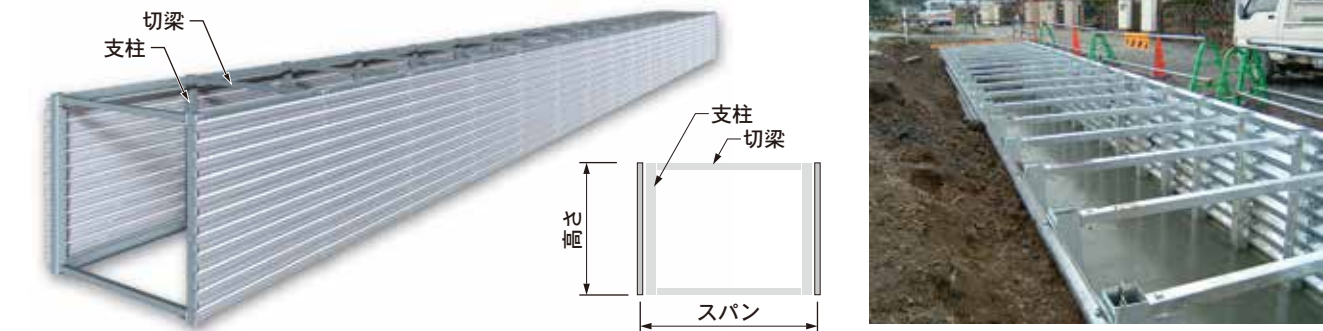

柵渠 質量表(水路1m当たり)
 単位:mm

高さ (mm)	スパン (mm)	コルゲートセクション					支 柱			切 梁	
		上 段		下 段		質量 (kg/m)	部材断面	間隔 (mm)	質量 (kg/m)	部材断面	質量 (kg/m)
		山数	板厚	山数	板厚						
900	1000	6山	2.7	—	—	60.7	□-75×45×2.3×1100	1572	5.97	□-60×60×2.3×986	7.72
	1500									□-60×60×2.3×1486	10.4
	2000									□-60×60×2.3×1986	13.1
1200	1000	8山	2.7	—	—	78.7	□-75×75×2.3×1400	1572	9.62	□-60×60×2.3×986	7.72
	1500									□-60×60×2.3×1486	10.4
	2000									□-60×60×2.3×1986	13.1
1500	1500	6山	2.7	4山	2.7	103	□-100×100×2.3×1700	1572	15.8	□-60×60×2.3×1486	10.4
	2000									□-60×60×2.3×1986	13.1
	2500									□-60×60×2.3×2486	15.8
1800	1500	6山	2.7	6山	3.2	133	□-125×125×3.2×2000	1572	31.8	□-60×60×2.3×1486	10.4
	2000									□-60×60×2.3×1986	13.1
	2500									□-60×60×2.3×2486	15.8
2100	2000	8山	2.7	6山	2.7	143	□-100×100×3.2×2300	786	57.8	□-60×60×2.3×1986	26.3
	2500									□-60×60×2.3×2486	31.7
	3000									□-60×60×2.3×2986	37.1
2400	2000	8山	2.7	8山	2.7	162	□-125×125×3.2×2600	786	82.7	□-60×60×2.3×1986	26.3
	2500									□-60×60×2.3×2486	31.7
	3000									□-60×60×2.3×2986	37.1


注) 1. 地質条件は $\gamma=18\text{kN/m}^3$ 、 $K=0.5$ 、 $q=0\text{kN/m}^2$ とします。

2. 質量は亜鉛めっき (900g/m^2) を含みます。

3. コルゲートセクションの質量は組立てボルト (M20) を含みます。

4. 切梁の質量は切梁取付け金具、組立てボルト (M16) を含みます。


コルゲートフリュームB形、C形、Ⅱ形の切梁、および柵渠の切梁・支柱の収まりです。
 切梁はフリュームのサイズによりL-50×50×4～L-90×90×7まであります。

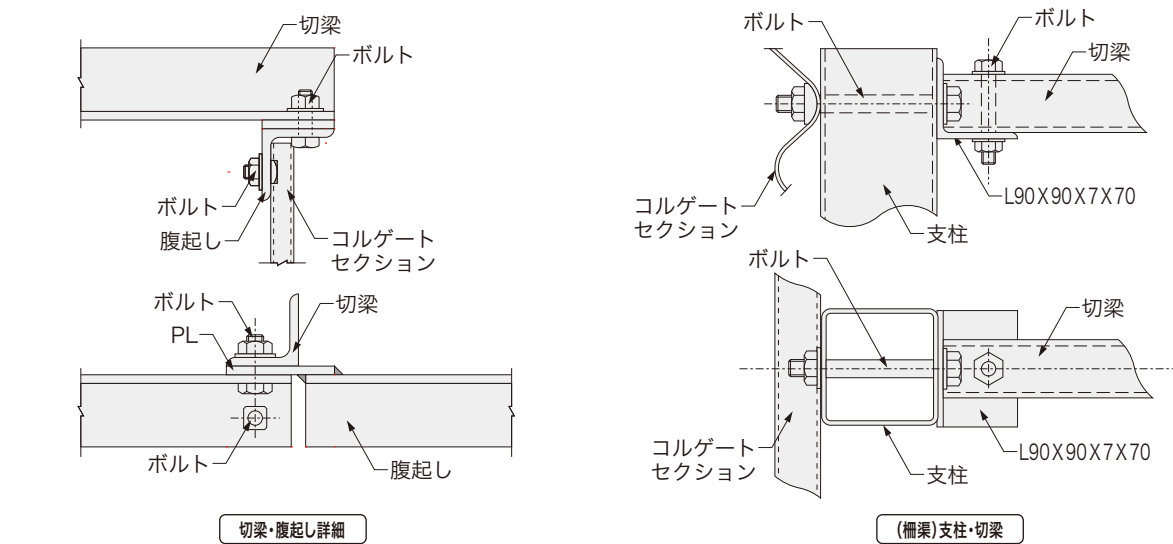

コルゲートパイプには必要に応じて下記のオプションを施すことができます。

塗装

腐食性の高い土質や水質の場所を使用する際など、ご希望によりアスファルト塗装を行います。
 溶融亜鉛めっきとアスファルト塗装が相乗的に働き、防食効果が高まります。

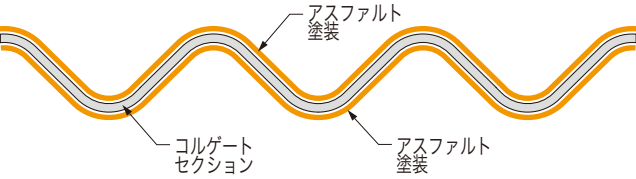


塗料

品名	用途	標準厚さ	特性	形態
ブローンアスファルト	工場熱浸漬塗装用	0.5～1.0mm	耐食性・耐水性・耐電性にすぐれる 耐薬品性に富む、機械的強度大	加熱浸漬
アスファルト補修用塗料	現地での塗装補修 およびボルト塗布用	—	耐酸性・耐候性にすぐれる 作業性に富む	常温液状

パッキング

コルゲートパイプを水路に使用する場合には十分な水密性が求められます。
 コルゲートの重ね部にパッキング材を挟むことで水密性を高めることができます。

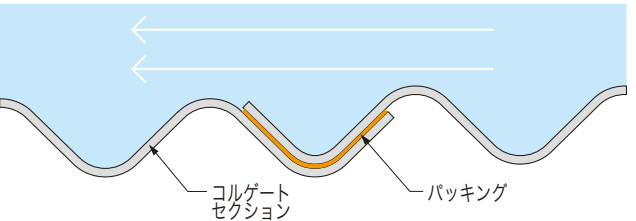


パッキングの種類

品名	用途	寸法 (mm)	使用箇所	主成分・特性
CPパッキング	一般水路用	10 x 50 x 2000	1形の円周・軸方向 継手	
		10 x 100 x 2000	2形円周方向・C形軸方向 継手	
		10 x 120 x 2000	2形軸方向 継手	
WTパッキング	特に水密性を 必要とする水路用	13 x 50 x 2000	1形の円周・軸方向 継手	[合成ゴム系発泡体にブチルゴムを積層] ・伸縮弾性、接着力大 ・耐候性、耐水性大
		13 x 100 x 2000	2形円周方向・C形軸方向 継手	
		13 x 120 x 2000	2形軸方向 継手	
		13 x 100 x 300	2形3枚重ね用	
ボルトパッキング		t9 x $\phi 35$ x $\phi 8$	1形ボルト用	[合成ゴム系発泡体にブチルゴムを積層] ・伸縮弾性、接着力大 ・耐候性、耐水性大
		t9 x $\phi 40$ x $\phi 12$	2形ボルト用	

ペービング

コルゲートパイプは水の流れと直角に波付けされているので流水抵抗が大きくなります。
 ペービングにより流水抵抗を下げ、土砂、レキなどによる摩耗、衝撃を低減することができます。

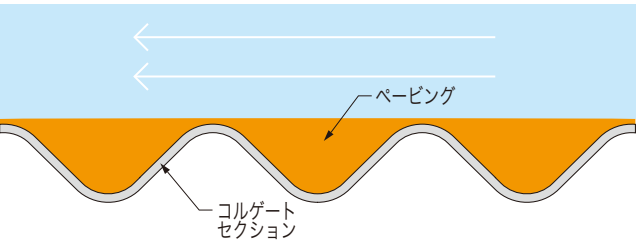


ペービング材


品名	用途	標準厚さ	特性	形態
ペービング材	コルゲートセクション 貼り付用ペービング	1形:3～5mm 2形:10～15mm	耐食性・耐水性・耐電性にすぐれる 耐薬品性に富む、耐摩耗性	常温固体
SCP目地材	コルゲートセクション 継手箇所の現地充填材	—	耐水性 耐摩耗性	硬質ペースト+セメント+添加材 現地水を加え練り混ぜる

コルゲート骨材ビン・引き出しトンネル

コルゲートを用いた骨材ビンは、軽量のため組立が容易です。他の構造物と比べて経済的です。

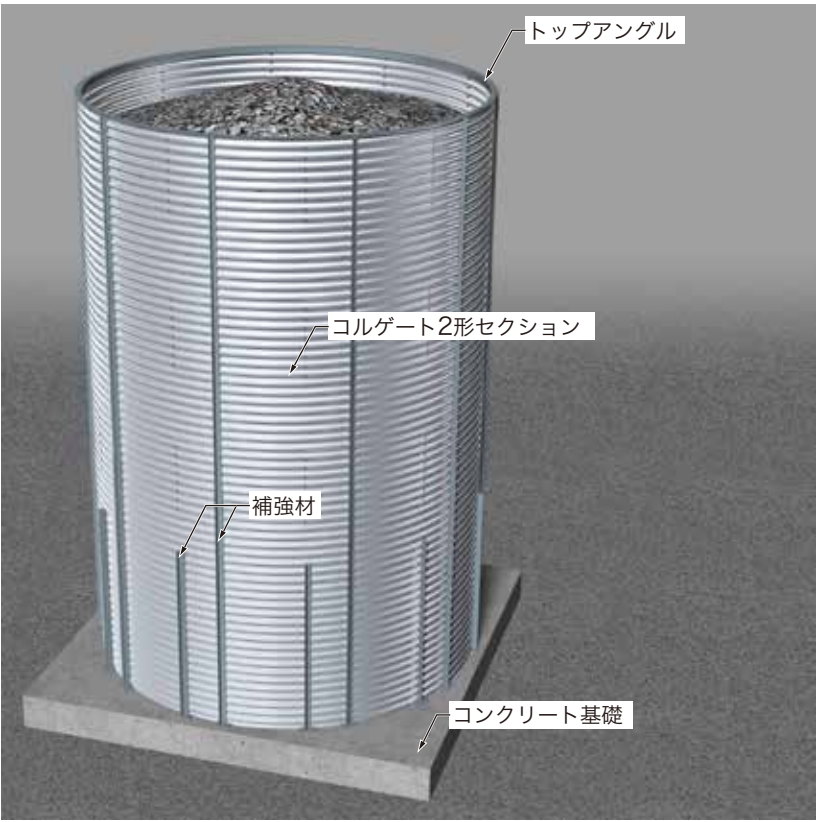

引き出しトンネル： 骨材をベルトコンベヤーで取出す場合、引き出しトンネルとしてコルゲートパイプを用いることができます。骨材ビン同様、設置・撤去が容易で経済的です。

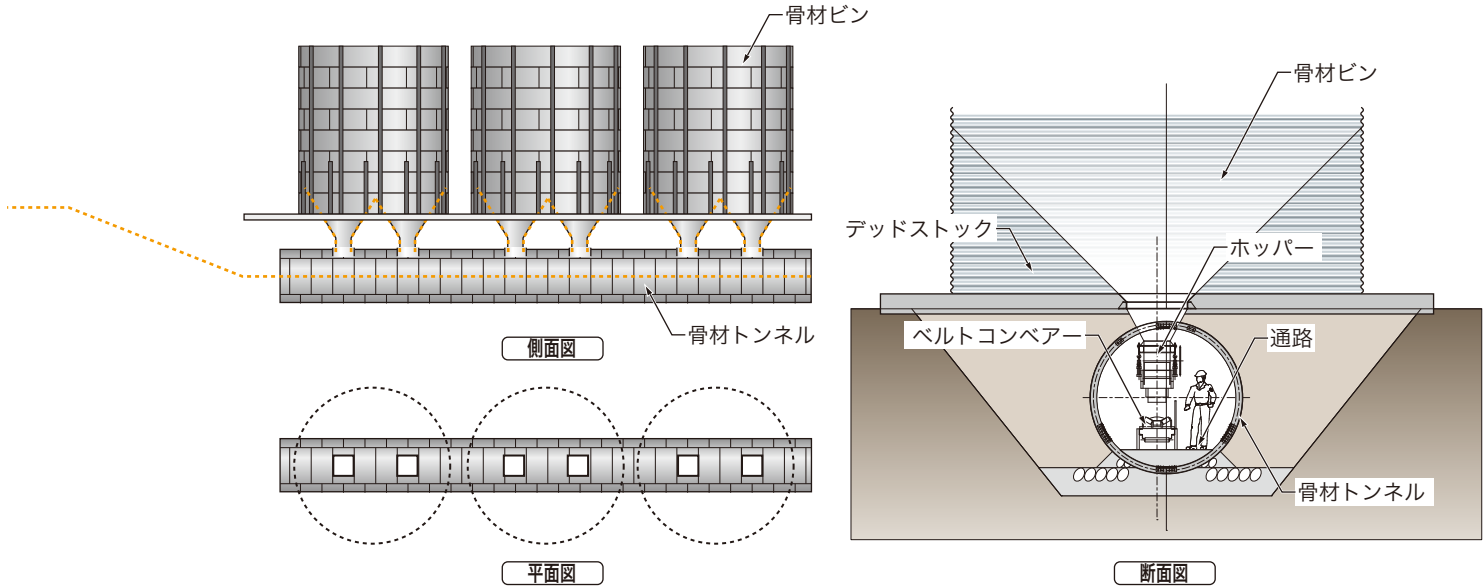

引き出しトンネル内部(設備設置前)



引き出しトンネル内部(設備設置後)

容量表

呼び径 (m)	段数・高さ										
	1段 1.3m	2段 2.5m	3段 3.7m	4段 4.9m	5段 6.1m	6段 7.3m	7段 8.5m	8段 9.7m	9段 10.9m	10段 12.1m	11段 13.3m
4.0	16	31	46	62	77						
4.5	21	40	59	78	97						
5.0	26	49	73	96	120	143					
5.5	31	59	88	116	145	173					
6.0	37	71	105	139	172	206	240				
6.5	43	83	123	163	202	242	282	322			
7.0	50	96	142	189	235	281	327	373			
7.5	57	110	163	216	269	323	376	429	482		
8.0	65	126	186	246	307	367	427	488	548		
8.5	74	142	210	278	346	414	482	550	619	687	
9.0	83	159	235	312	388	464	541	617	693	770	846
9.5	92	177	262	347	432	517	602	688	773	858	943
10.0	102	196	291	385	479	573	668	762	856	950	1045
10.5	113	216	320	424	528	632	736	840	944	1048	1152
11.0	124	238	352	466	580	694	808	922	1036	1150	1264
11.5	135	260	384	509	634	758	883	1008	1132	1257	1381
12.0	147	283	418	554	690	826	961	1097	1233	1368	1504
12.5	160	307	454	601	749	896	1043	1190	1338	1485	1632
13.0	173	332	491	650	810	969	1128	1288	1447	1606	1765
13.5	186	358	530	701	873	1045	1217	1388	1560	1732	1904
14.0	200	385	570	754	939	1124	1308	1493	1678	1863	2047
14.5	215	413	611	809	1007	1205	1404	1602	1800	1998	
15.0	230	442	654	866	1078	1290	1502	1714	1926		

注) デッドストック量を含む円筒の全容量を示しています

板厚表


呼び径 (m)	段数・高さ										
	1段 1.3m	2段 2.5m	3段 3.7m	4段 4.9m	5段 6.1m	6段 7.3m	7段 8.5m	8段 9.7m	9段 10.9m	10段 12.1m	11段 13.3m
4.0	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7						
4.5	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7						
5.0	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7					
5.5	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7					
6.0	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7				
6.5	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7			
7.0	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	3.2	3.2			
7.5	2.7	2.7	2.7	2.7	3.2	3.2	3.2	4.0	4.0		
8.0	2.7	2.7	2.7	2.7	3.2	4.0	4.0	4.0	4.0		
8.5	2.7	2.7	2.7	3.2	4.0	4.0	4.0	4.5	4.5	4.5	
9.0	2.7	2.7	2.7	3.2	4.0	4.0	4.5	4.5	5.3	5.3	5.3
9.5	2.7	2.7	2.7	4.0	4.0	4.5	5.3	5.3	5.3	6.0	6.0
10.0	2.7	2.7	3.2	4.0	4.5	5.3	5.3	5.3	6.0	6.0	6.0
10.5	2.7	2.7	3.2	4.0	4.5	5.3	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
11.0	2.7	2.7	4.0	4.0	5.3	5.3	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
11.5	2.7	2.7	4.0	4.5	5.3	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
12.0	2.7	2.7	4.0	4.5	5.3	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
12.5	2.7	3.2	4.0	5.3	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
13.0	2.7	3.2	4.0	5.3	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	7.0	7.0
13.5	2.7	3.2	4.5	5.3	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	7.0	7.0
14.0	2.7	3.2	4.5	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	7.0	7.0	7.0
14.5	2.7	4.0	4.5	6.0	6.0	6.0	6.0	7.0	7.0	7.0	
15.0	2.7	4.0	5.3	6.0	6.0	6.0	6.0	7.0	7.0		

セクション構成表

呼び径 (m)	セクション構成		
	N-9 (枚)	N-6 (枚)	計
4.0	4	2	6
4.5	6	-	6
5.0	4	4	8
5.5	6	2	8
6.0	8	-	8
6.5	6	4	10
7.0	8	2	10
7.5	10	-	10
8.0	8	4	12
8.5	10	2	12
9.0	12	-	12
9.5	10	4	14
10.0	12	2	14
10.5	14	-	14
11.0	12	4	16
11.5	14	2	16
12.0	16	-	16
12.5	14	4	18
13.0	16	2	18
13.5	18	-	18
14.0	16	4	20
14.5	18	2	20
15.0	20	-	20


コルゲート骨材ビン 各部材の紹介

補強材組合せ図

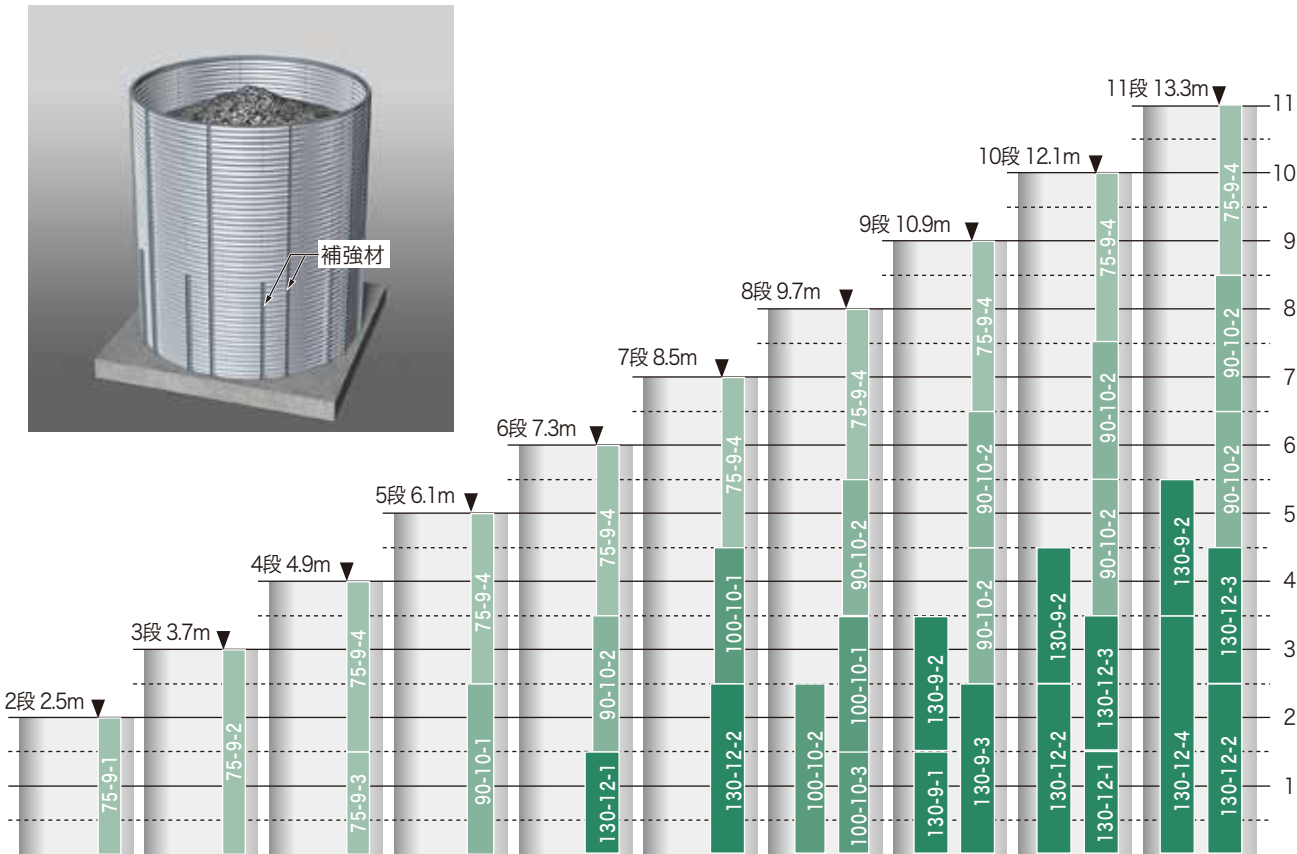


- 注) 1. ビン底面からの高さ及び段数を示します。
2. 補強材1セット当たりの組合せです。直径別の補強材の必要セット数はコルゲートセクション枚数と同じです。

補強材取付け詳細図


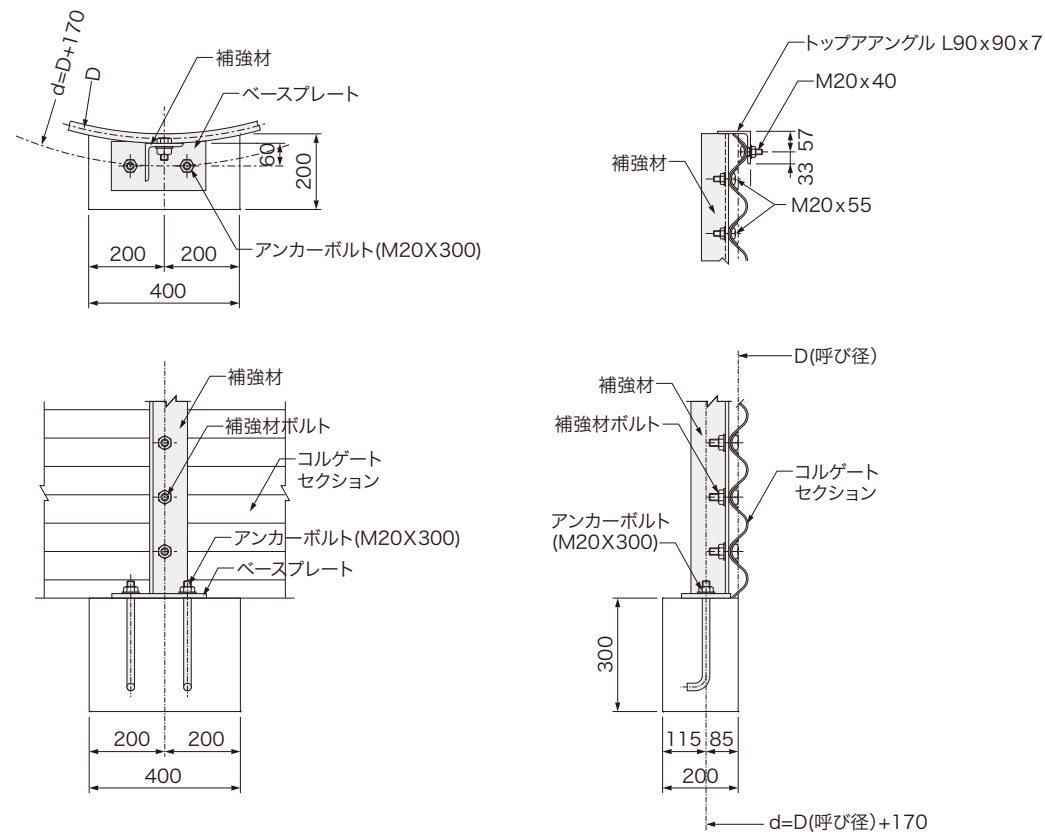


補強材

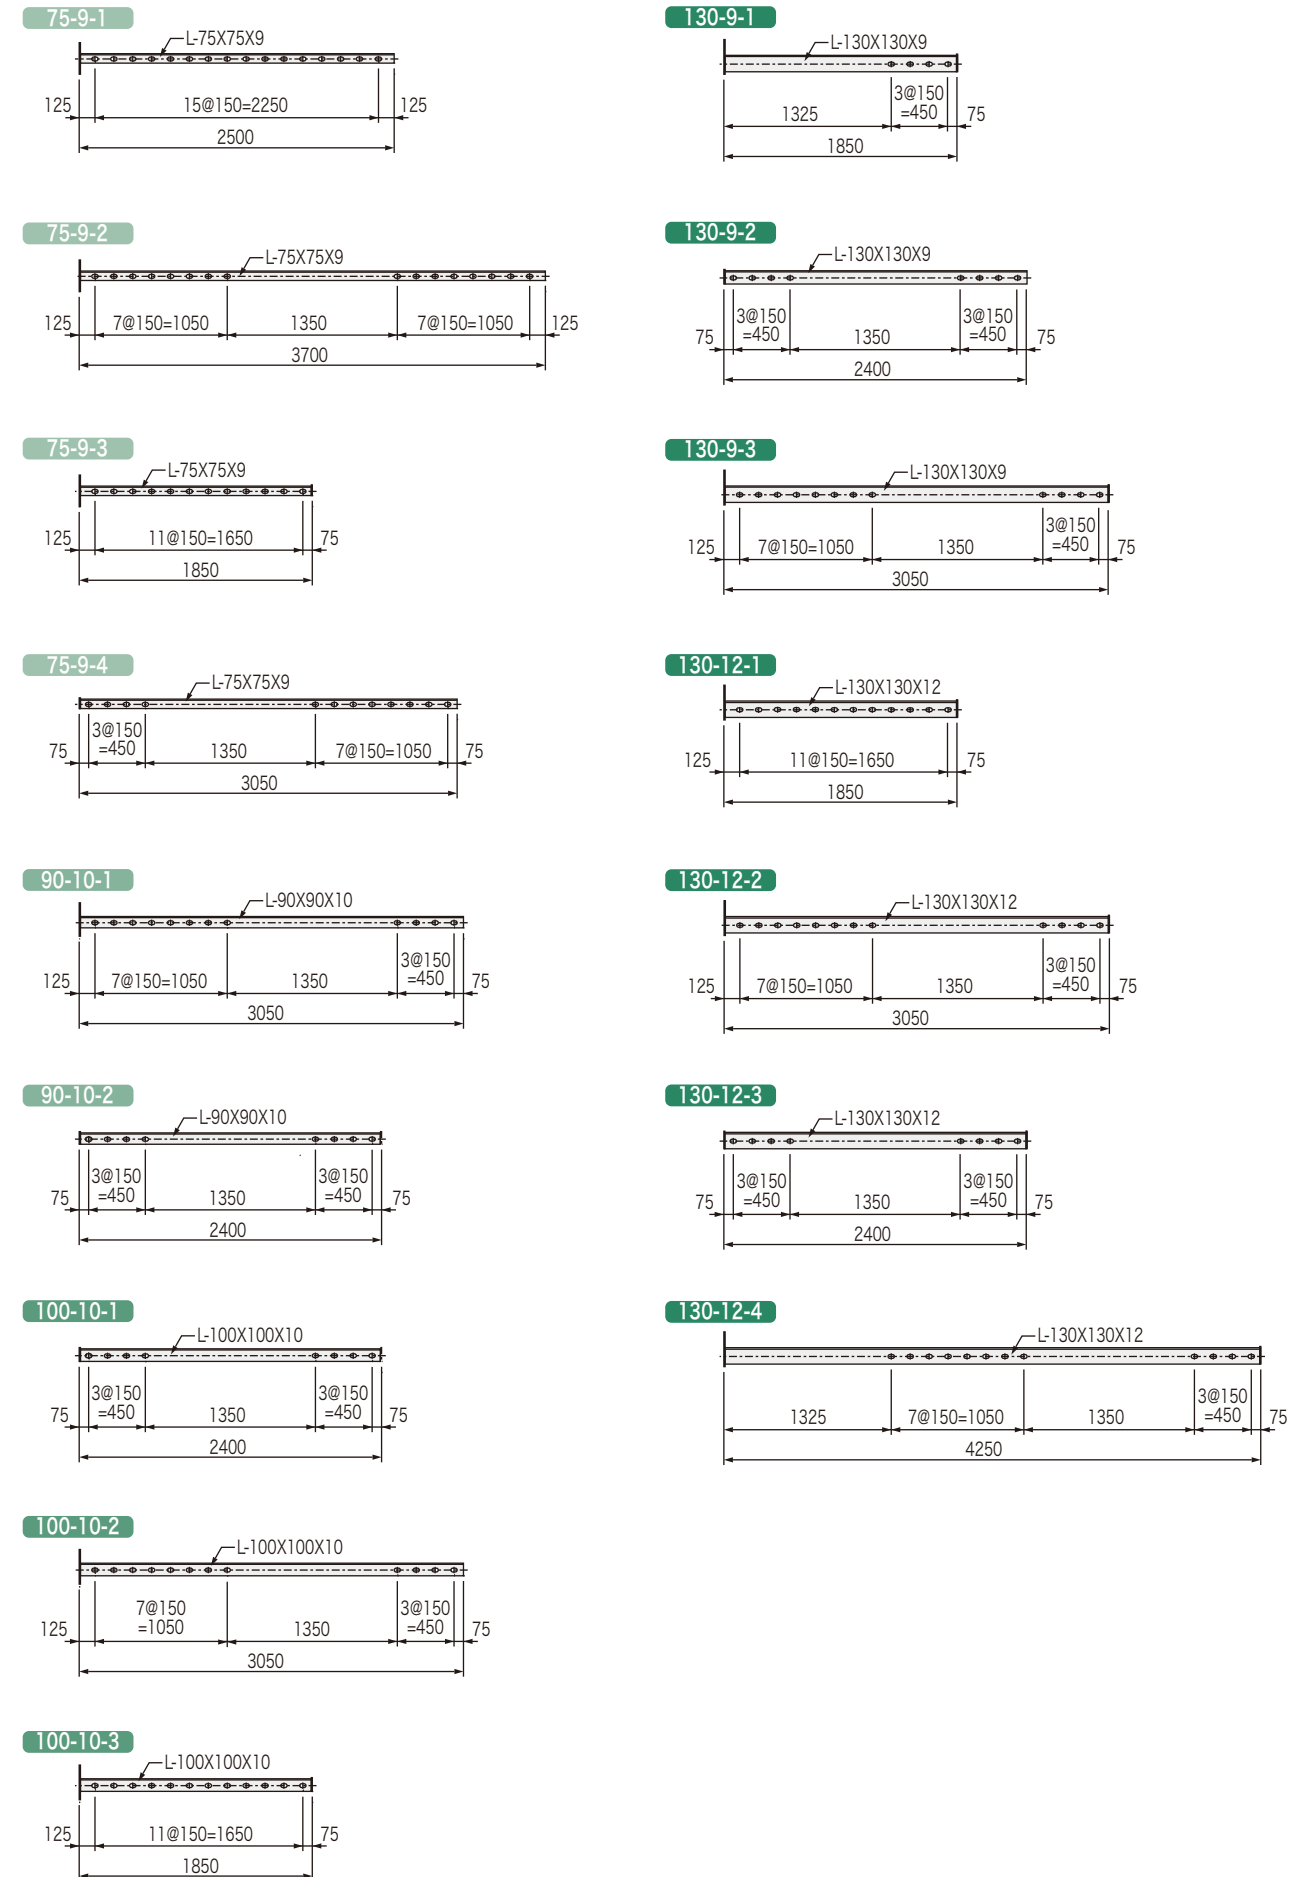

コルゲート水槽

コルゲート水槽は、組立が容易で大型の重機を必要としません。
また、解体も容易で、移設・再利用も可能です。

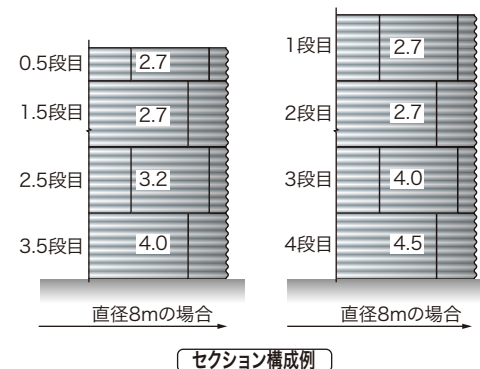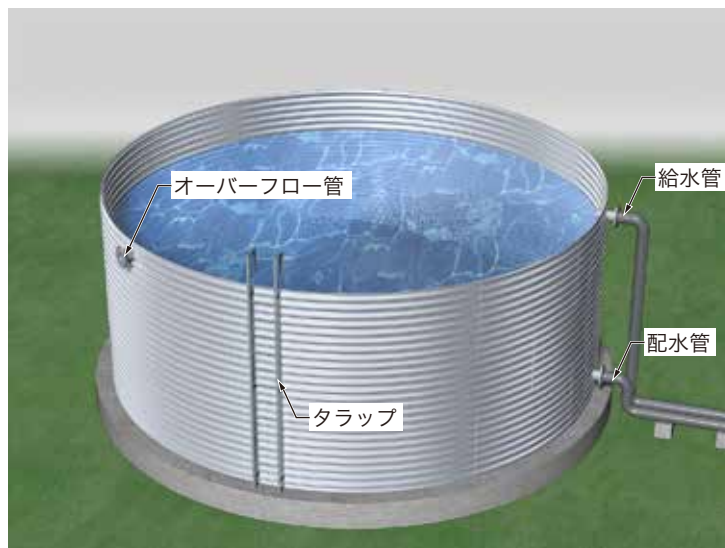



標準寸法および容量 容量: m³/基

呼び径 (m)	セクション段数及び水槽高さ (m)						
	1段 1.3m	1.5段 1.9m	2段 2.5m	2.5段 3.1m	3段 3.7m	3.5段 4.3m	4段 4.9m
3.0	8	12	17	21	25	29	34
4.0	14	22	30	37	45	52	60
5.0	23	34	46	58	70	81	93
6.0	33	49	66	83	100	117	134
7.0	44	67	90	114	137	160	183
8.0	58	88	118	148	178	209	239
9.0	73	111	150	188	226	264	302
10.0	90	137	185	232	279	326	373
11.0	109	166	223	280	337	394	451
12.0	130	198	266	334	401	469	537
13.0	153	232	312	392	471	551	630
14.0	177	269	362	454	546	639	731
15.0	203	309	415	521	627	733	839

注) 1. 容量は基礎天端(コルゲート下端+150mm)よりコルゲート天端までを示します。

セクション構成および板厚表 板厚 t:mm

呼び径 (m)	セクション構成		セクション段数及び水槽高さ (m)									
	N-9 (枚)	N-6 (枚)	0.5段 0.7m	1.5段 1.9m	2.5段 3.1m	3.5段 4.3m	1段 1.3m	2段 2.5m	3段 3.7m	4段 4.9m		
3.0	4	0	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7		
4.0	4	2	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7		
5.0	4	4	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7		
6.0	8	0	2.7	2.7	2.7	3.2	2.7	2.7	2.7	4.0		
7.0	8	2	2.7	2.7	2.7	4.0	2.7	2.7	3.2	4.0		
8.0	8	4	2.7	2.7	3.2	4.0	2.7	2.7	4.0	4.5		
9.0	12	0	2.7	2.7	3.2	4.5	2.7	2.7	4.0	5.3		
10.0	12	2	2.7	2.7	4.0	5.3	2.7	3.2	4.5	6.0		
11.0	12	4	2.7	2.7	4.0	5.3	2.7	3.2	4.5	6.0		
12.0	16	0	2.7	2.7	4.5	6.0	2.7	3.2	5.3	6.0		
13.0	16	2	2.7	2.7	4.5	6.0	2.7	4.0	5.3	6.0		
14.0	16	4	2.7	3.2	5.3	6.0	2.7	4.0	6.0	6.0		
15.0	20	0	2.7	3.2	5.3	6.0	2.7	4.0	6.0	6.0		

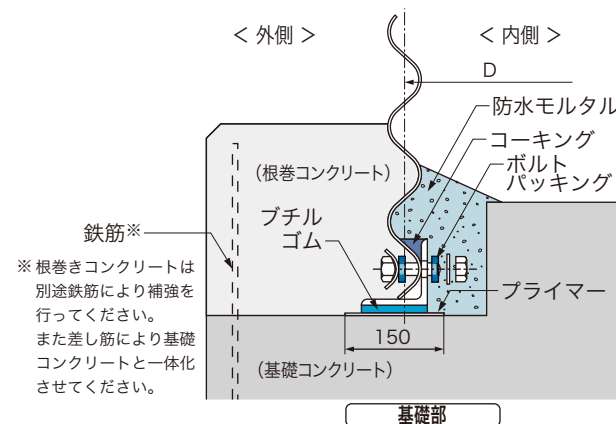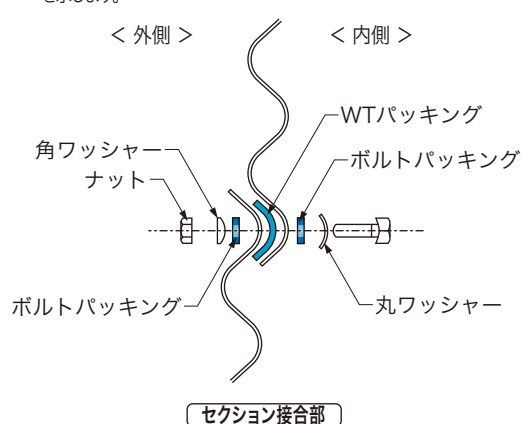

コルゲートセル

コルゲートセルは、本体および継手部に2形コルゲートセクションを使用しています。
護岸、岸壁、防波堤、導流堤等に円筒状に並べて設置します。



河川での使用例



海域での使用例

その他

コルゲートセクションは構造的な強さと波形状の意匠性を生かして、建築分野でも使用されています。



アーチ屋根での使用例



公園内休憩所の使用例



連絡通路での使用例