

ジェコス株式会社新商品

# 新覆工板締結金具 ジェコスロック<sup>®</sup>

リニューアル!!

締結金物の形状を変更し  
H300x300の受桁に対応

特許 第6703178号  
NETIS登録技術 KT-200151-A




所要時間減で  
**工期短縮**

覆工板バタつき減で  
**周辺環境に  
やさしい**

再締結も  
**容易で確実**

ワンステップ 簡単取り付け

従来の $\frac{1}{3}$ の時間（10秒以下）で取付が可能です

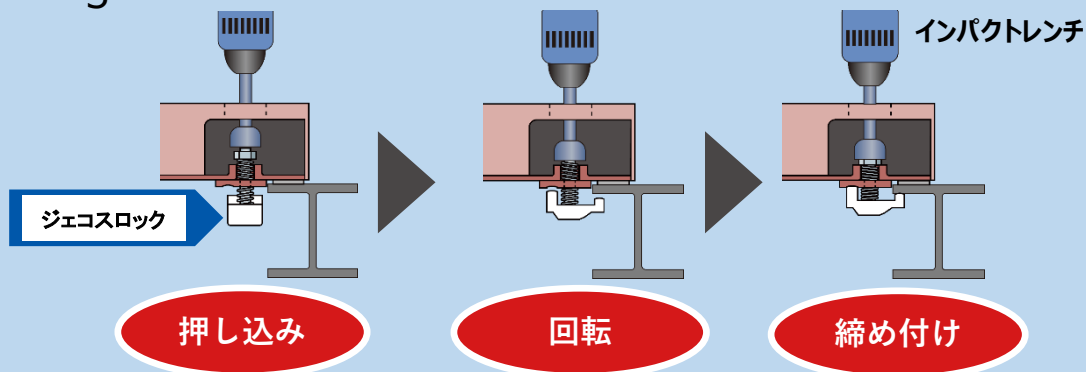

QRコードから締結の動画をご覧頂けます↓



ジェコス株式会社

TEL 03-6699-7419

〒112-0004 東京都文京区後楽2-5-1  
(住友不動産飯田橋ファーストビル)



# 特徴


締結可能な受桁フランジ厚が増えました

締結・解除時

適用サイズ

覆工板吊穴から締結作業  
解除時の締結金具安定・保持が向上

受桁フランジ厚: 15~28mm  
《 H300x300x10x15が可能に! 》

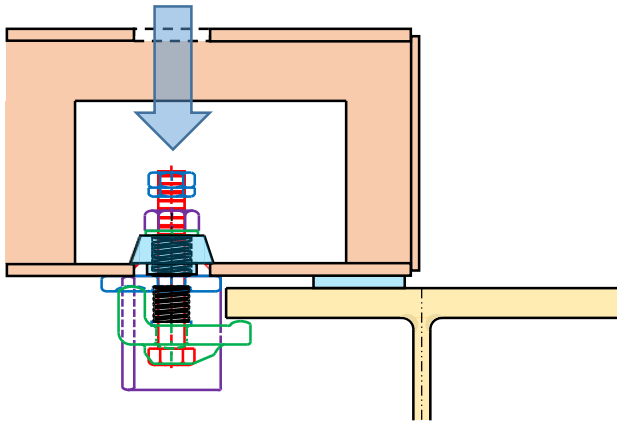



使用工具: インパクトレンチ・専用ソケット

受桁サイズ一覧(標準対応)

H-300x300x10x15	New
H-594x302x14x23	
H-700x300x13x24	
H-800x300x14x26	
H-900x300x16x28	

表記の桁サイズではリース仕様にて対応可能です  
その他のサイズについては上記フランジ厚にて対応可能で、  
売却品となります

## 締結要領・注意事項

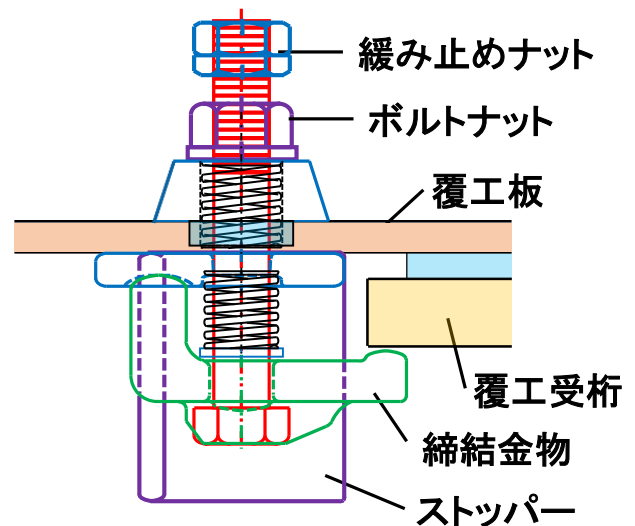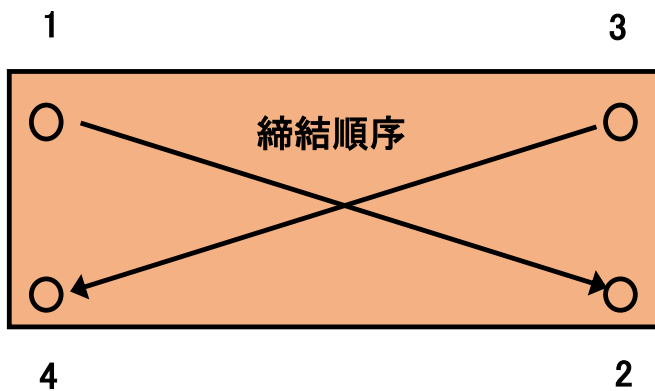

締結部拡大図

- 受桁と覆工板に隙間が無いよう敷設してください
- 締結順序に従い、確実に締め付けてください
- 必要以上の締め付けは行わないでください
- 締付トルク値目安: 300N・m (締付時間: 6秒以上)
- 解除時はインパクトレンチにて逆回転してください
- 装置には緩み止めナットを使用していますが、締結後には点検をお願いします
- 定期的な管理点検を実施をお願いします

QRコードから締結の動画をご覧頂けます↓



ジェコス株式会社

TEL 03-6699-7419

〒112-0004 東京都文京区後楽2-5-1  
(住友不動産飯田橋ファーストビル)

Copyright ©2024 Gecoss Corporation. All Rights Reserved.

