



バイブロ併用圧入工法 LRB16

バイブロ + 圧入



ダブルパワー

打設時間の大幅短縮を実現





ジェコス株式会社

LRB16 は、伸縮型リーダーを用いた油圧式圧入と高周波油圧可変式パイプロを併用した高性能な杭打機です。

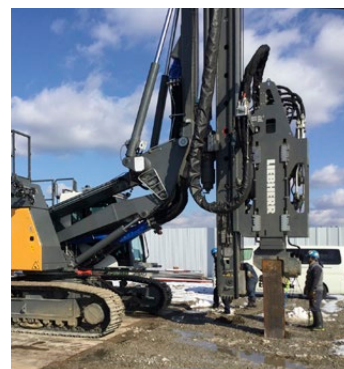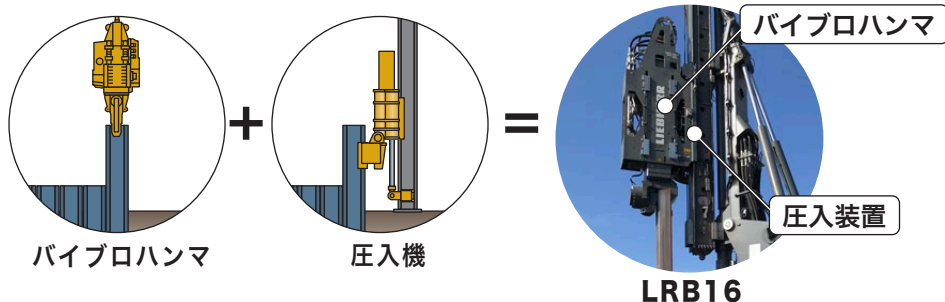

H鋼杭の打設状況

LRB16 特長

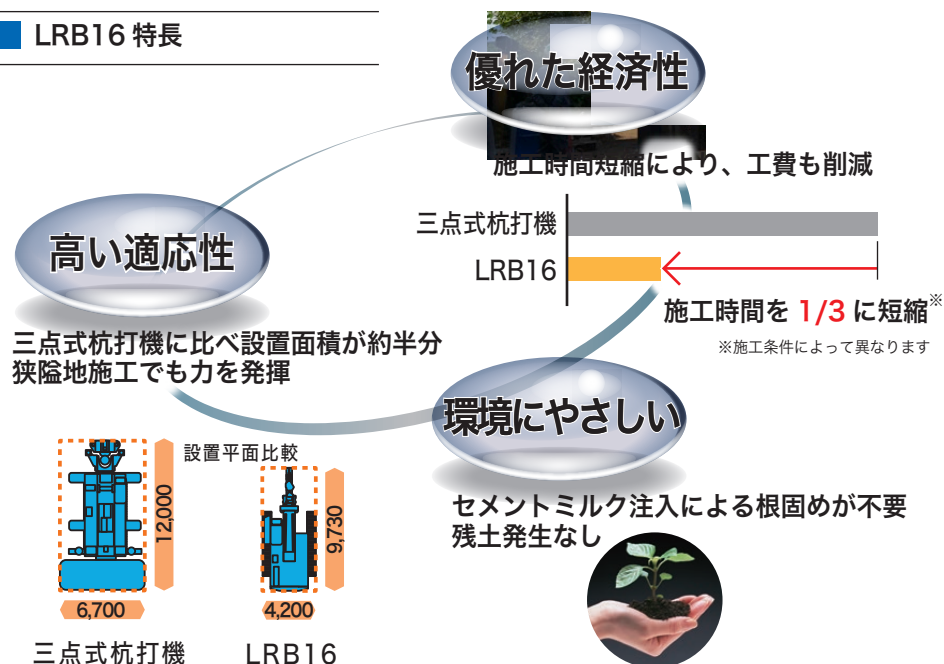

パイプロ運搬時



最大吊込時

LRB16 主要諸元

仕様・能力		
	最大吊込長	14.5m
	最小作業半径	3.15m
	安定度	17.2 度 (前)、12.4 度 (側)
	パイプロ (高周波油圧可変式パイプロ)	最大起振力 1,160 kN
	圧入 (伸縮型リーダーによる油圧式)	リーダー圧入力 150 kN
	騒音	低騒音型建設機械
	振動	15m で 75dB 以下
適応範囲	対応土質	砂・砂礫・粘性土
	打設鋼材	H 鋼杭、鋼矢板、鋼管杭

お問い合わせ



ジェコス株式会社

工務管理部

〒112-0004 東京都文京区後楽2-5-1 (住友不動産飯田橋ファーストビル) TEL 03-6699-7434 FAX 03-6699-7441



JFE