

GECOSS




鋼製山留製品



ジェコス株式会社


ジェコスの鋼製山留部材

重仮設業界トップクラスの品揃え、保有量と全国に展開した工場ネットワークにより、あらゆるオーダーに迅速に対応いたします。

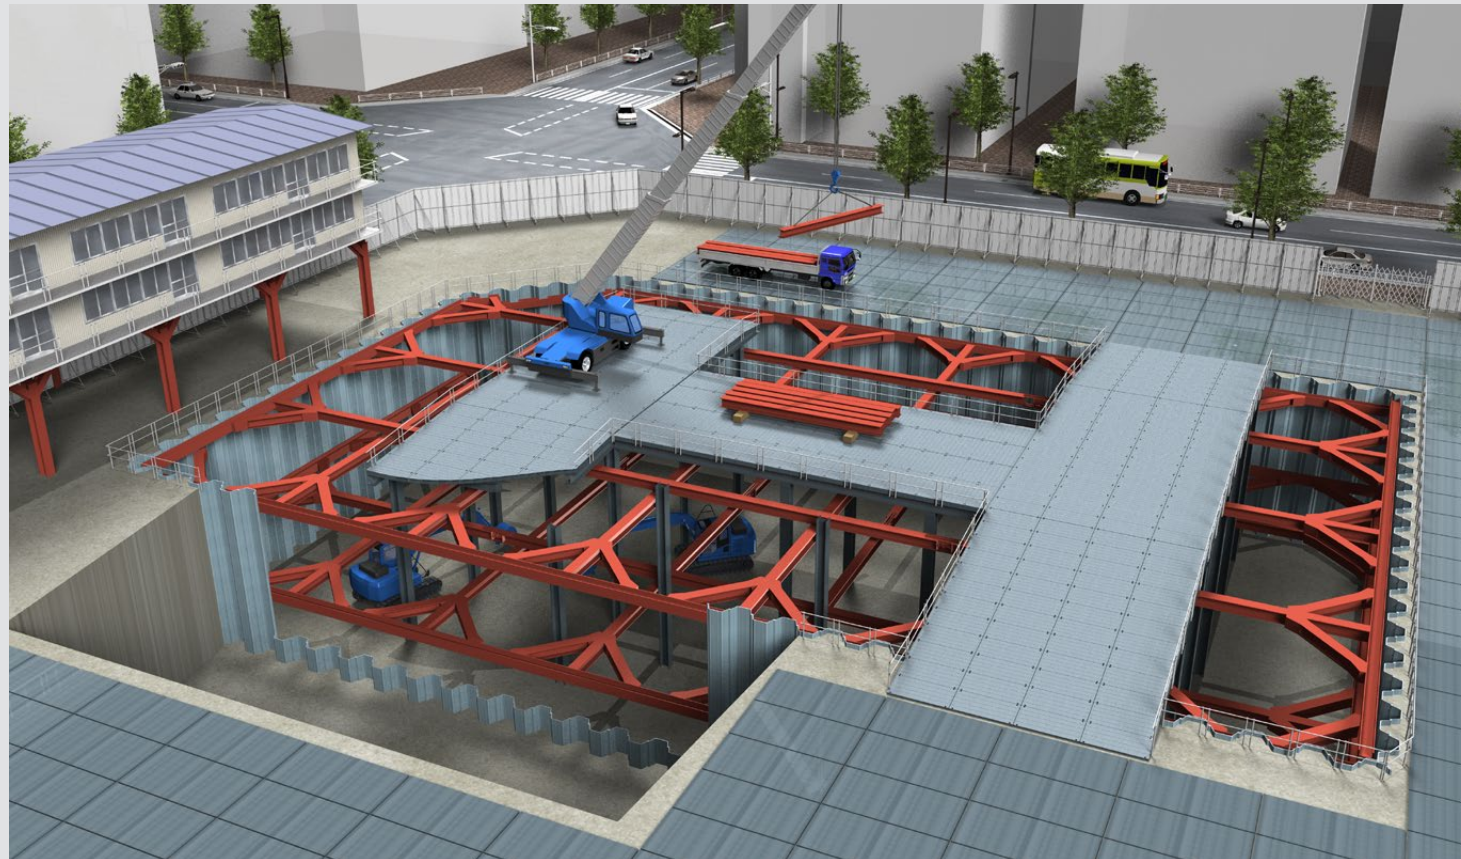

目次

■ 山留・構台 構成図	P 3
■ 主材 [組合せ表]	P 5
■ 調整材	P 7
■ カバープレート	P 9
■ 台形プレート	P10
■ 火打受ピース 45°	P11
■ 火打受ピース 30°	P13
■ 火打受ピース 60°	P14
■ 火打受ボックス	P15
■ 自在角度ピース	P16
■ ピボットピース	P17
■ 斜梁ピース	P18

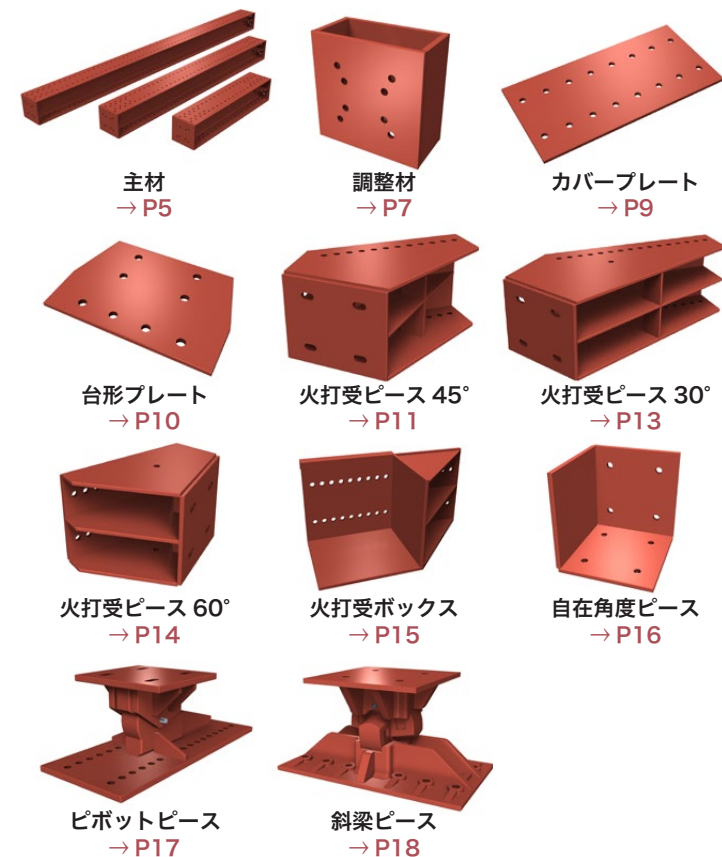

■ 火打ピース	P19
■ 隅部フラットピース	P20
■ 隅部ピース	P21
■ コーナーピース	P21
■ フラットピース	P22
■ 交叉部ピース	P23
■ 交叉部ロングボルト	P23
■ 締付用 U ボルト	P24
■ キリンジャッキ	P24
■ ジャッキカバーアングル	P24
■ ユニバーサルジャッキ	P25
■ プレロードジャッキ	P27
■ ニューキリンジャッキ	P28
■ ジャッキボックス	P29
■ 腹起し補強材	P30
腹起し補強金物 スティフナー ジャッキタイプ	




■ ブラケット	P31
■ 方杖	P31
■ ボルト	P31
■ H 形鋼	P32
■ 鋼矢板	P33
■ 溝形鋼	P35
■ 等辺山形鋼	P35
■ 敷鉄板	P35
■ 覆工板	P36
■ サイズ別質量表	P37
■ Eco ラム® 工法 (コラム切梁)	P39

注)・本カタログに掲載の図は標準タイプを表示しております。
掲載の図と多少異なる商品もございます。
・商品サイズによっては取り扱いのない地域がございます。




主材


H-20
H-25
H-30
H-35
H-40
H-50

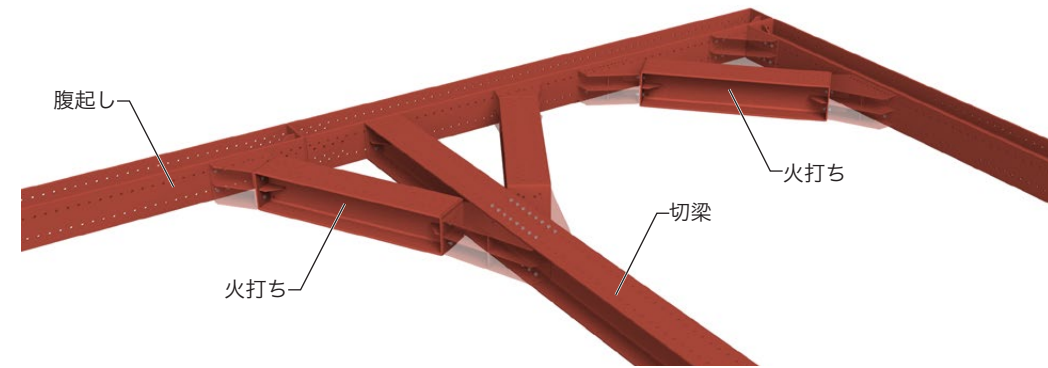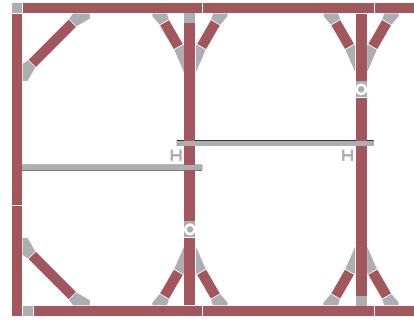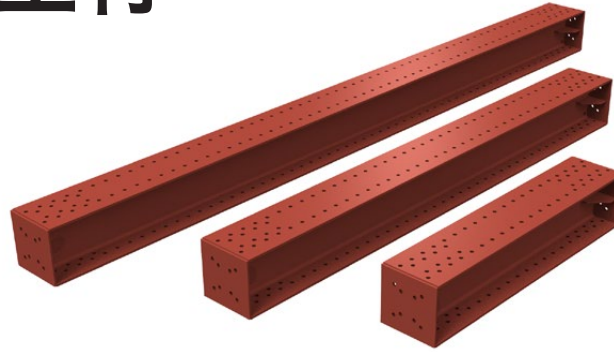


H-20

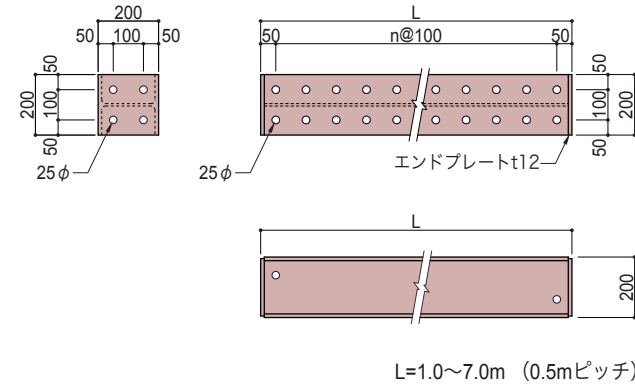


H-25

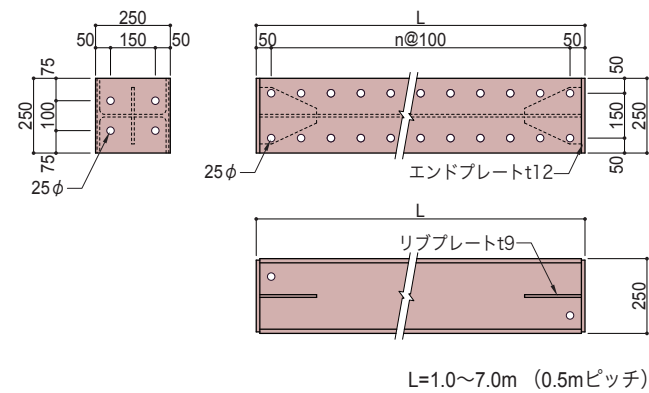


H-30

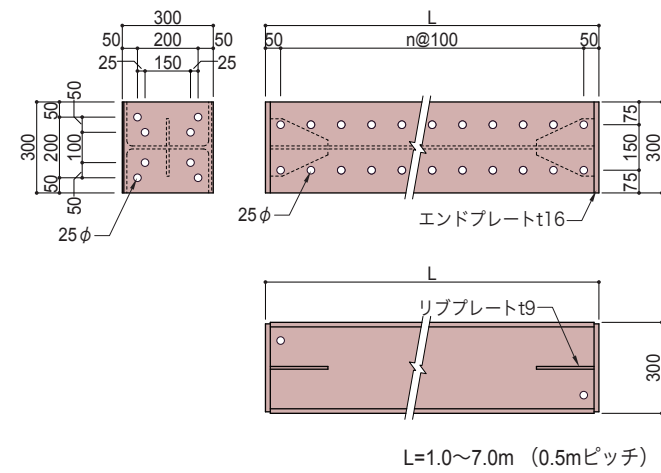


H-35

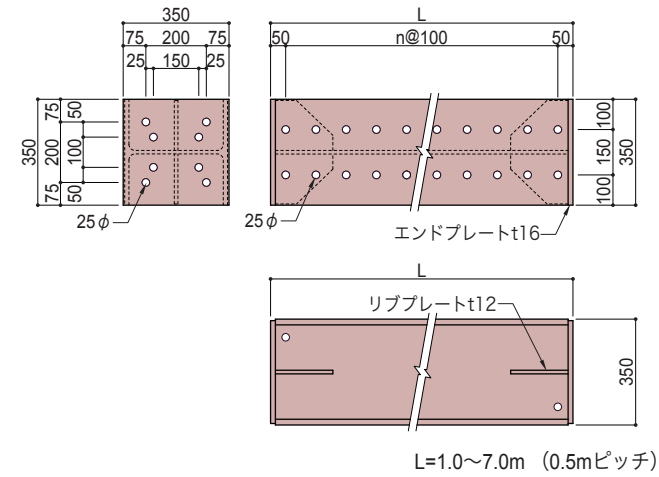

H-40

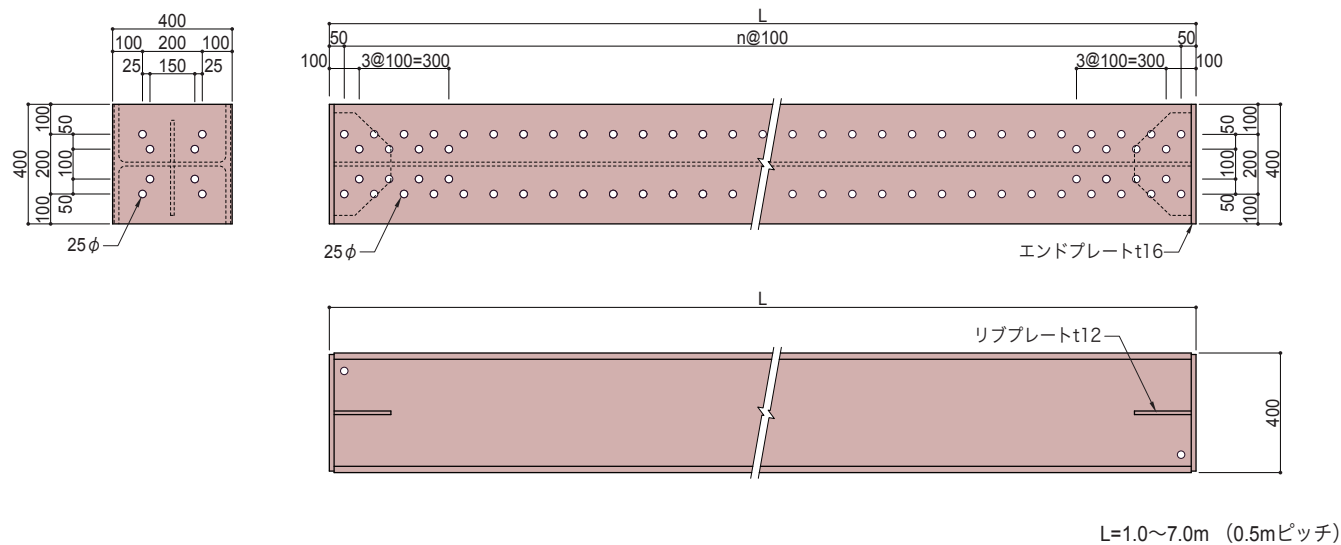

H-50N (H-50)

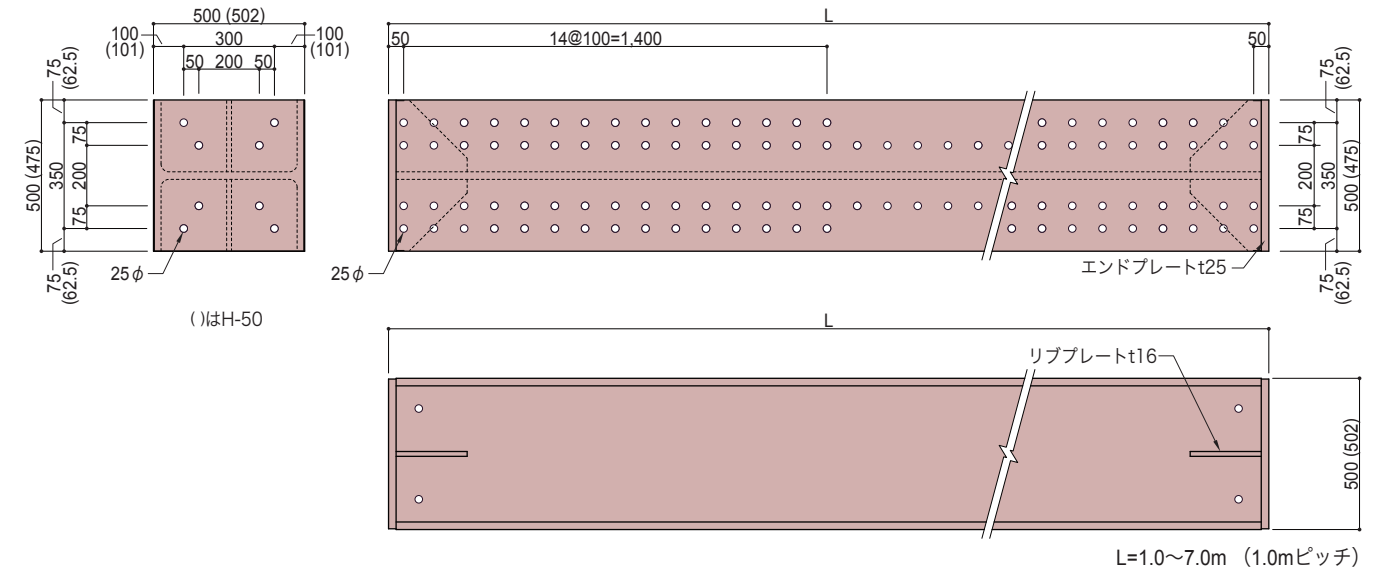

主材断面性能表 (ボルト孔控除)












形 式	断 面 寸 法 mm H×B×t1×t2	単 位 質 量 kg/m	断 面 積 cm ²	断面二次モーメント cm ⁴		断面係数 cm ³		断面二次半径 cm	
				I _x	I _y	Z _x	Z _y	i _x	i _y
H-20	H-200×200×8×12	55	51.53	3,650	1,295	365	130	8.42	5.01
H-25	H-250×250×9×14	80	78.18	8,880	2,850	710	228	10.60	6.04
H-30	H-300×300×10×15	100	104.80	17,400	5,903	1,160	394	12.90	7.51
H-35	H-350×350×12×19	150	154.90	35,000	12,510	2,000	715	15.00	8.99
H-40	H-400×400×13×21	200	197.70	59,000	20,300	2,950	1,015	17.30	10.10
H-50N	H-500×500×25×25	300	343.30	148,000	49,600	5,950	1,980	20.80	12.00
H-50	H-502×475×25×25	300	331.30	143,000	42,200	5,700	1,780	20.80	11.30

※高強度山留材 (H-50N 用) は弊社ホームページにてご確認ください。

主材組み合わせ対応表


腹起し	切 梁	火 打 梁
H-20	H-20	H-20
H-25	H-25	H-25
H-30	H-25 H-30	H-25 H-30
H-35	H-25 H-30 H-35	H-25 H-30 H-35
H-40	H-30 H-35 H-40	H-30 H-35 H-40
H-50N (H-50)	H-30 H-35 H-40 H-50N (H-50)	H-30 H-35 H-40 H-50N (H-50)

H-20
H-25
H-30
H-35
H-40
H-50



カバープレート


H-20
H-25
H-30
H-35
H-40
H-50

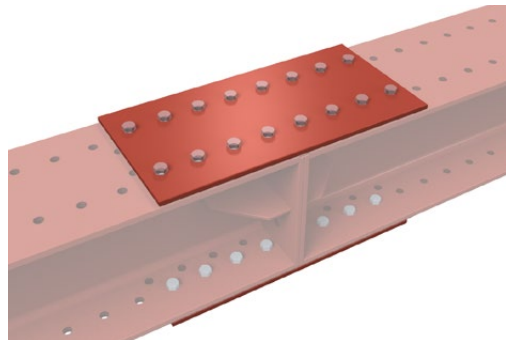


■ H-20 用

■ H-25 用


■ H-30 用



質量	kg	7.5
----	----	-----

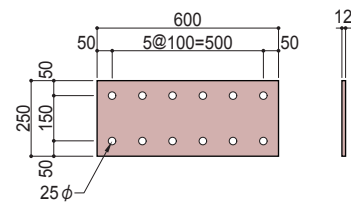


質量	kg	14.0
----	----	------

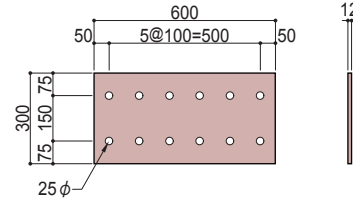


質量	kg	17.0
----	----	------

■ H-35 用

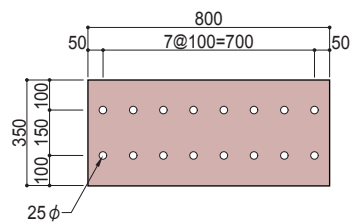


質量	kg	35.0
----	----	------



- HTB仕様 -


質量	kg	17.5
----	----	------

■ H-40 用

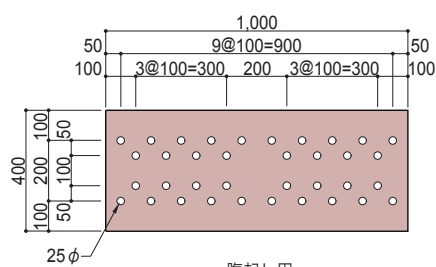


- 腹起し用 -

質量	kg	50.0
----	----	------

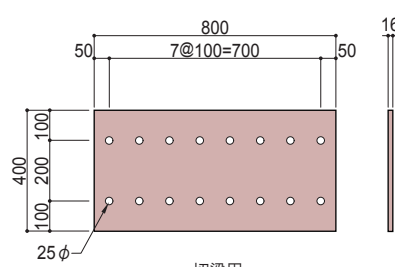

- 切梁用 -

質量	kg	40.0
----	----	------





- HTB仕様 -


質量	kg	20.0
----	----	------

台形プレート

H-25
H-30
H-35
H-40

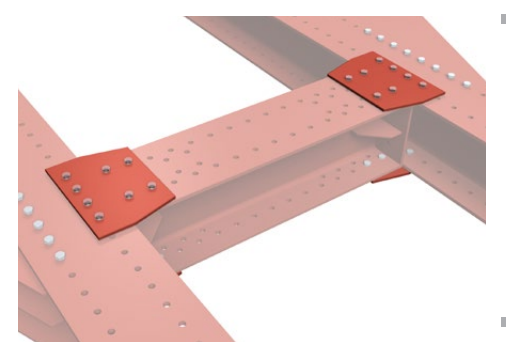


■ H-25 用

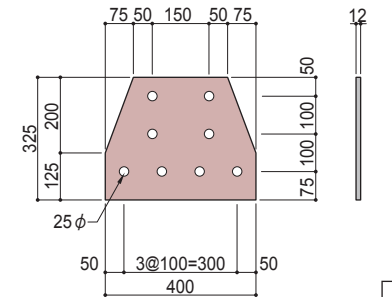


質量	kg	11.8
----	----	------

■ H-30 用

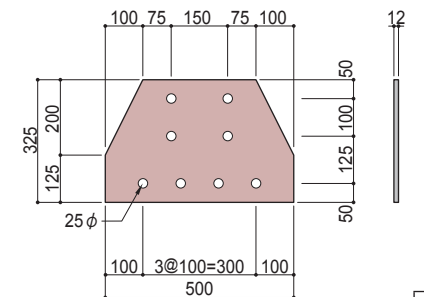


質量	kg	13.4
----	----	------

■ H-35 用

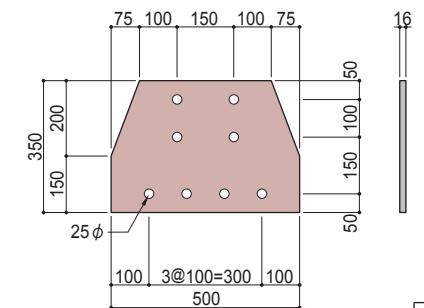

質量	kg	20.1
----	----	------



■ H-40 用

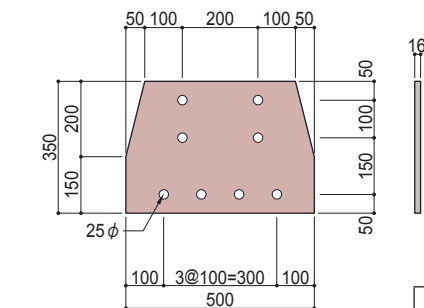


質量	kg	20.7
----	----	------

火打受ピース (45° 用)


H-20
H-25
H-30
H-35
H-40
H-50

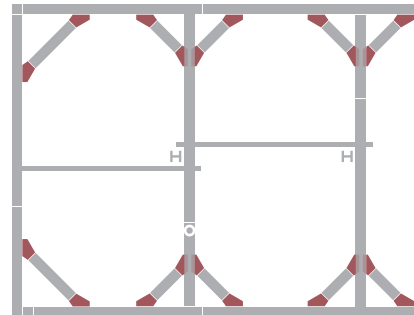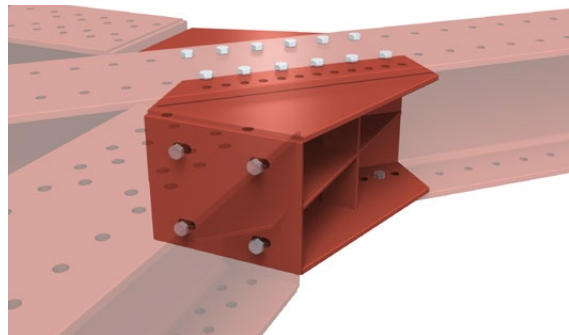


■ H-20 用

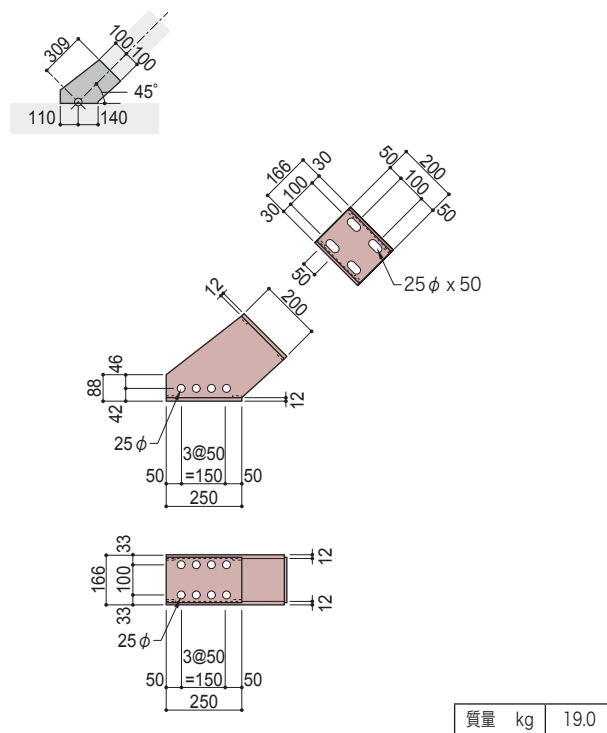


■ H-25 用

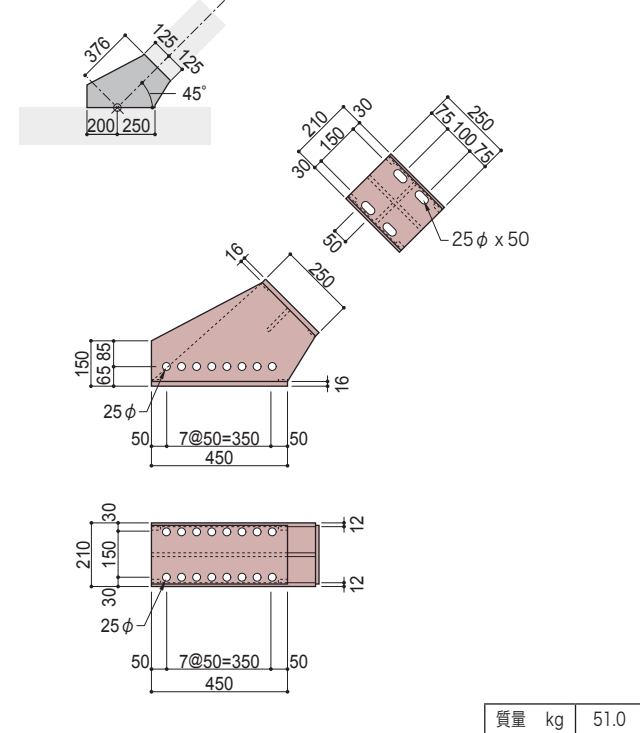


■ H-40 用

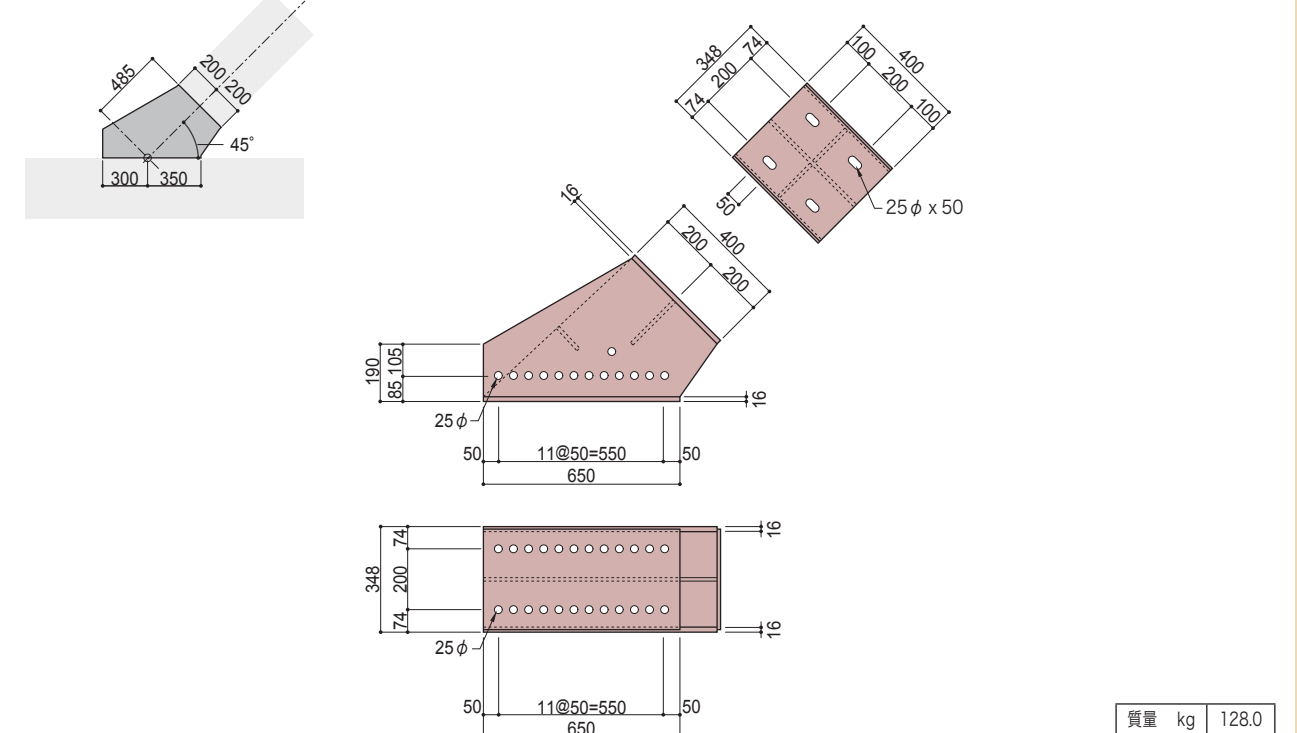


■ H-30 用

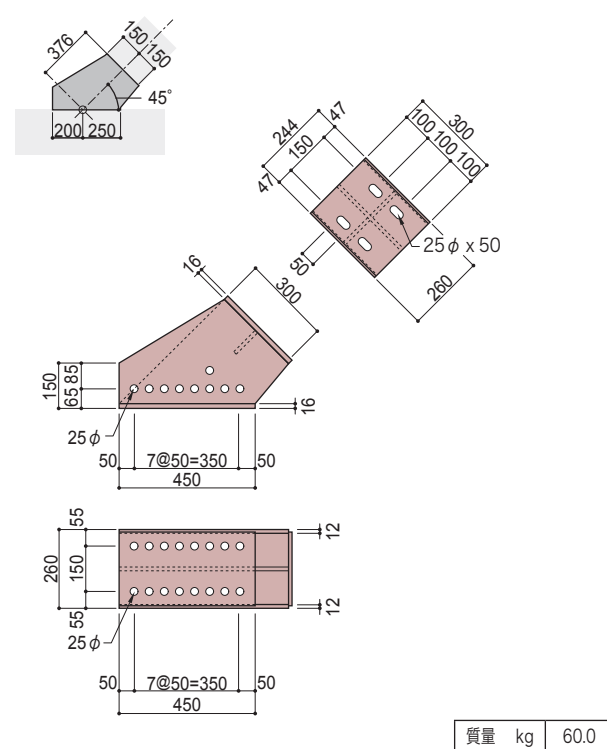

■ H-35 用


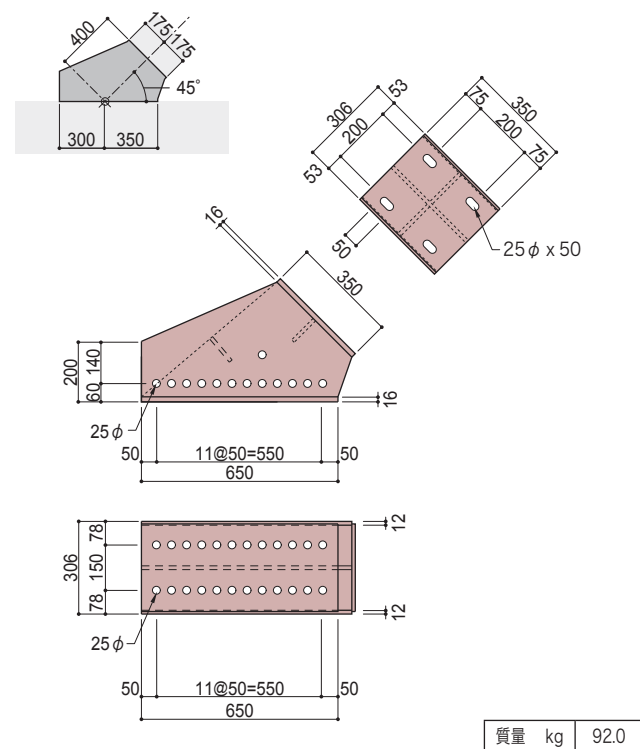


■ H-50N 用・H-50 用

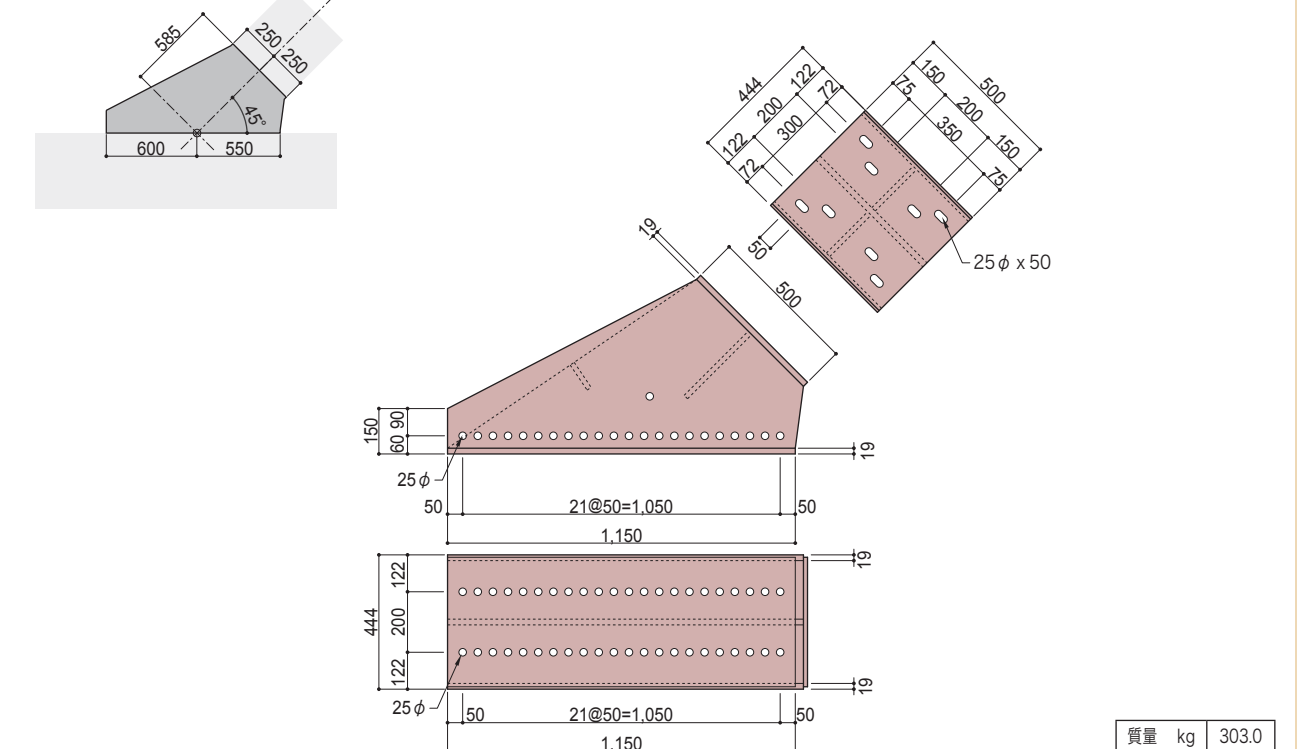


火打受ピース (30° 用)


H-25
H-30
H-35
H-40
H-50

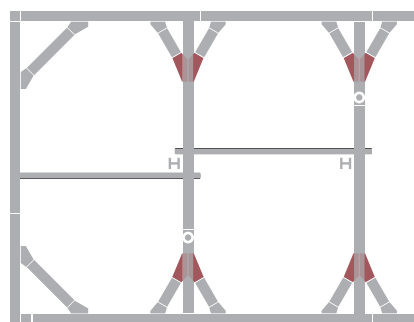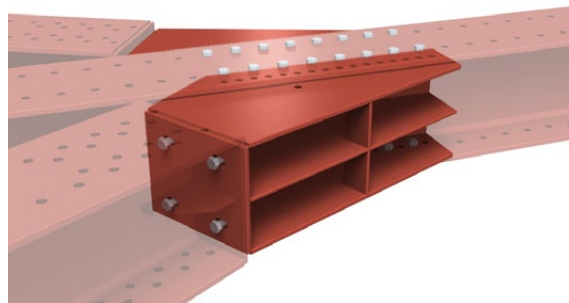


H-25 用

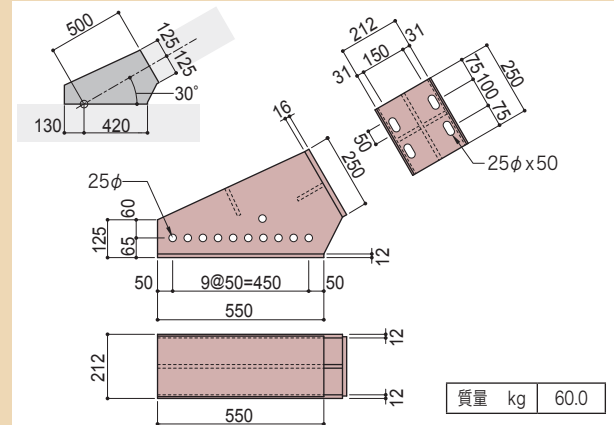


H-30 用

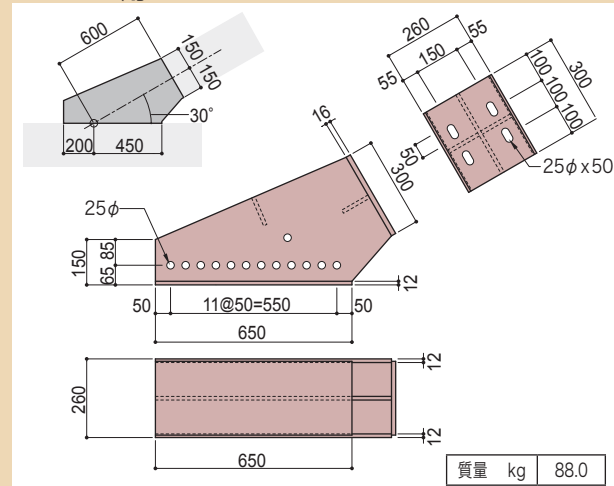


H-35 用

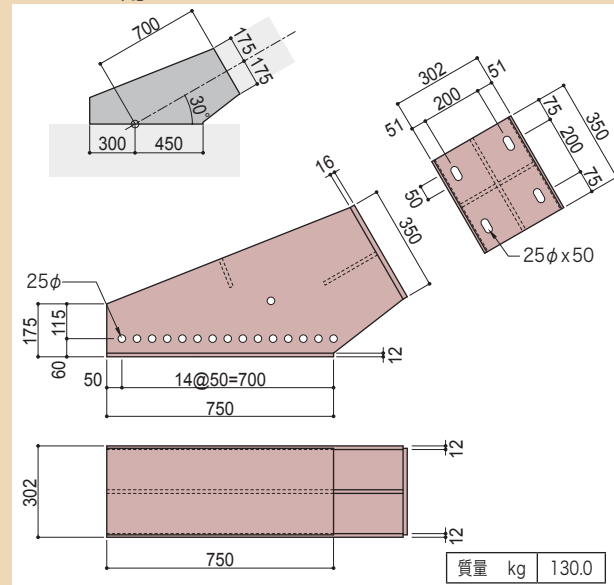

H-40 用


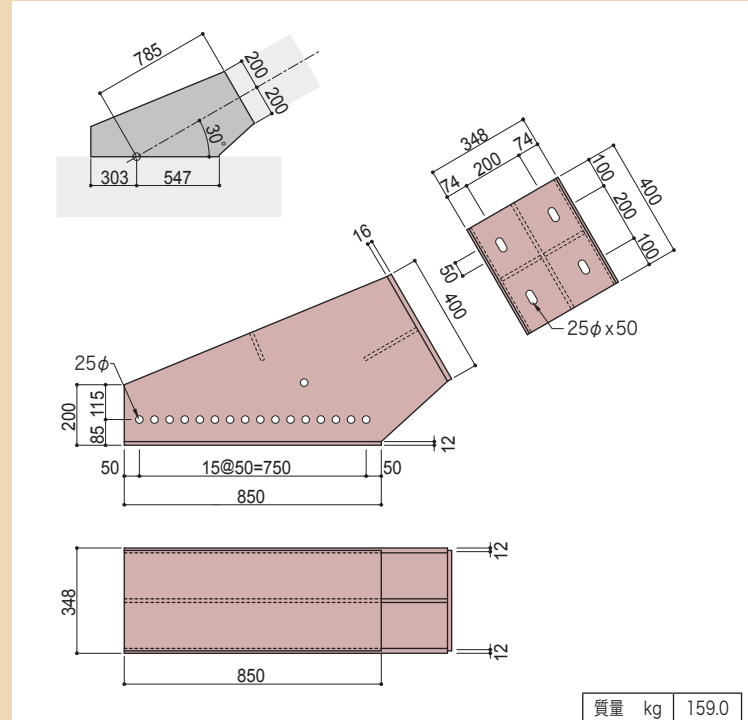


H-50N 用・H-50 用

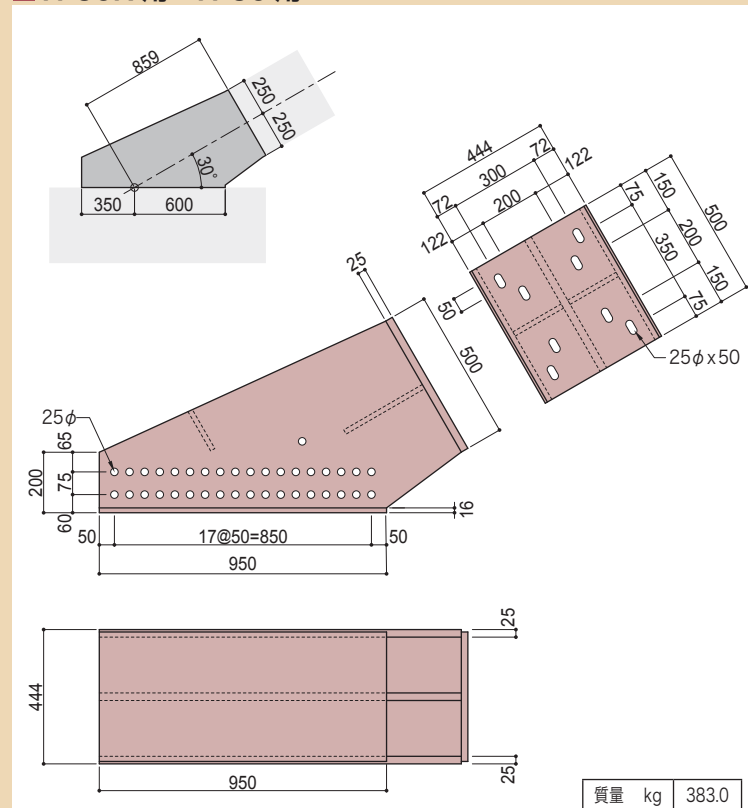


火打受ピース (60° 用)


H-30
H-35
H-40
H-50

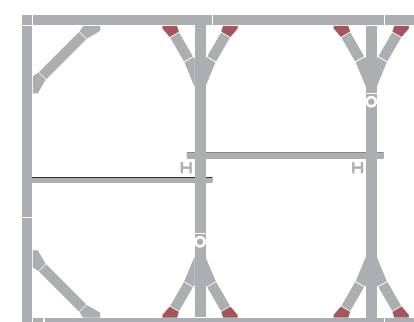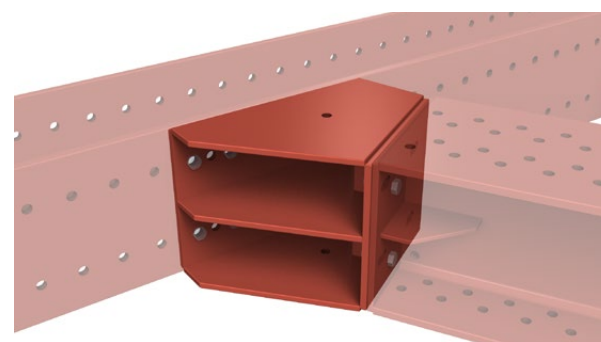


H-30 用

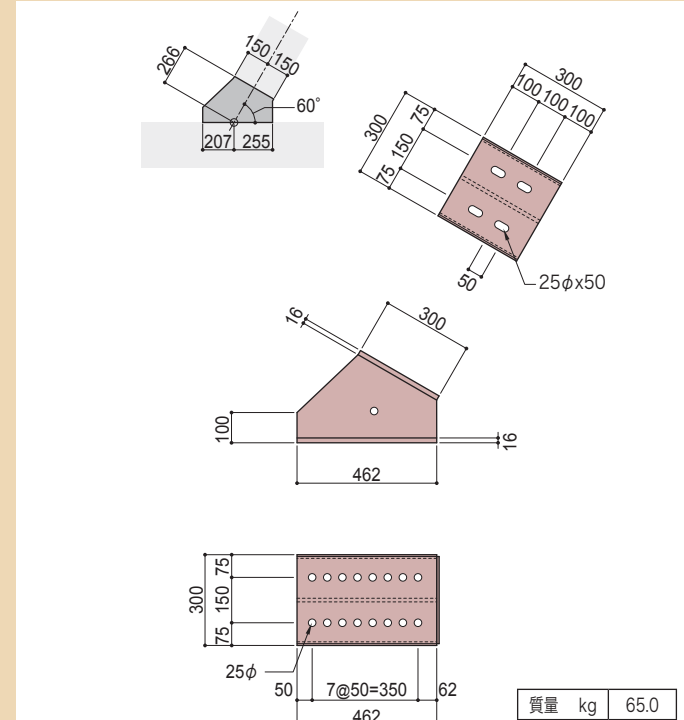


H-40 用

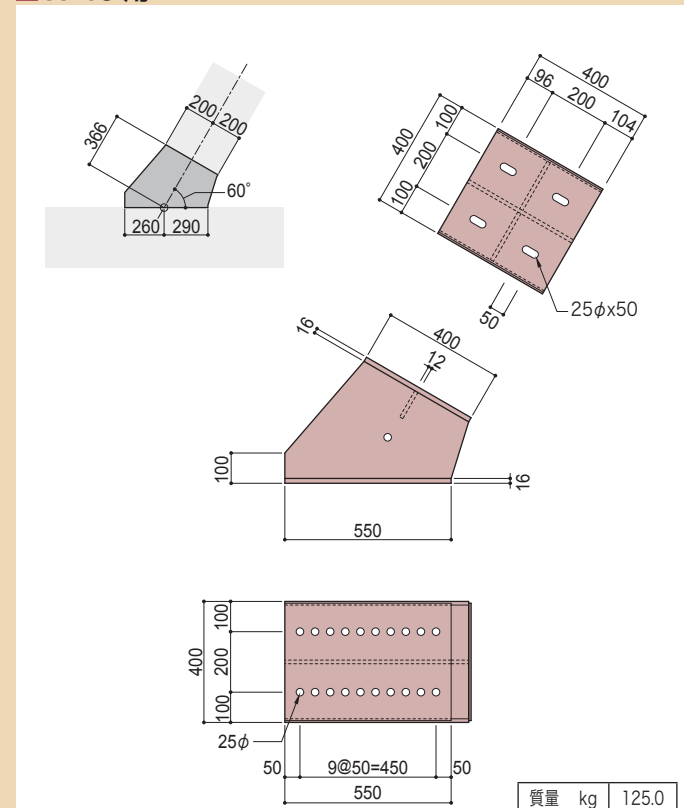

H-35 用


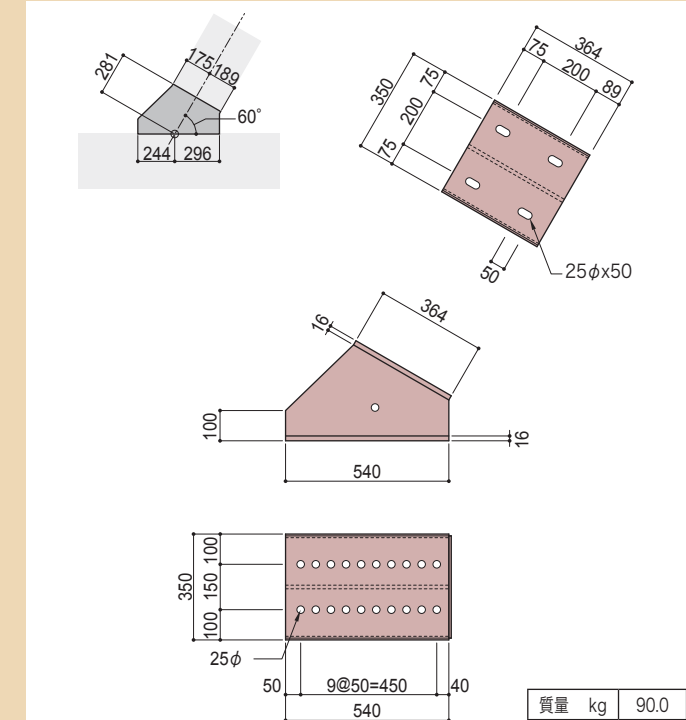


H-50N 用・H-50 用

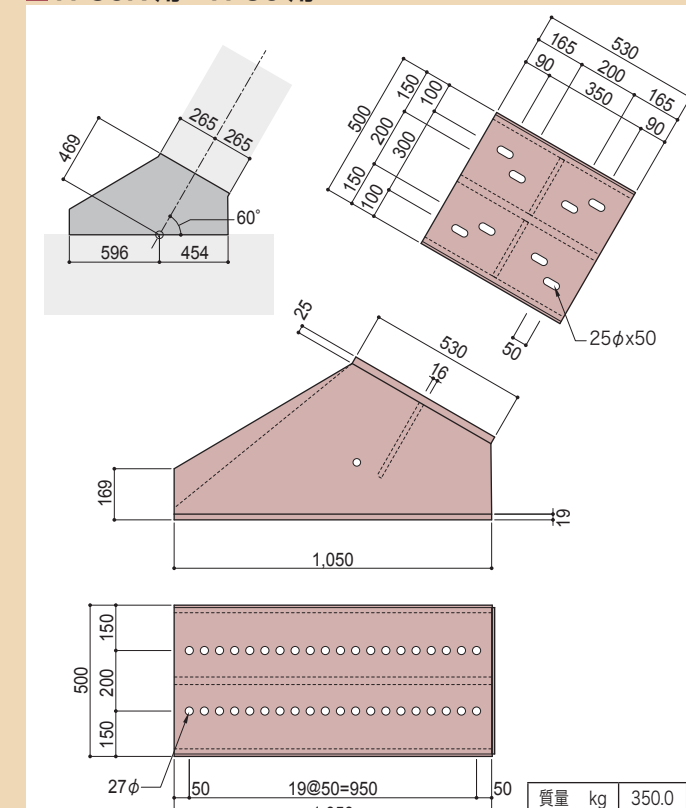


火打受ボックス (右用、左用)


H-25
H-30
H-35
H-40

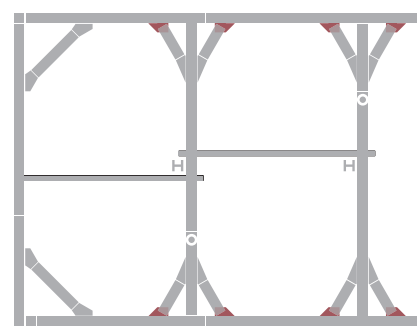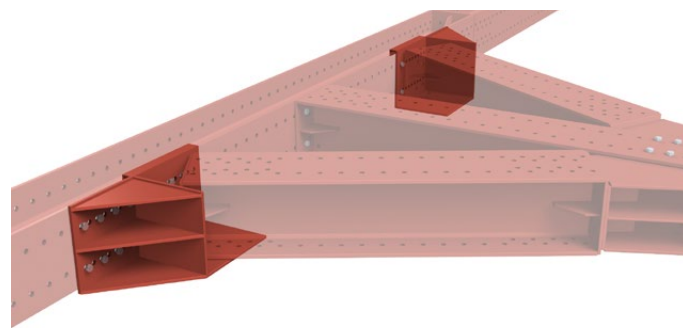

H-25 用 (右用)

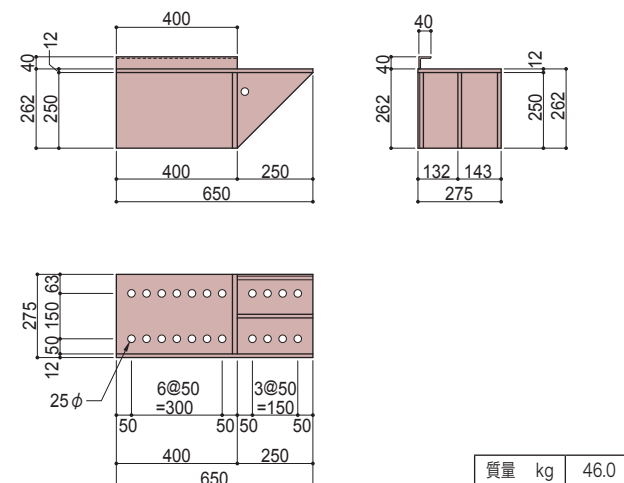


H-35 用 (右用)

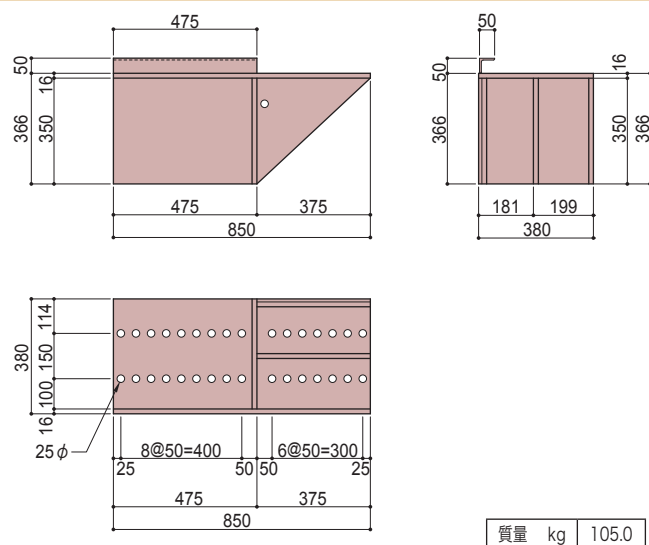


火打受ボックス 右用、左用について


火打受ボックスには、右用と左用があります。
左右の向きは切梁から腹起し方向を見て、右、左となります。

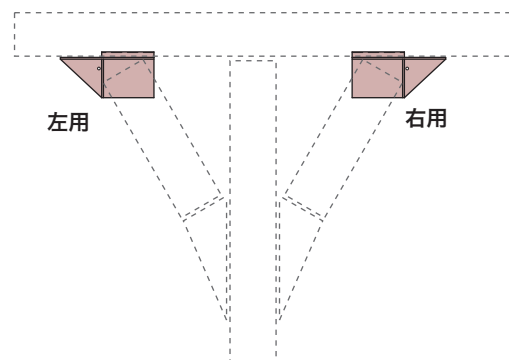

H-30 用 (右用)


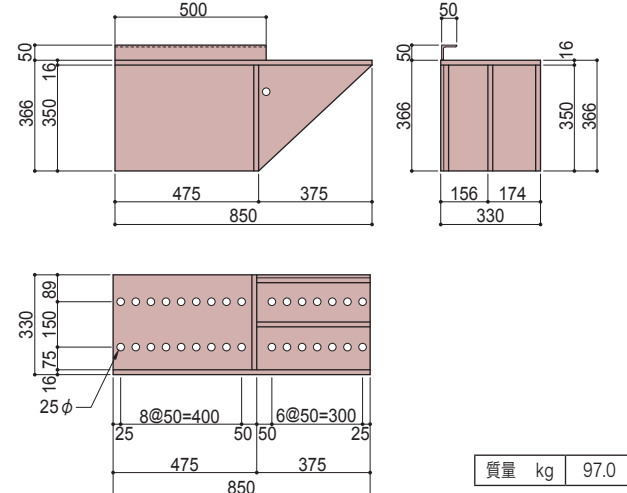


H-40 用 (右用)

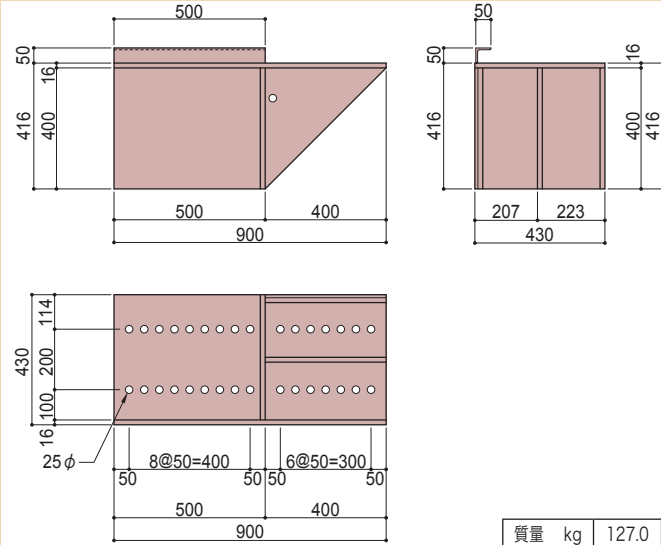


自在角度ピース (左右兼用商品)


H-25
H-30
H-35
H-40
H-50

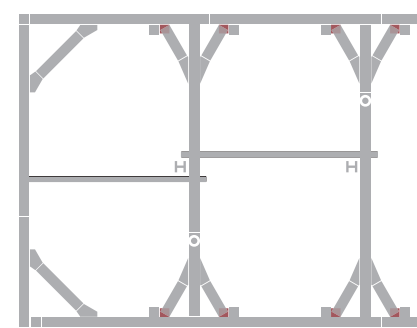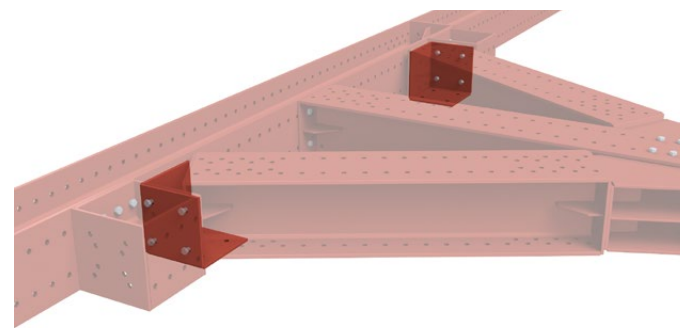


H-25 用

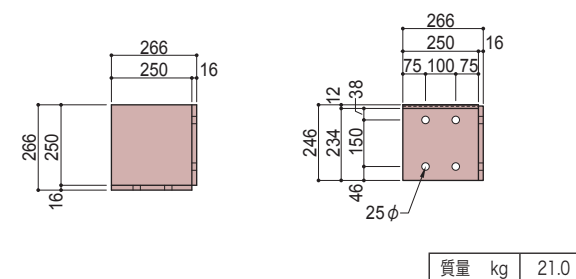


H-35 用

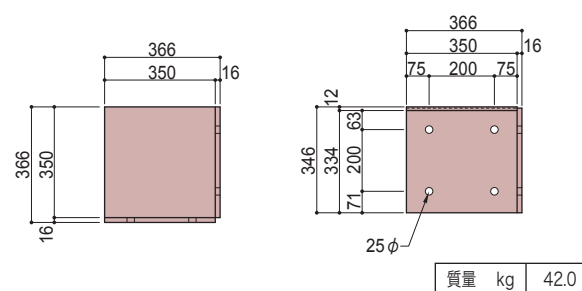


H-50N 用

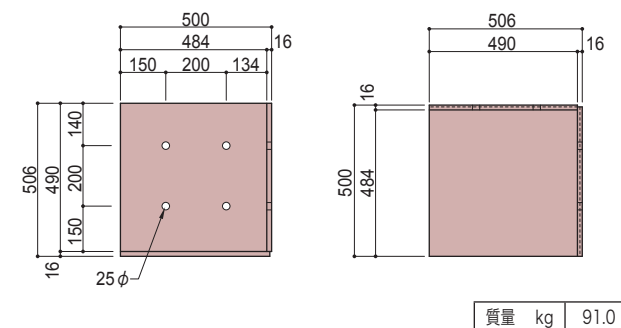


H-30 用

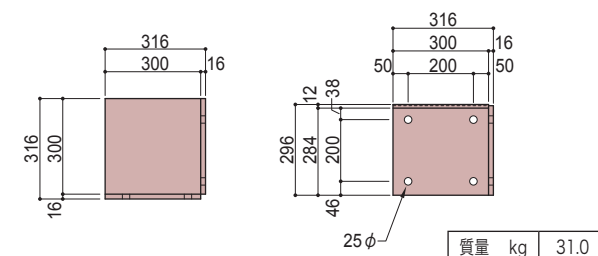

H-40 用

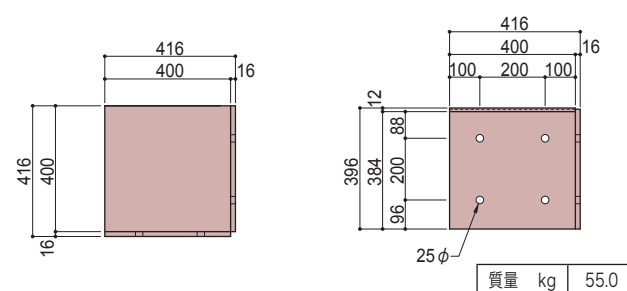


H-50 用

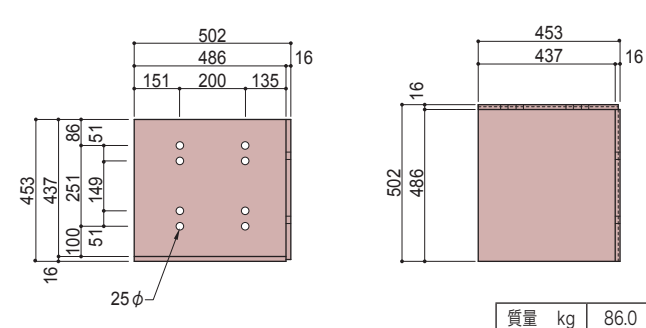


取付け要領

H-25~40用


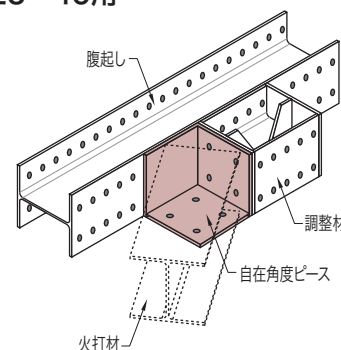


H-50N、H-50用


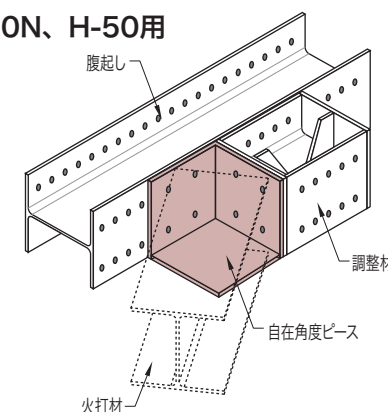


ピボットピース (水平に 60° 回転可能、左右兼用商品)

H-30
H-35
H-40


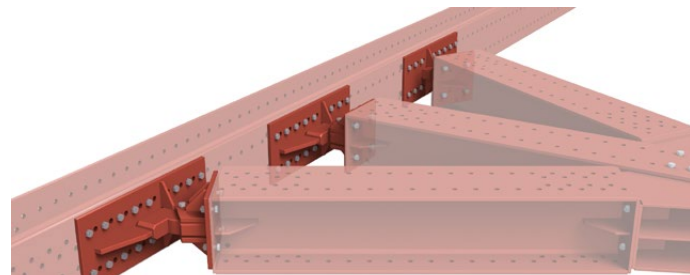


H-30 用、H-35 用

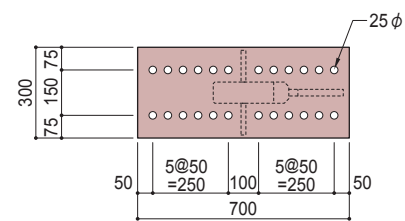
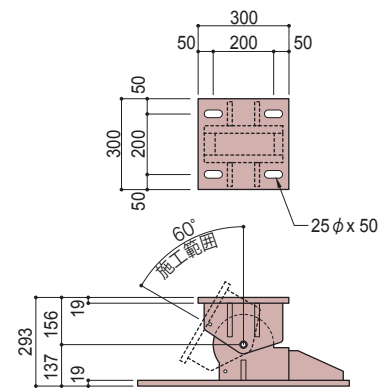


質量	kg	99.2
設計許容軸力	kN	2,400

H-40 用

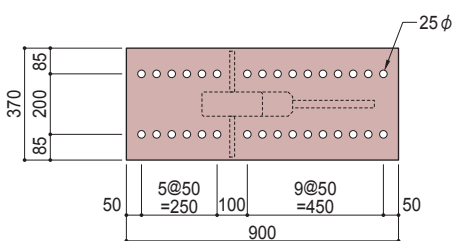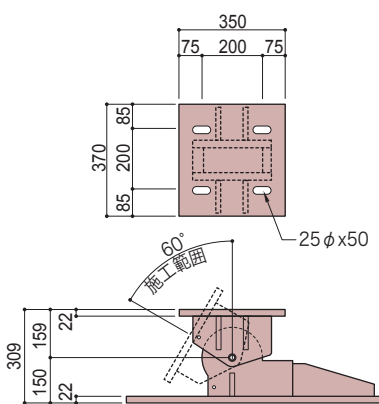

質量	kg	147.7
設計許容軸力	kN	3,000

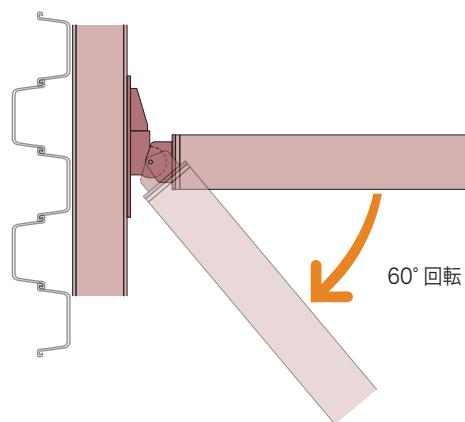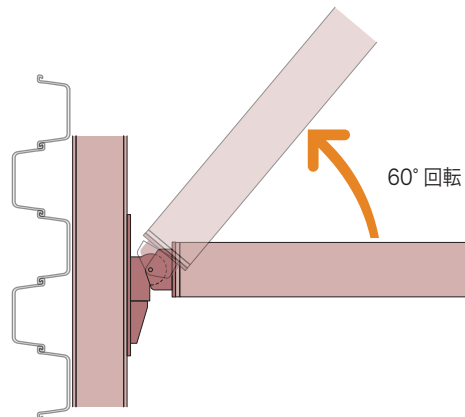



【平面図】




モルタル廃棄処理不要の環境に優しい商品です

斜梁ピース (水平・垂直に回転可能)

H-40

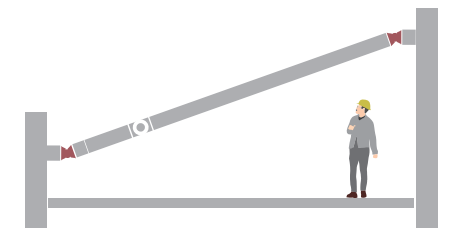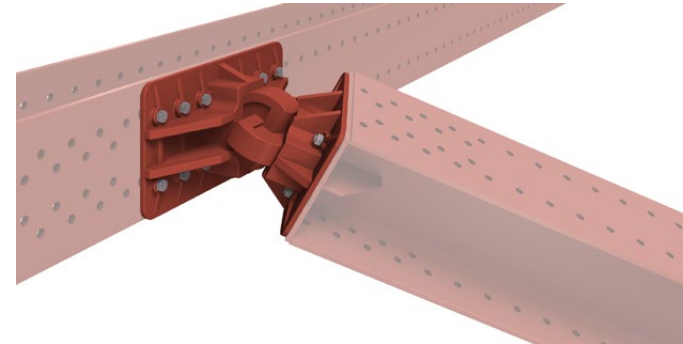


H-40 用タイプ A

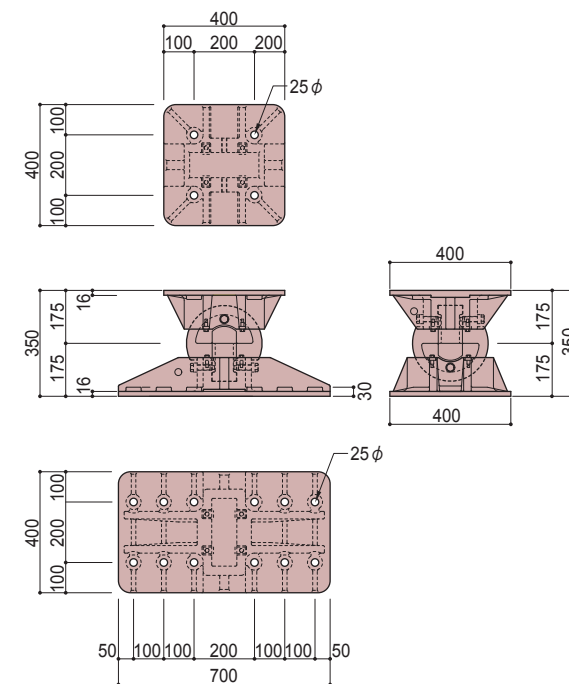


質量	kg	190.0
設計許容軸力	kN	2,500


H-40 用タイプ B

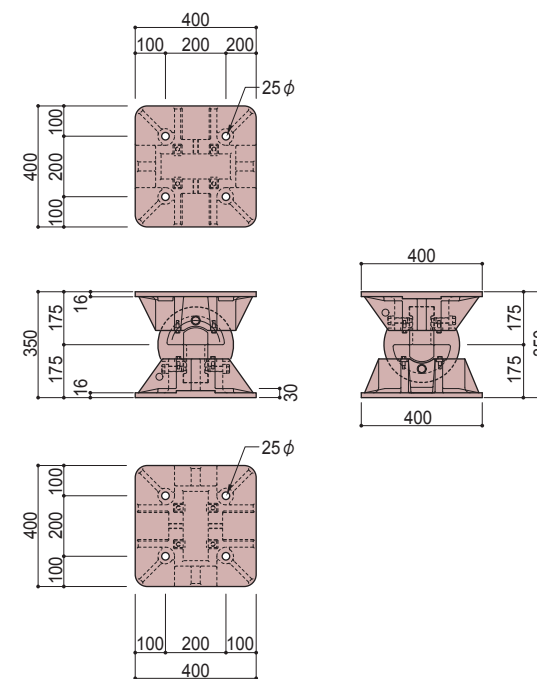


質量	kg	140.0
設計許容軸力	kN	2,500

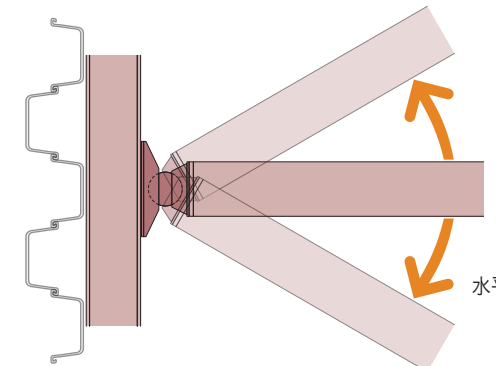

【平面図】

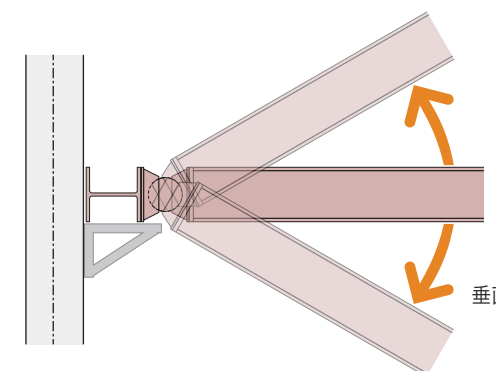


【断面図】

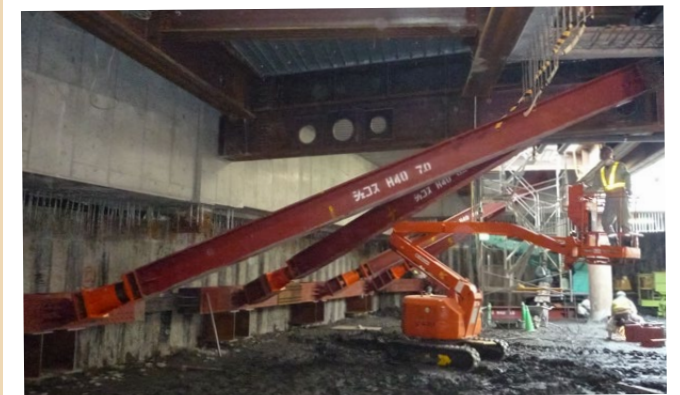


回転角度については弊社までお問い合わせ下さい

火打ピース


H-30
H-35
H-40
H-50

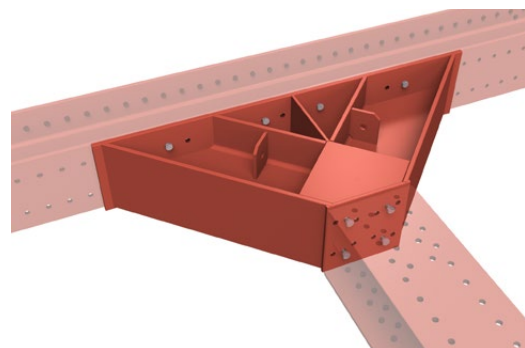


■ H-30 用

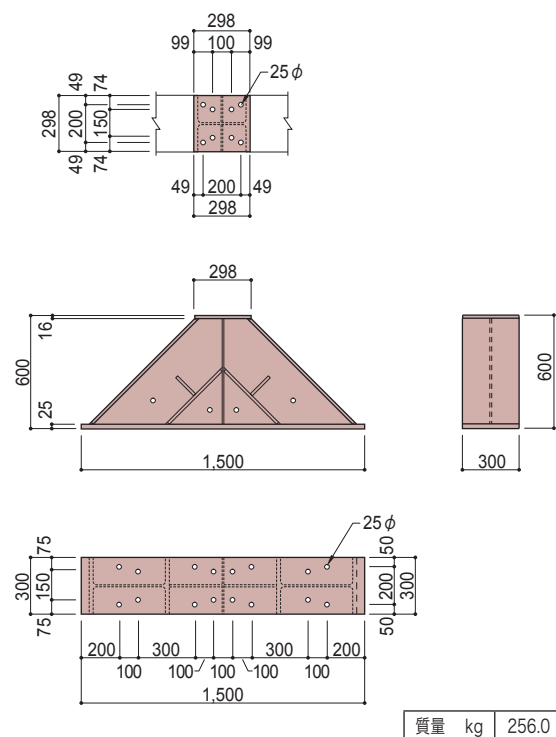


■ H-40 用

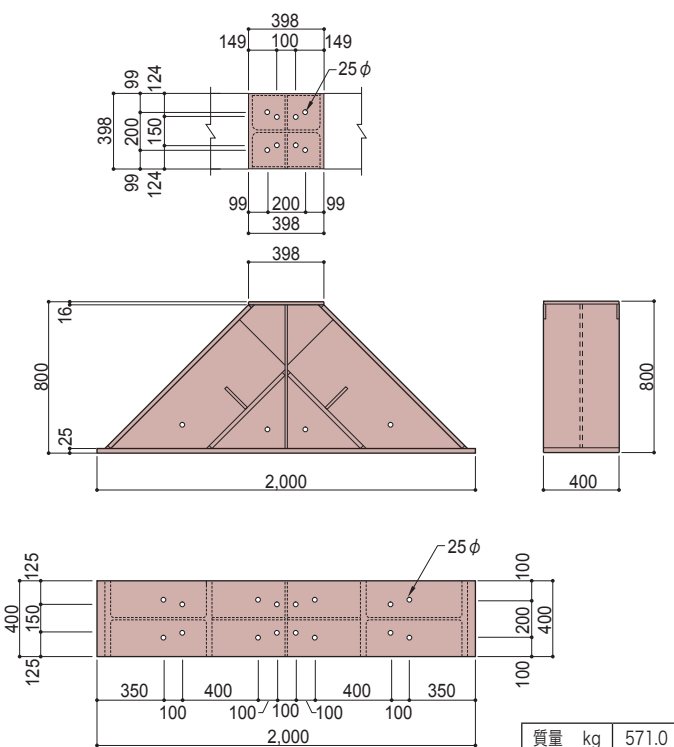

■ H-35 用


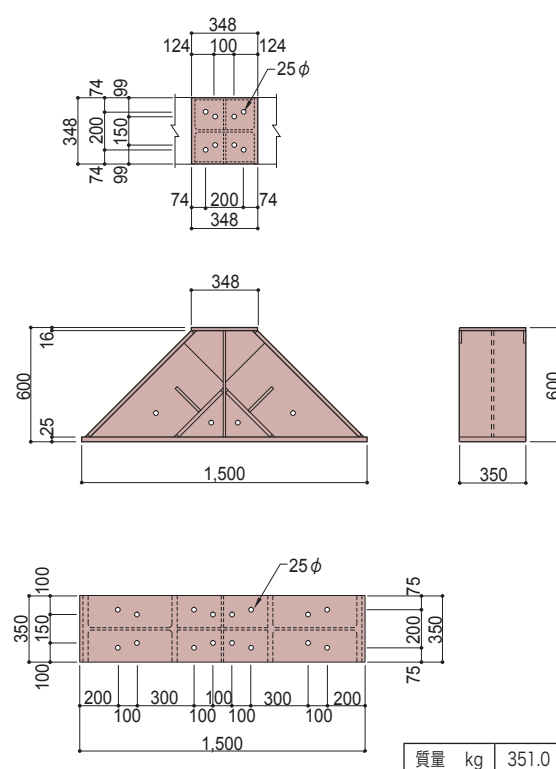


■ H-50N 用 (H-50 用)

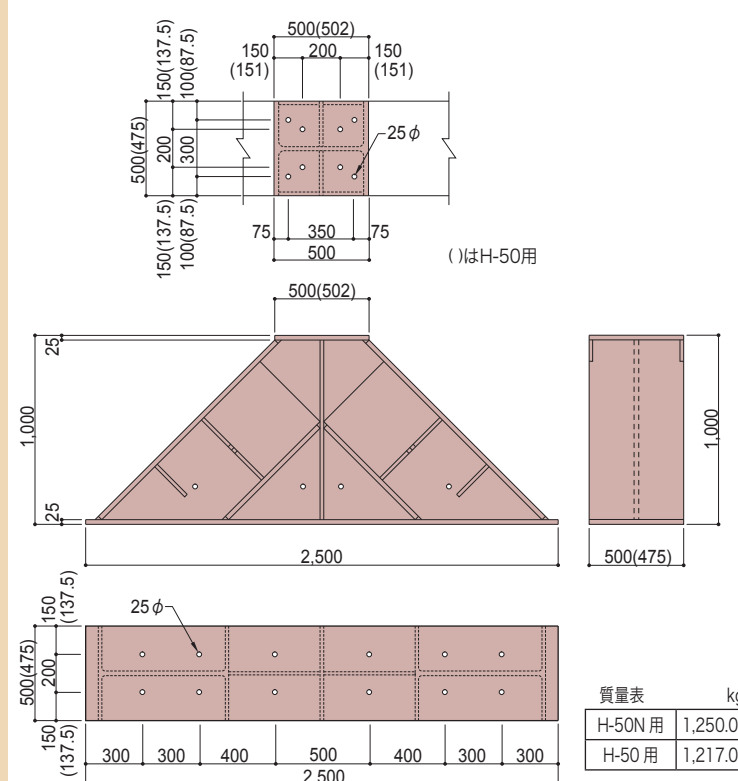


隅部フラットピース※


H-30
H-35
H-40

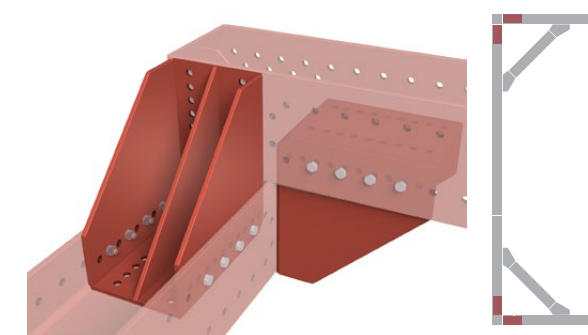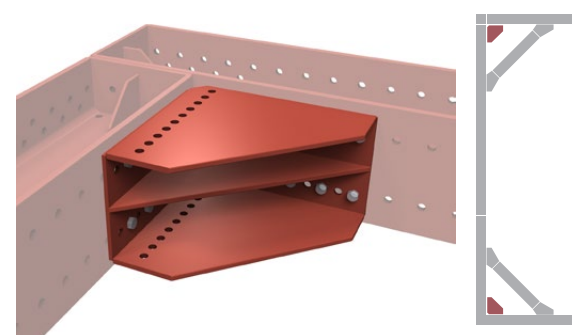


■ H-30 用

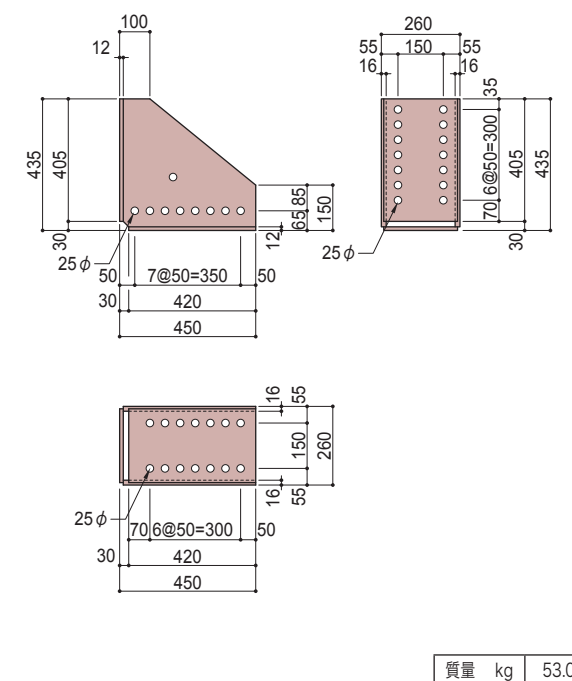

■ H-40 用

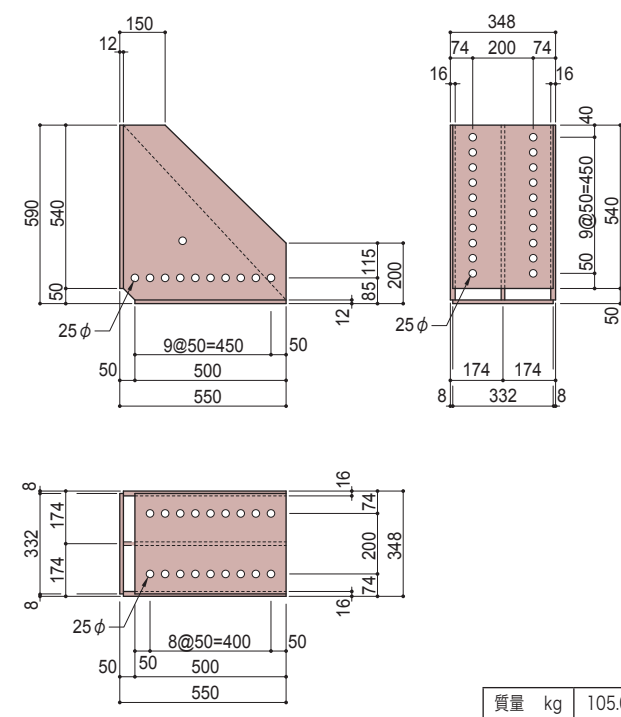


■ H-35 用

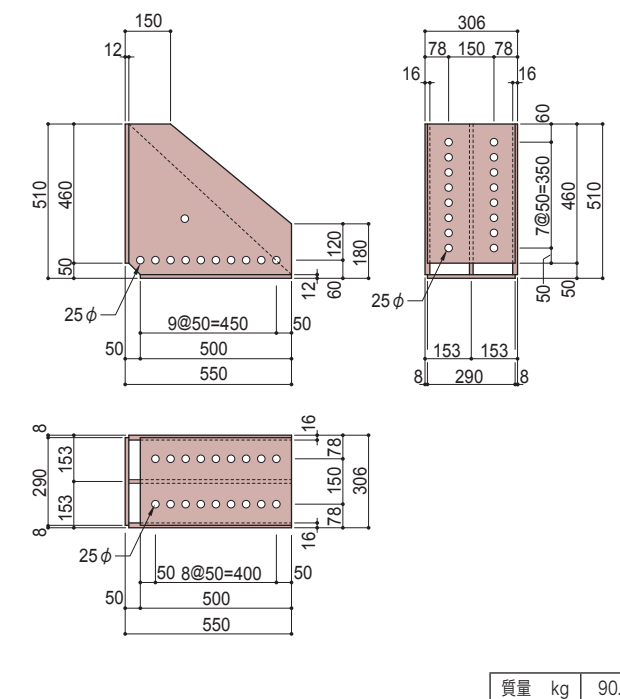

※隅部フラットピースは、隅部ピース、フラットピースとしても使用できます。


隅部ピース

H-20
H-25
H-30
H-35
H-40

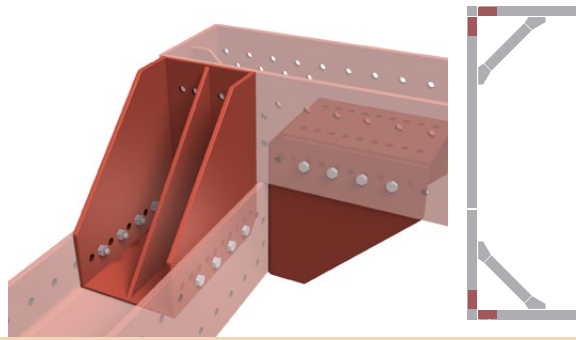


コーナーピース

H-50

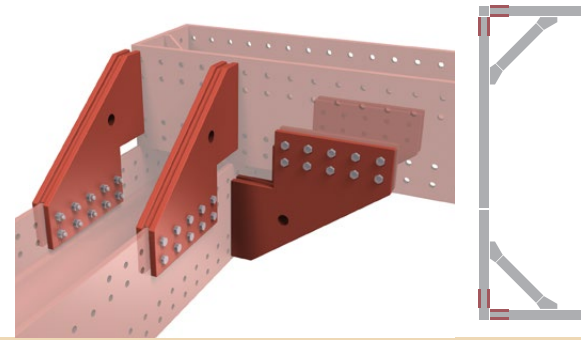


フラットピース


H-20
H-25
H-30
H-35
H-40

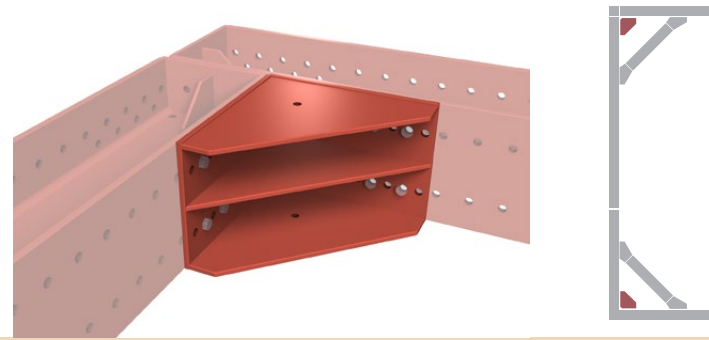


■ 隅部ピース H-20 用

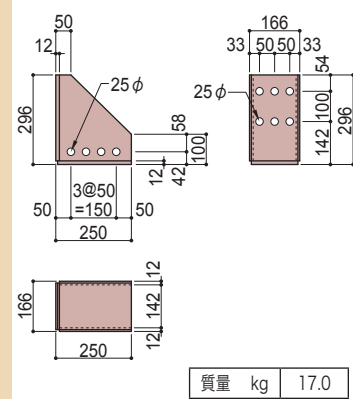


■ H-25 用

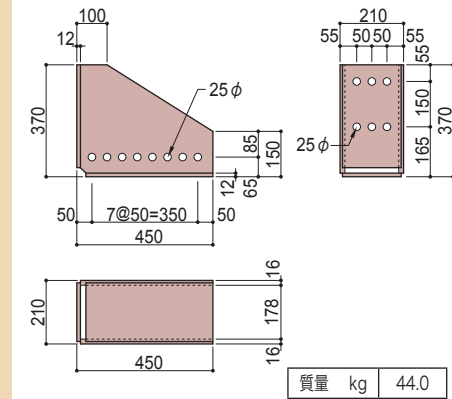


■ H-30 用

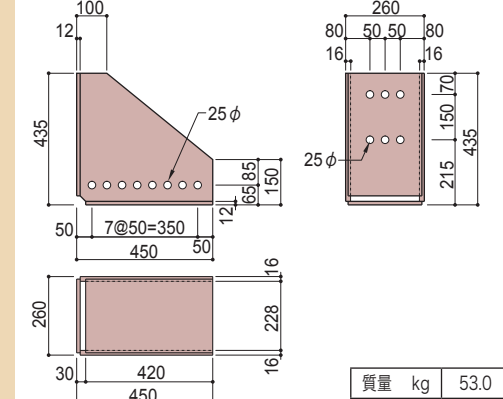


■ H-20 用

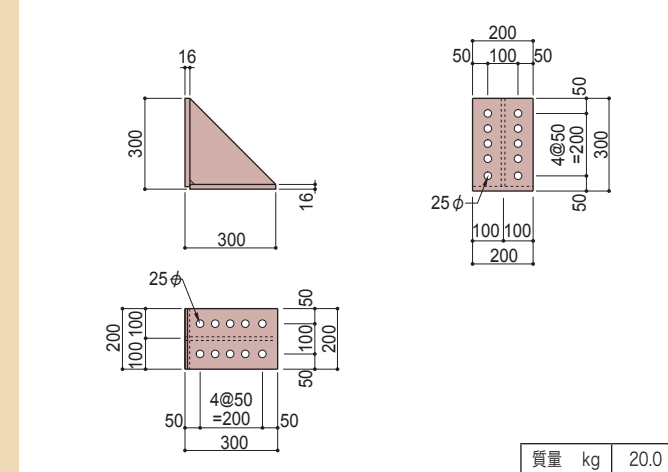


■ H-35 用

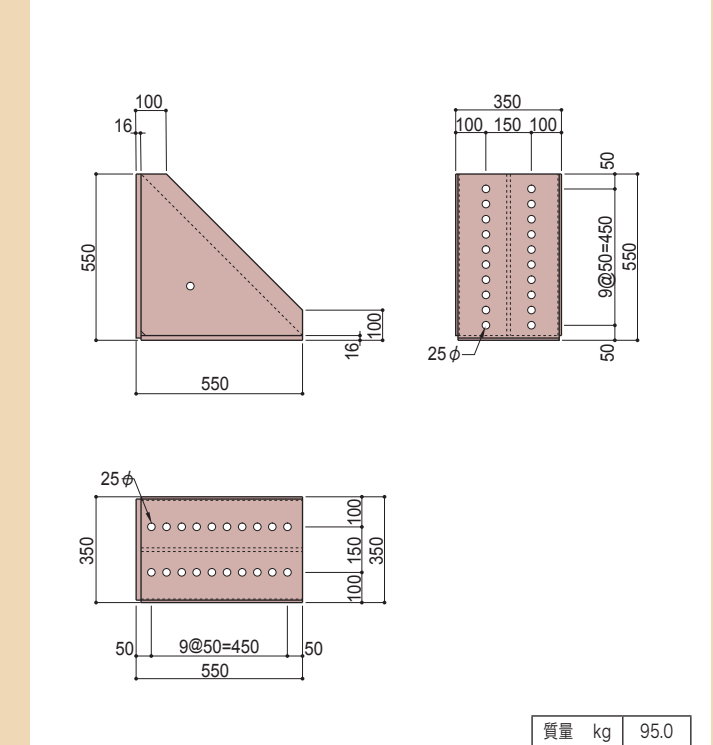


■ H-35 用

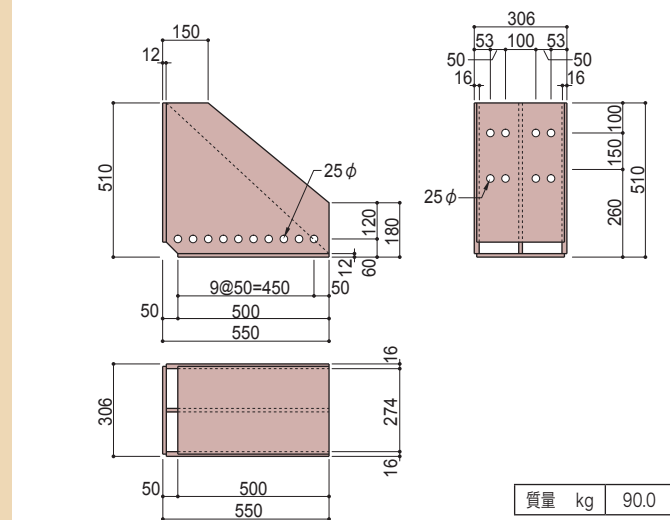


■ H-40 用

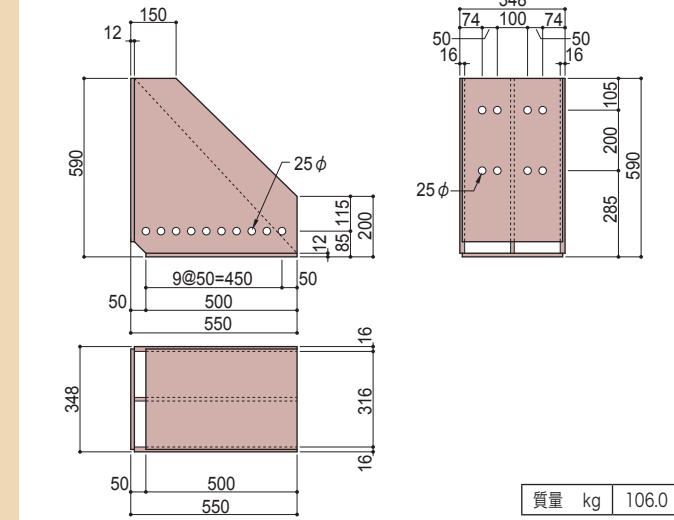


■ H-25 用

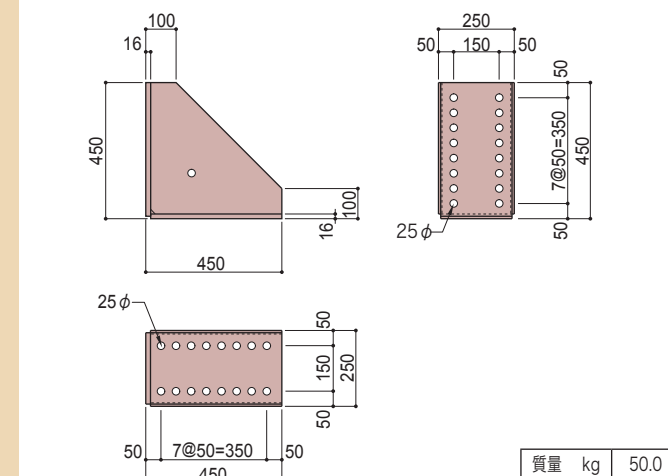


■ H-40 用

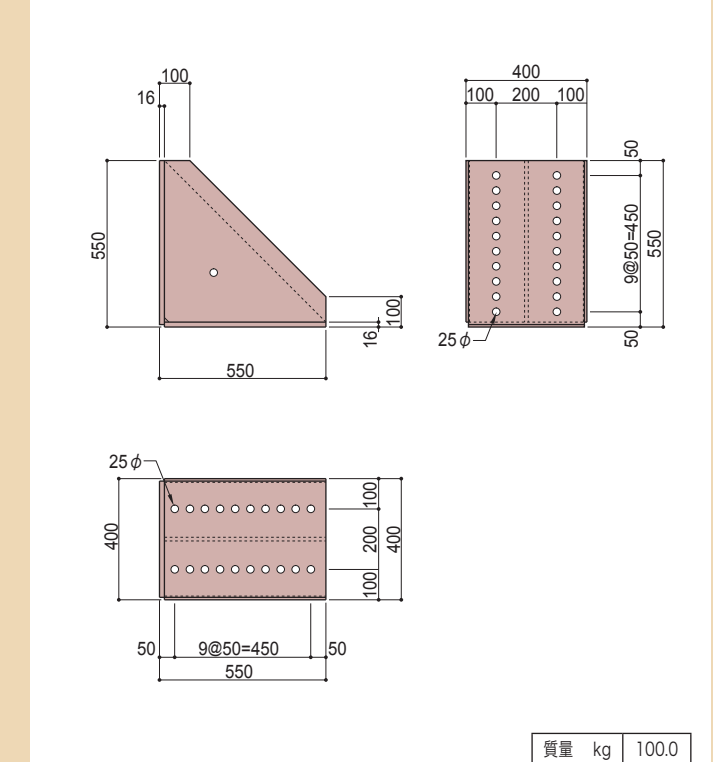


■ コーナーピース H-50N 用

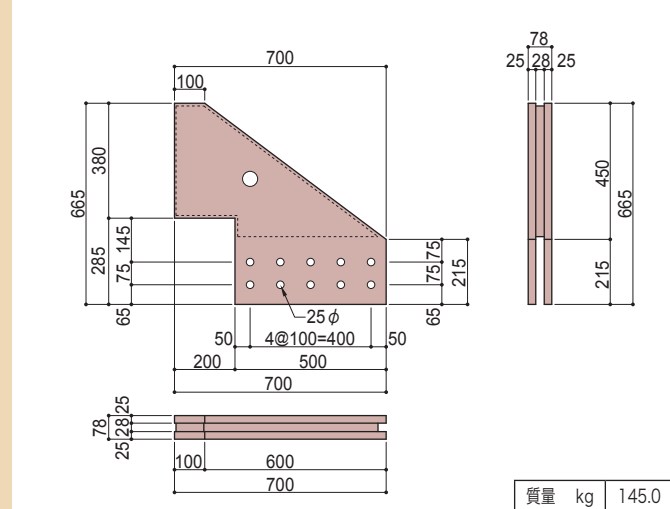

■ H-50 用


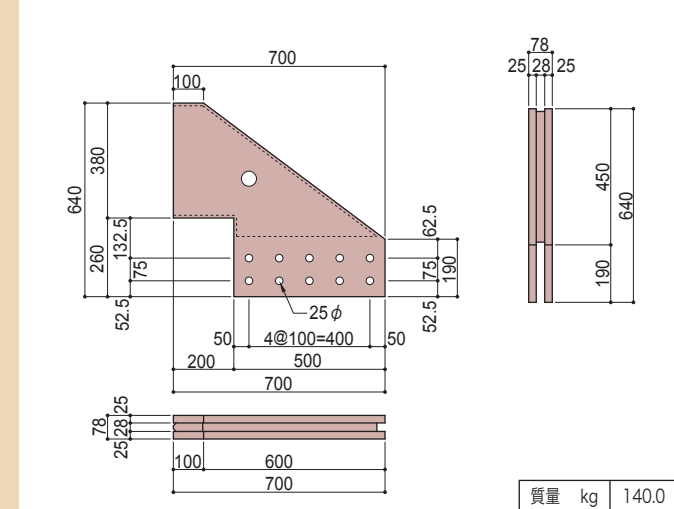


■ H-30 用

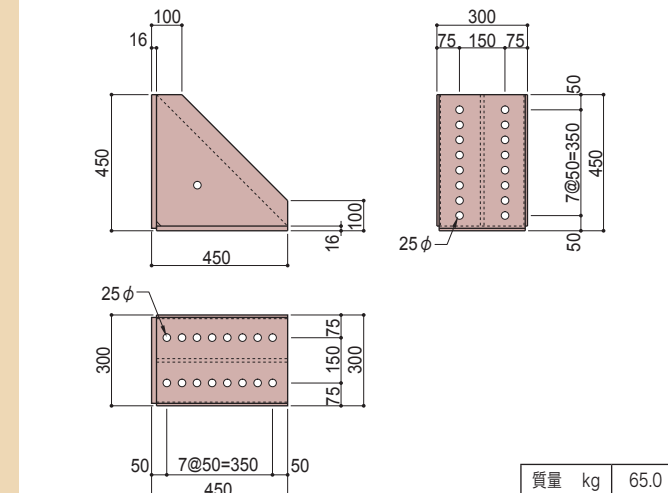


交叉部ピース・交叉部ロングボルト

H-20
H-25
H-30
H-35
H-40
H-50

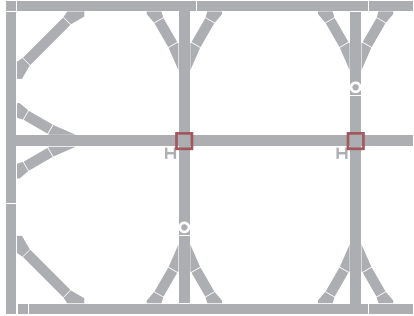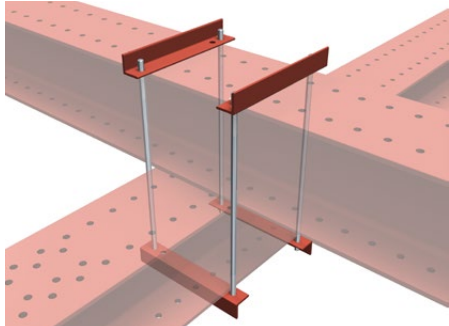


■ 交叉部ピース H-20 用、25 用

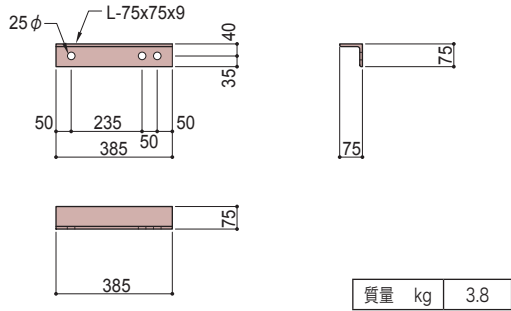


質量	kg	3.8
----	----	-----

■ H-30 用

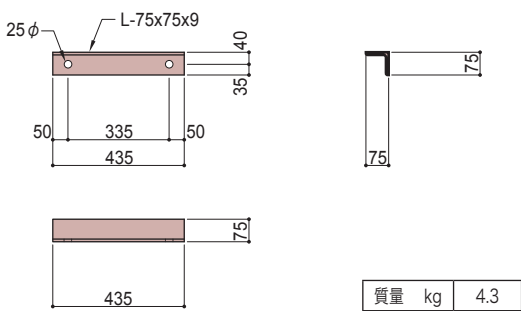


質量	kg	4.3
----	----	-----

■ H-35 用、H-40 用

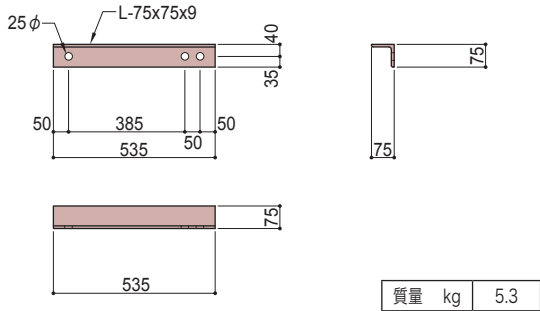


質量	kg	5.3
----	----	-----

■ H-50N 用・H-50 用

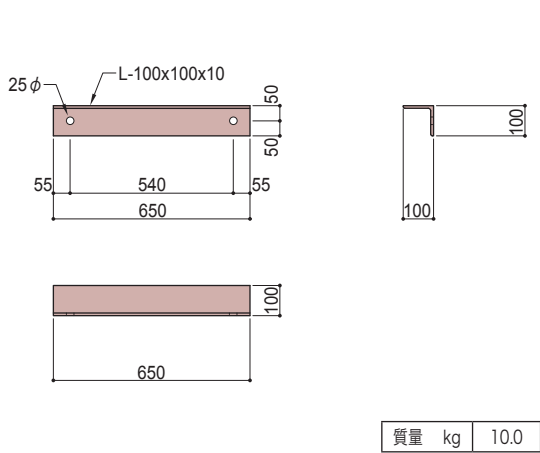


質量	kg	10.0
----	----	------

■ 交叉部ロングボルト H-20 用、25 用

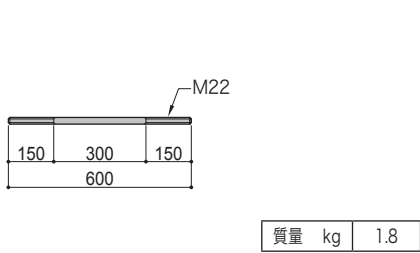


質量	kg	1.8
----	----	-----

■ H-30 用

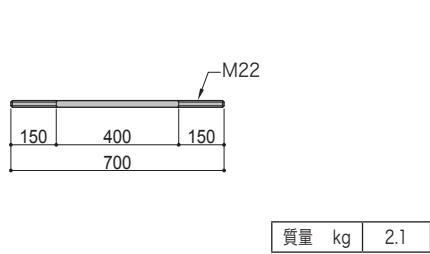


質量	kg	2.1
----	----	-----

■ H-35 用

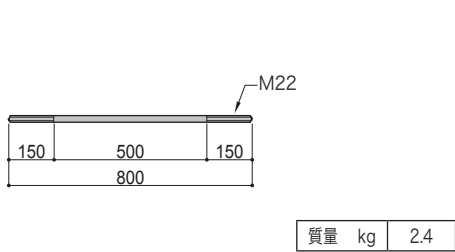


質量	kg	2.4
----	----	-----

■ H-40 用

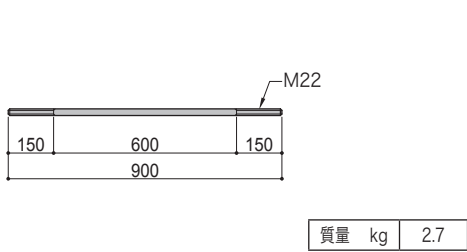

質量	kg	2.7
----	----	-----

■ H-50N 用・H-50 用


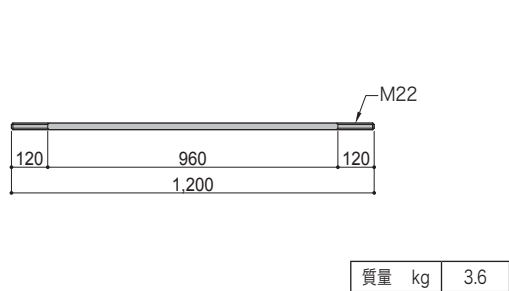


質量	kg	3.6
----	----	-----


※交叉部ロングボルトは、注文生産・売却品となります。

締付用Uボルト

H-20
H-25
H-30
H-35
H-40
H-50

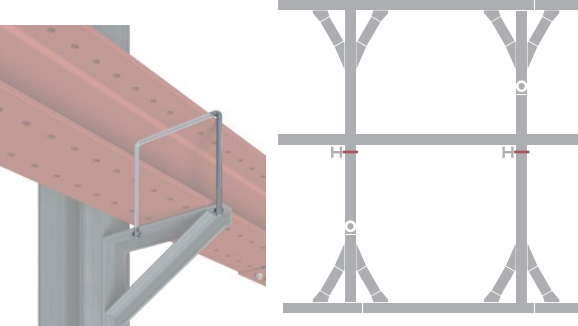


■ 締付用 U ボルト H-20 用、H-25 用

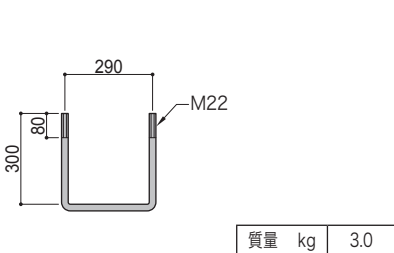


質量	kg	3.0
----	----	-----

■ H-30 用

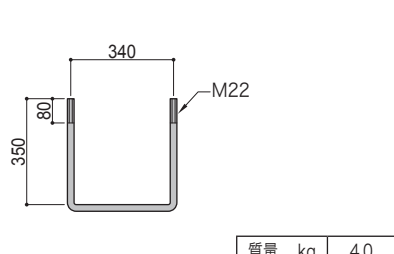


質量	kg	4.0
----	----	-----

■ H-35 用

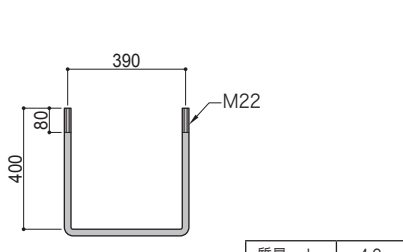


質量	kg	4.0
----	----	-----

■ H-40 用

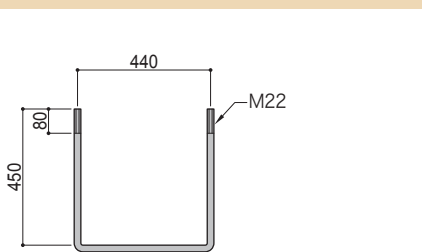

質量	kg	5.0
----	----	-----

■ H-50N 用（H-50 用）

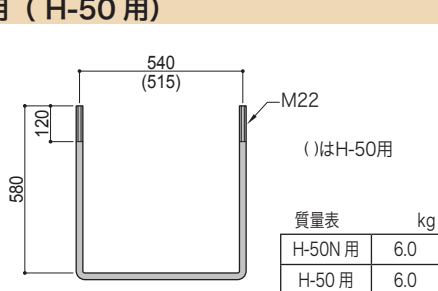


質量表	kg
H-50N 用	6.0
H-50 用	6.0


※締付用 U ボルトは、注文生産・売却品となります。

キリンジャッキ ジャッキカバーアングル

H-20
H-25
H-30
H-35

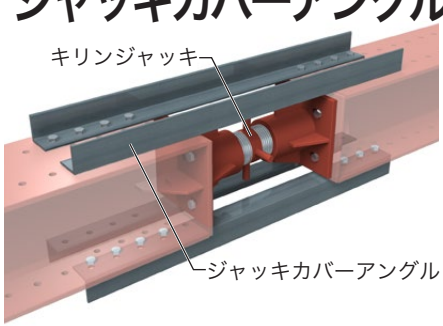


■ キリンジャッキ H-20 用

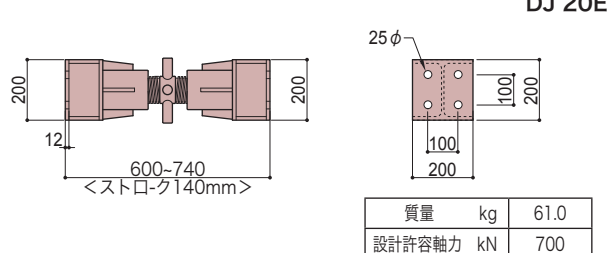


質量	kg	61.0
設計許容軸力	kN	700

■ H-25 用

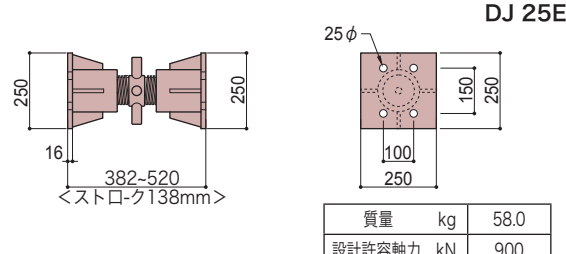


質量	kg	58.0
設計許容軸力	kN	900

■ H-30 用

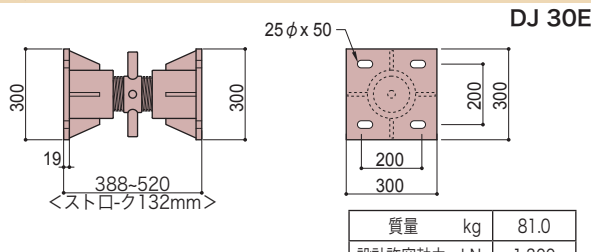


質量	kg	81.0
設計許容軸力	kN	1,300

■ H-35 用

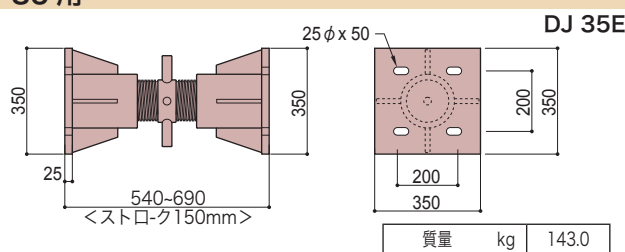

質量	kg	143.0
設計許容軸力	kN	1,800

■ ジャッキカバーアングル

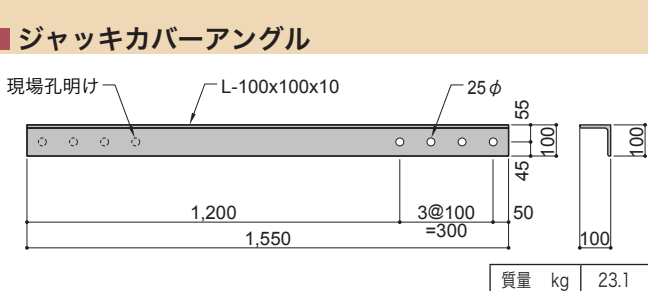


質量	kg	23.1
----	----	------

※ジャッキカバーアングルは、売却品となります。


ユニバーサルジャッキ

H-20
H-25
H-30
H-35
H-40
H-50




一般型（Hタイプ）


■ H-30 用 (H30)

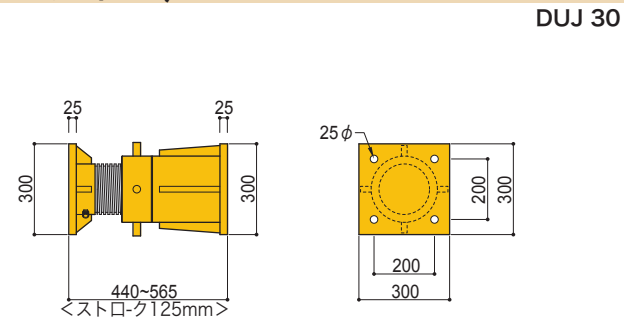

■ H-35 用 (H35)

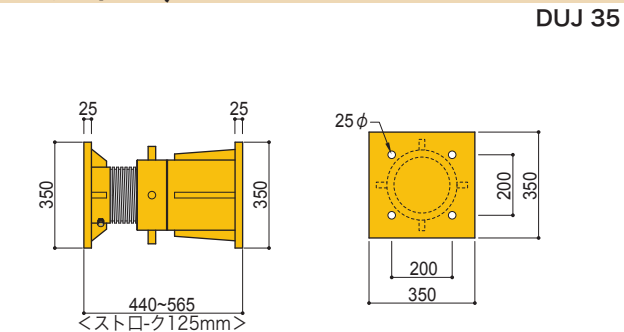

■ H-40 用 (H40)

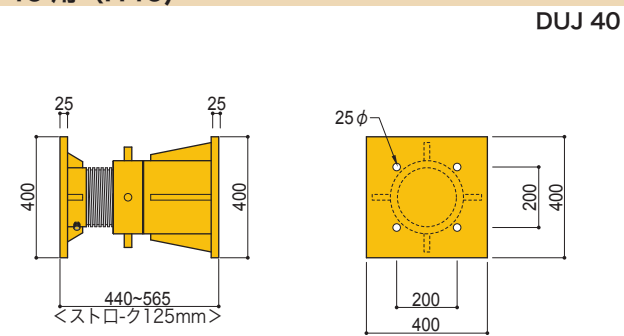


■ 一般型性能表


サイズ	H-30	H-35	H-40
耐力 kN	2,000	3,000	3,500
油圧力 kN	800	1,000	1,200
質量 kg	130.0	160.0	200.0

強力型（Uタイプ）


■ H-20 用、H-25 用 (U20、25)

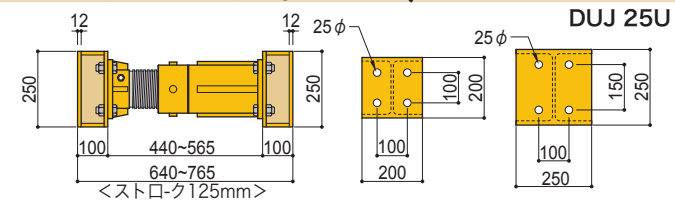


■ H-30 用 (U30)

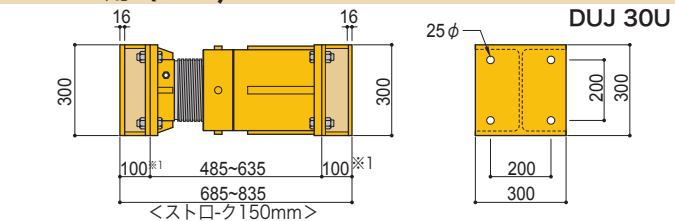


■ H-35 用 (U35)

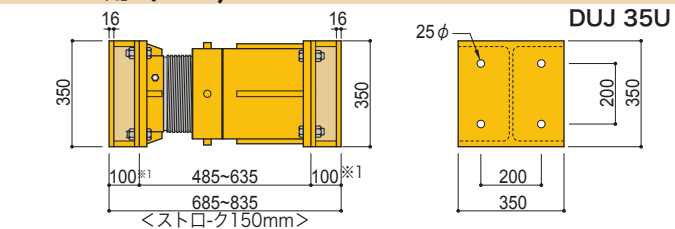

■ H-40 用 (U40)

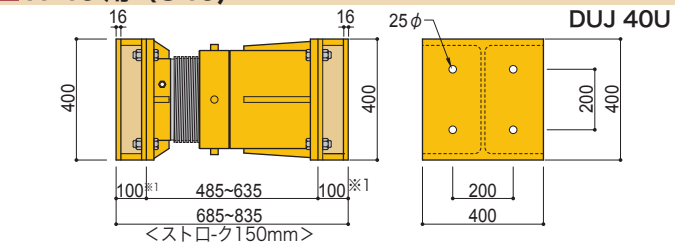

■ H-50 用 (U50)

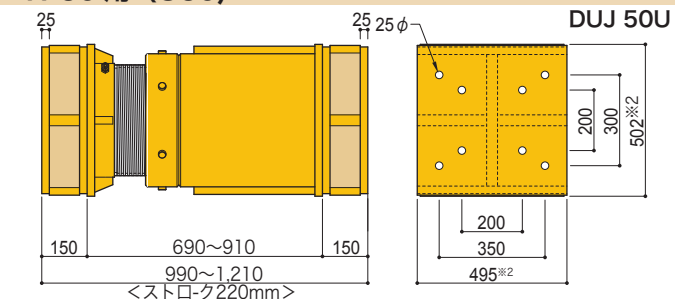

※ 1 調整材は 100mm と 150mm があります。
※ 2 寸法は標準タイプを表示しております。


■ 強力型性能表

サイズ	H-20、25	H-30	H-35	H-40	H-50
耐力 kN	1,500	3,500	4,000	4,500	6,000
油圧力 kN	400	1,800	2,500	2,800	5,000
質量 kg	84.0 92.0	270.0	350.0	430.0	1,050.0


※質量は調整材を含みます。

復動型（DNタイプ）


■ H-30 用 (DN30)

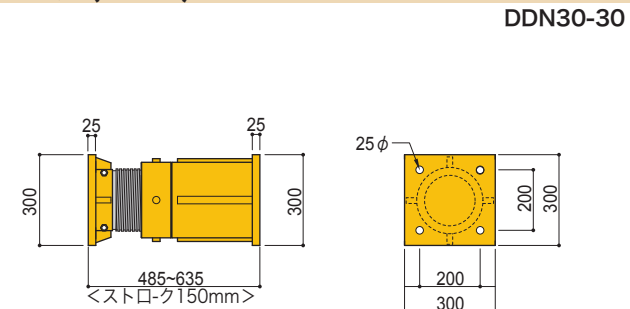

■ H-35 用 (DN40)

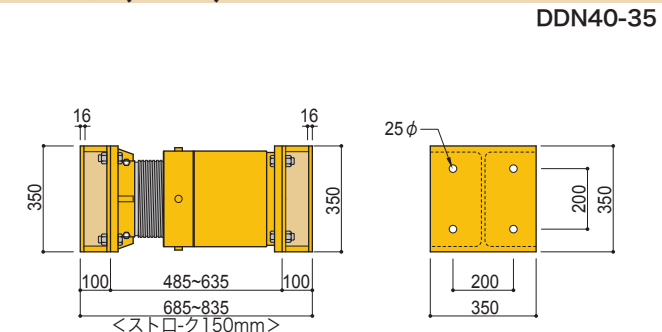

■ H-40 用 (DN50)

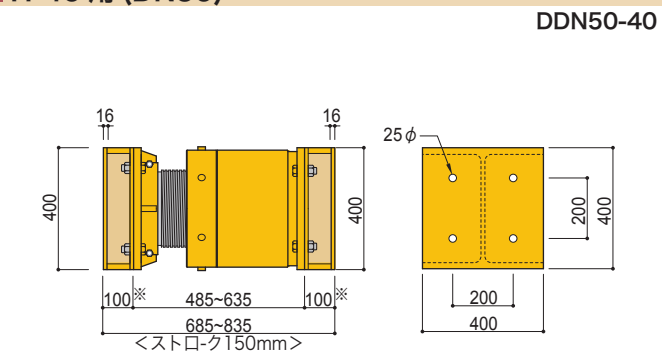



※調整材を変更して H-50 に対応可能です。

■ 復動型性能表

サイズ	H-30	H-35	H-40
耐力 kN	2,500	3,500	4,500
油圧力 kN	押し 1,000 戻し 50	2,000 50	3,000 50
質量 kg	180.0	370.0	510.0

※質量は調整材を含みます。

土圧計（軸力測定器 PGB）

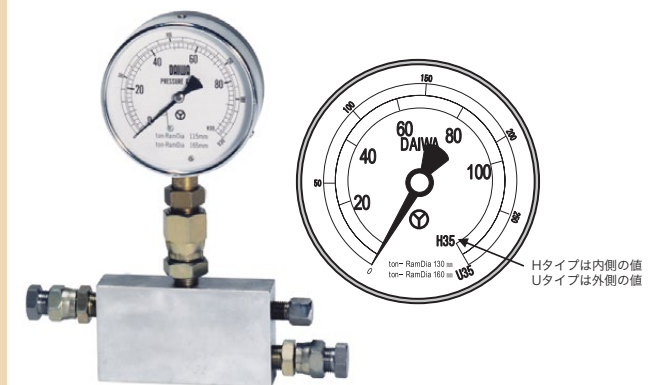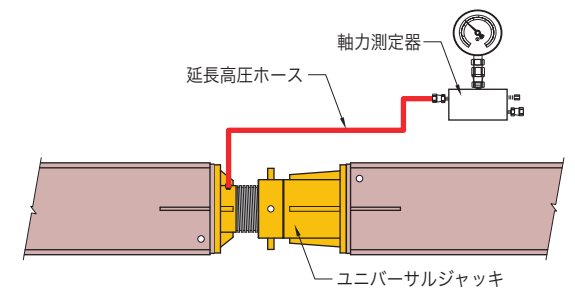


手動オイルポンプ



プレロードジャッキ

H-25
H-30
H-35
H-40
H-50

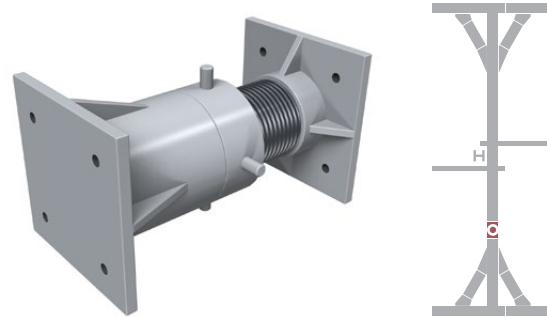


■性能表 ()は土圧計付き

サイズ	H-25	H-30	H-35	H-40	H-50
型 式	DKOP(L)510	DKOP(L)820	DKOP(L)1230	DKOP(L)2040	DKOP(L)4060
耐 力 kN	1,000	2,000	3,000	4,000	6,000
油圧力 kN	700	1,100	1,700	3,000	4,600※2
質 量※1 kg	95.0 (130.0)	100.0 (125.0)	165.0 (200.0)	350.0 (450.0)	950.0 (1,010.0)


※1：質量は調整材を含みます。

※2：4,000kN以上加圧する場合は、ポンプが異なりますので、お問合せください。


■ H-25 用

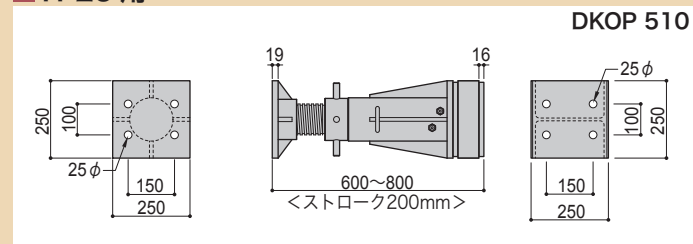


■ H-30 用

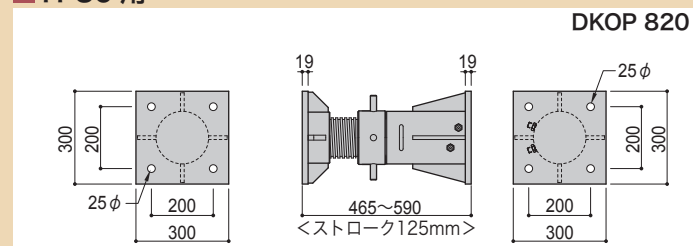


■ H-35 用

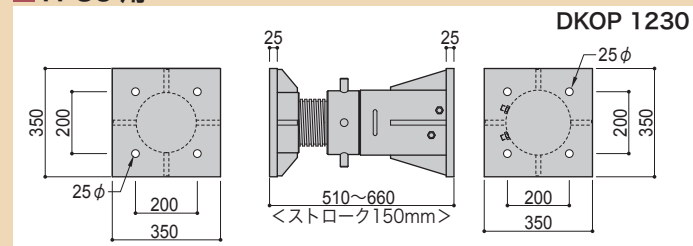


■ H-40 用

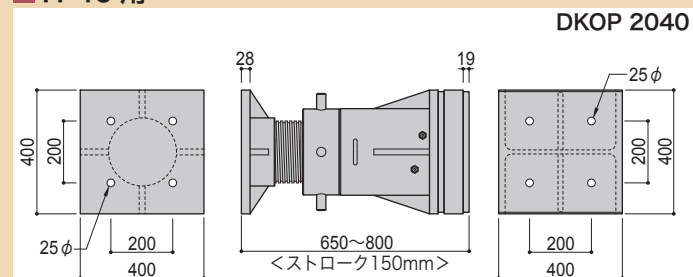


■ H-50 用

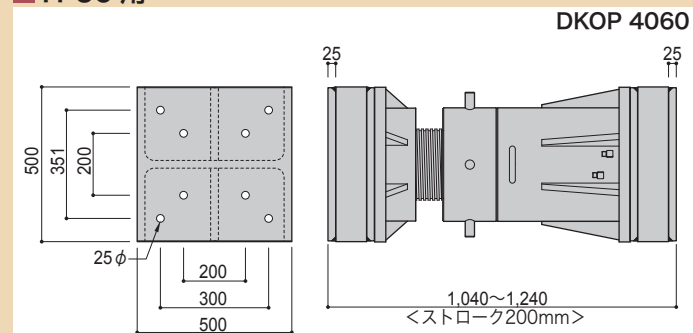


■ H-25 用 (土圧計付き)

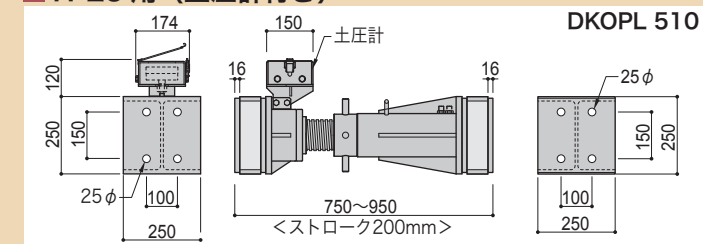


■ H-30 用 (土圧計付き)

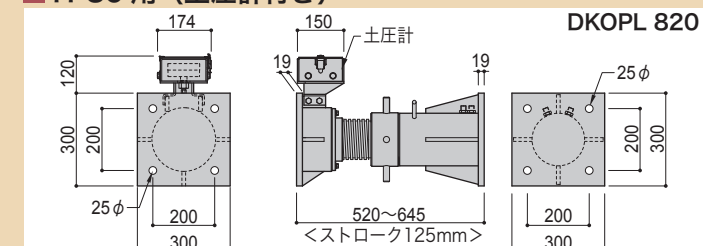


■ H-35 用 (土圧計付き)

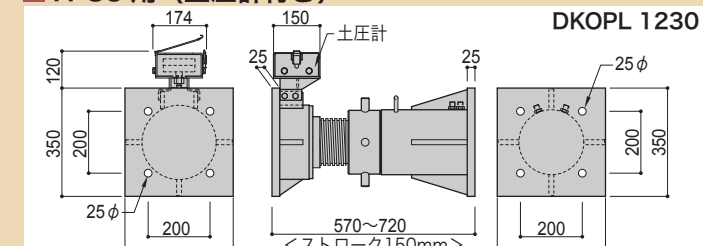

■ H-40 用 (土圧計付き)

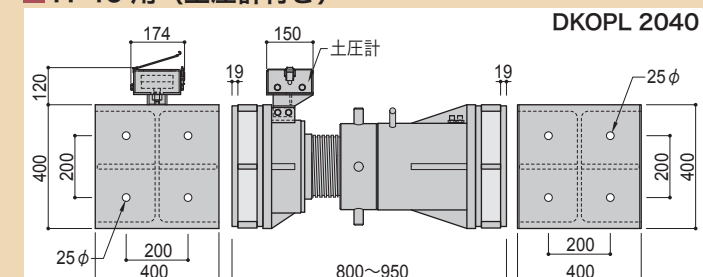


■ H-50 用 (土圧計付き)

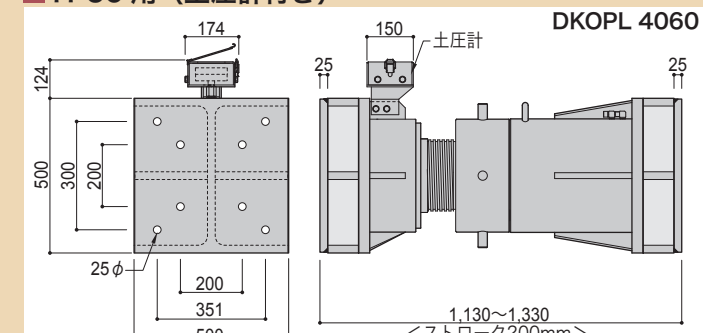

ニューキリンジャッキ

H-30
H-35
H-40

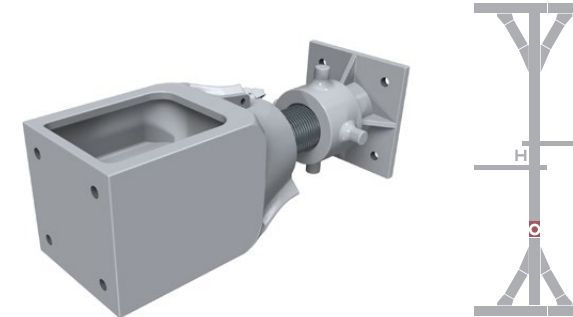


■性能表 ()は土圧計付き


サイズ	H-30	H-35	H-40
型 式	KH(L)300	KH(L)350	KH(L)400
耐 力 kN	1,500	2,500	3,000
油圧力 kN	KHJ-12S 使用時	1,000	1,200
	KHJ-20 使用時	2,000	2,000
	KHJ-26S 使用時		2,600
質 量※ kg	190.0 (205.0)	250.0 (290.0)	405.0 (450.0)

※質量は調整材を含み、挿入ジャッキは含みません。


■ H-30 用

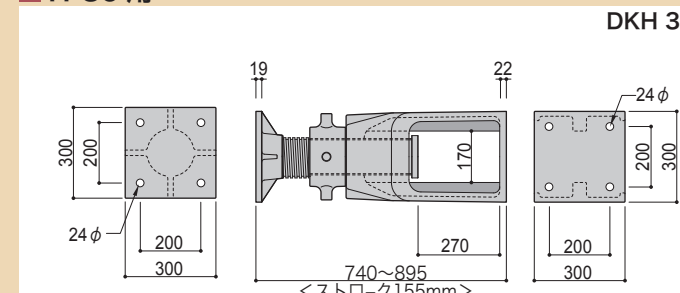


■ H-35 用

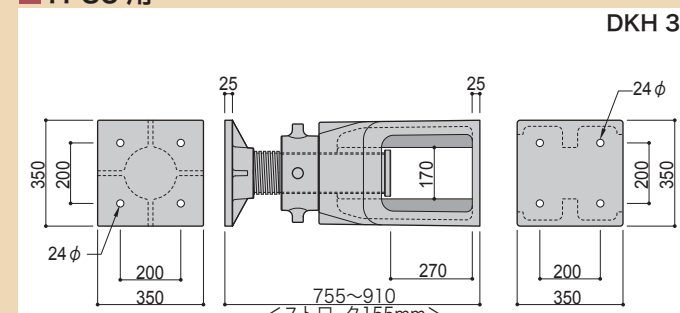


■ H-40 用

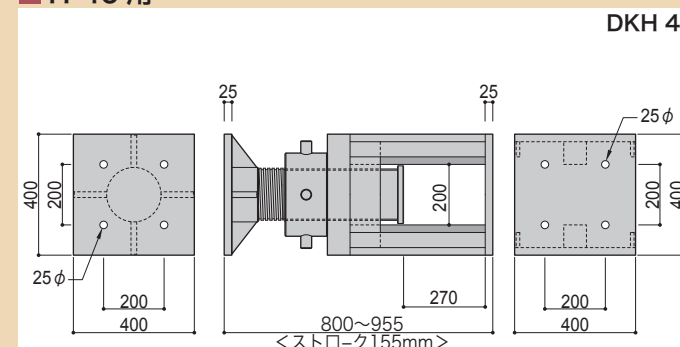


■ H-30 用 (土圧計付き)

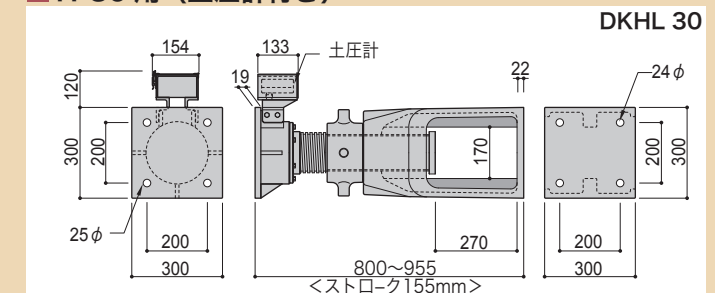

■ H-35 用 (土圧計付き)

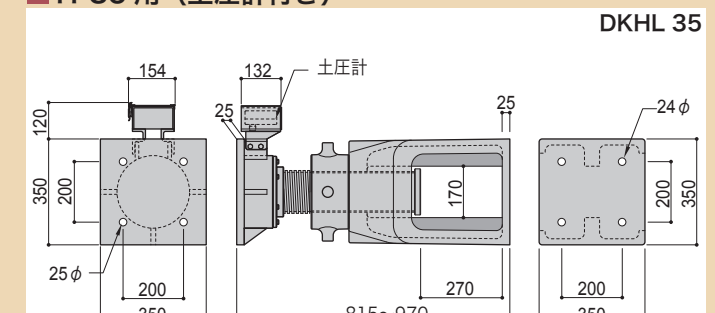

■ H-40 用 (土圧計付き)

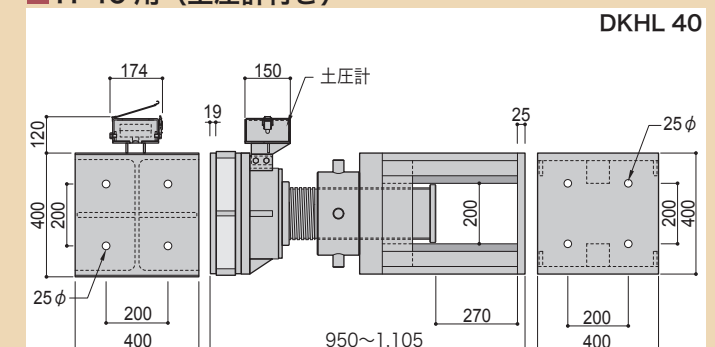

挿入ジャッキ (ニューキリンジャッキ用)



電動オイルポンプ




手動オイルポンプ





ジャッキボックス

H-30
H-35
H-40
H-50


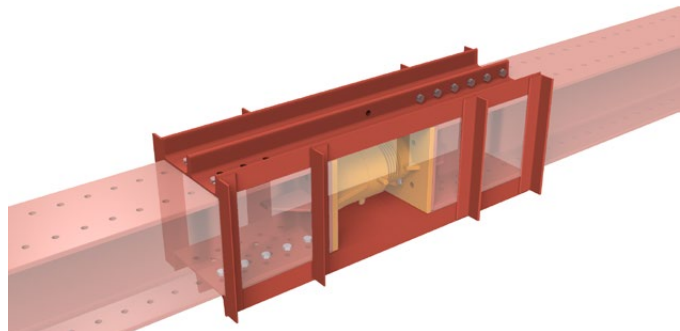


■ H-30 用

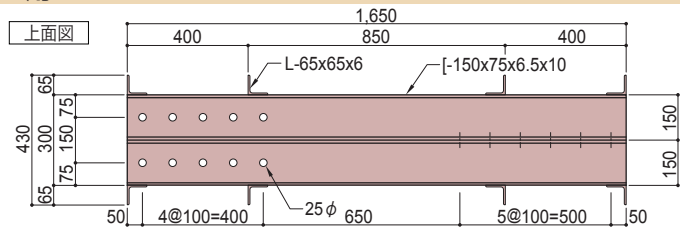



質量 kg/ セット 150.0

■ H-35 用

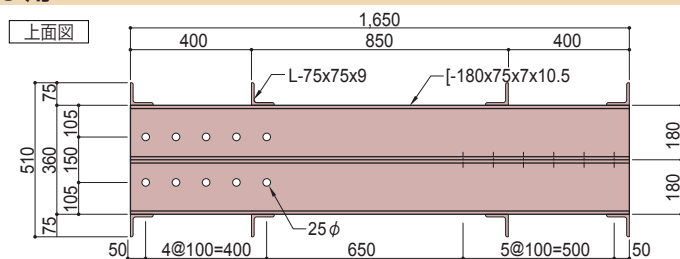



質量 kg/ セット 195.0

■ H-40 用

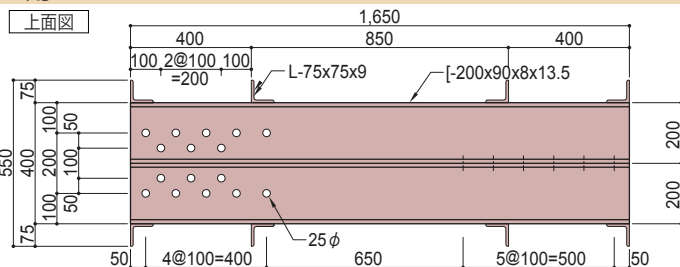



質量 kg/ セット 255.0

■ H-50N 用

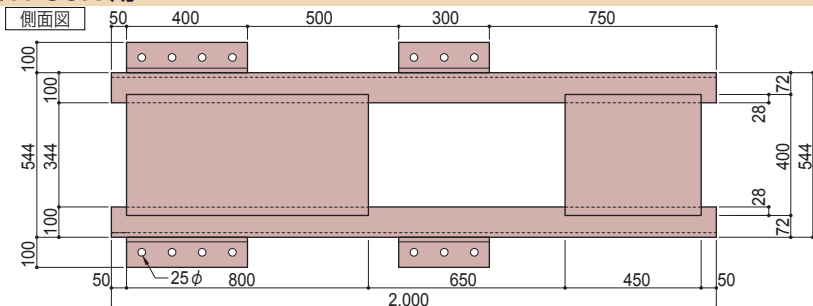

質量 kg/ セット 430.0

■ H-50 用

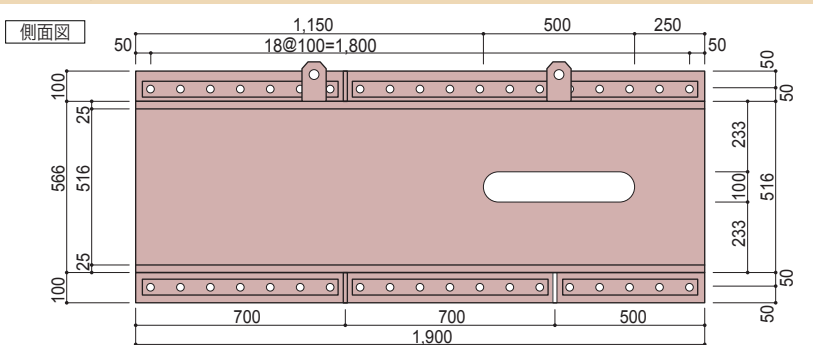


質量 kg/ セット 770.0

腹起し補強材


腹起し補強金物

H-30
H-35
H-40

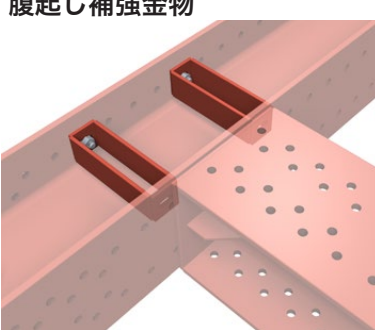

スティフナー


H-30
H-35
H-40

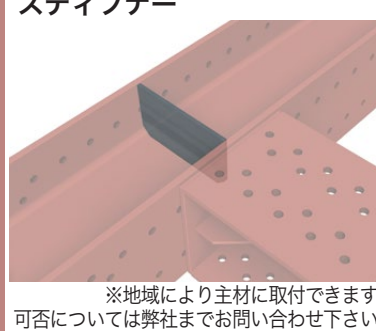


※地域により主材に取付できます。
可否については弊社までお問い合わせ下さい。

ジャッキタイプ


H-20
H-25
H-30
H-35
H-40
H-50

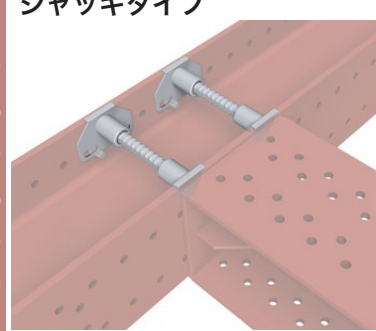


■ 腹起し補強金物 H-30 用

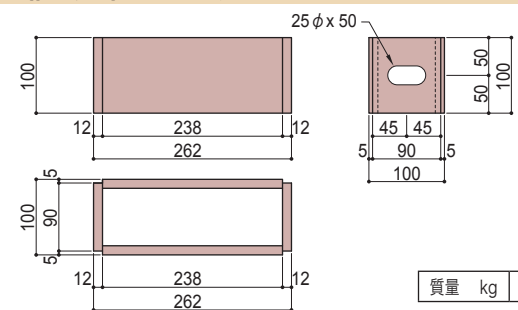


■ H-40 用

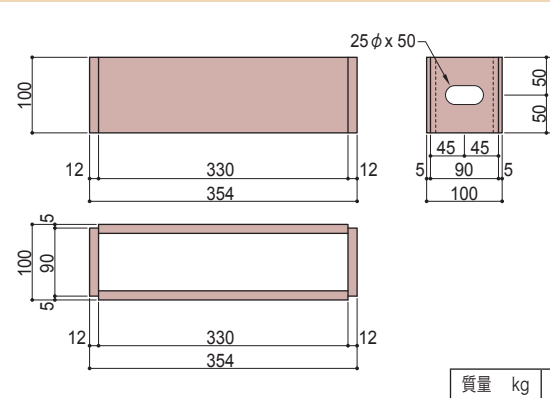


■ スティフナー H-30 用

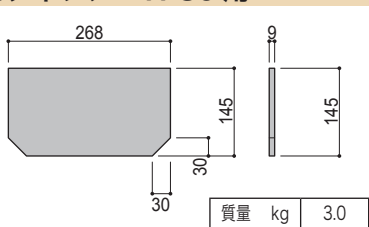

■ H-35 用

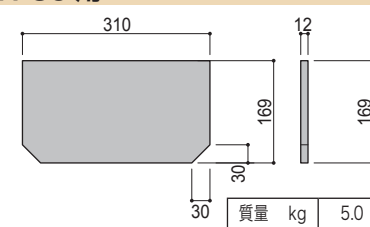


■ H-40 用

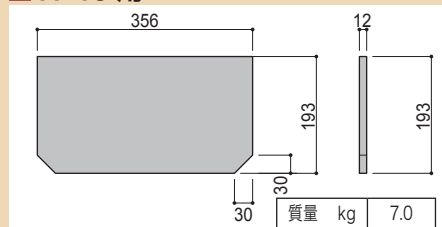


※スティフナーは、売却品となります。

■ ジャッキタイプ (例)

補強ジャッキ (DWJ-40)

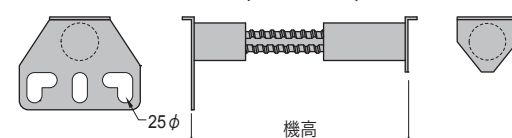

フランジサポート (FS3540)



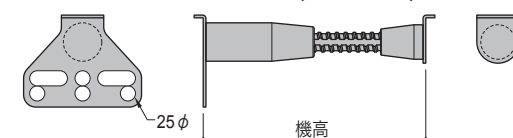


腹起しサイズ	H-20、25 用	H-25、30 用	H-30 用	H-35、40 用	H-50 用
名 称	補強ジャッキ	フランジサポート	補強ジャッキ	フランジサポート	補強ジャッキ
型 式	DWJ-20	FS-2530	DWJ-30	FS-3540	DWJ-50
許容耐力	250 kN	500 kN	900 kN	500 kN	500 kN
質 量	3.0 kg	4.2 kg	5.5 kg	5.4 kg	7.0 kg
機 高	167 ~ 225 mm	212 ~ 280 mm	260 ~ 285 mm	259 ~ 368 mm	338 ~ 460 mm
ストローク	58 mm	68 mm	68 mm	109 mm	122 mm


※ H-50 用より大きいタイプもあります。

ブラケット 方杖 ボルト


H-20
H-25
H-30
H-35
H-40
H-50

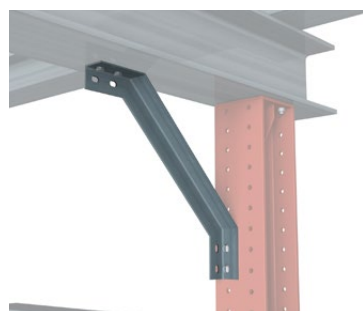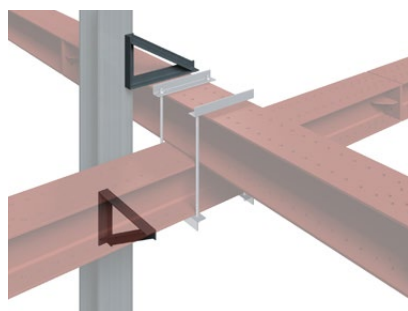


■ BL30N (腹起し H-20 ~ 30 用)

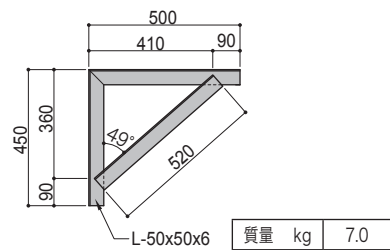


■ BL40N (腹起し H-35・H-40 用、切梁用)

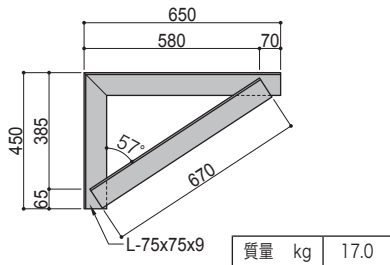


■ BL40WN (腹起し横ダブル H-40 用、切梁用)

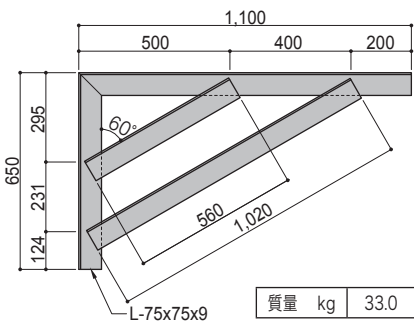


■ BL50N (切梁 H-50N・H-50 用)

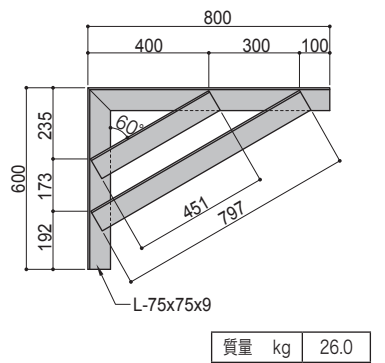

■ BL50WN (腹起し横ダブル H-50N・H-50 用、切梁用)


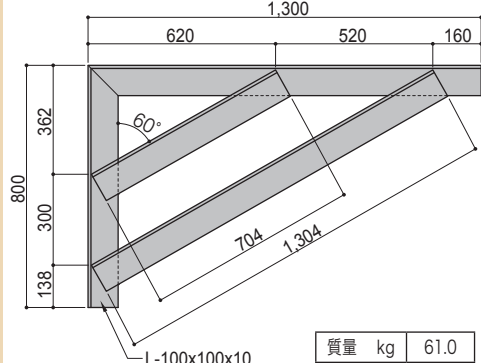


■ 方杖

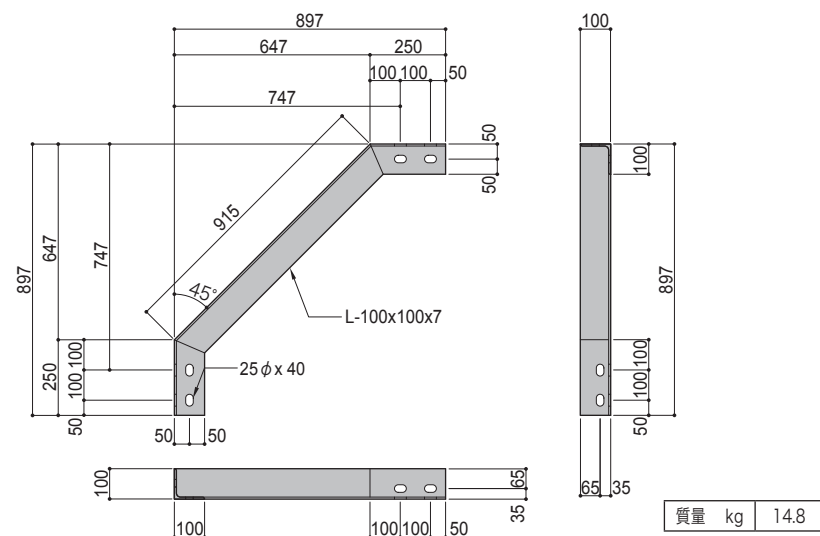

※ブラケット・方杖は、注文生産・売却品となります。

■ ボルト

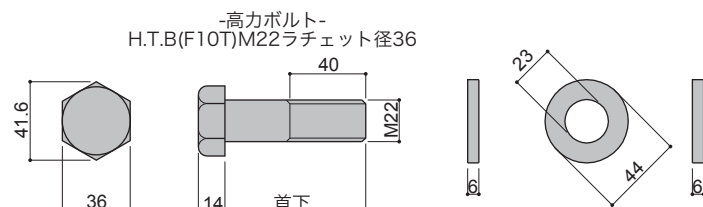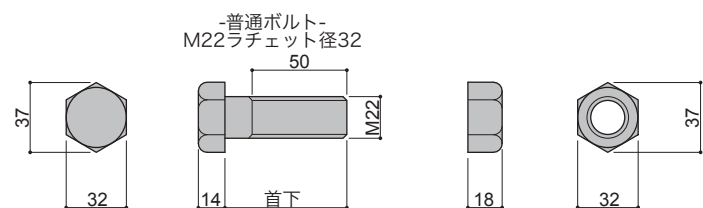


■ 山留取付ボルト首下一覧表

サイズ	普通ボルト	高力ボルト
H-20 用	60	75
H-25 用	60	75
H-30 用	65	75
H-35 用	65	75
H-40 用	70	80
H-50 用	—	90、120※

※120はコーナースピースに使用

※ボルトは、売却品となります。

H 形鋼

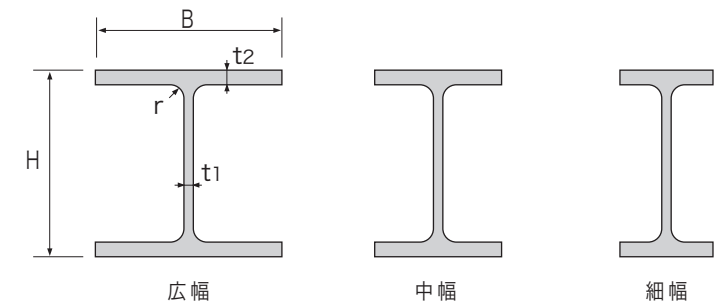


■ 主材断面性能表 (ボルト孔控除)

	呼称寸法 (H × B)	標準断面寸法					断面積 cm ²	単位質量 kg/m	断面二次モーメント cm ⁴		断面二次半径 cm		断面係数 cm ³	
		H	B	t ₁	t ₂	r			I _x	I _y	i _x	i _y	Z _x	Z _y
広幅	100×100	100	100	6	8	8	21.59	16.9	378	134	4.18	2.49	75.6	26.7
	125×125	125	125	6.5	9	8	30.00	23.6	839	293	5.29	3.13	134	46.9
	150×150	150	150	7	10	8	39.65	31.1	1,620	563	6.40	3.77	216	75.1
	175×175	175	175	7.5	11	13	51.43	40.4	2,900	984	7.50	4.37	331	112
	200×200	200	200	8	12	13	63.53	49.9	4,720	1,600	8.62	5.02	472	160
	250×250	250	250	9	14	13	91.43	71.8	10,700	3,650	10.8	6.32	860	292
	300×300	300	300	10	15	13	118.5	93.0	20,200	6,750	13.1	7.55	1,350	450
	350×350	350	350	12	19	13	171.9	135	39,800	13,600	15.2	8.89	2,280	776
	400×400	400	400	13	21	22	218.7	172	66,600	22,400	17.5	10.1	3,330	1,120
		※ 414	405	18	28	22	295.4	232	92,800	31,000	17.7	10.2	4,480	1,530
※ 428		407	20	35	22	360.7	283	119,000	39,400	18.2	10.4	5,570	1,930	
※ 458		417	30	50	22	528.6	415	187,000	60,500	18.8	10.7	8,170	2,900	
※ 498		432	45	70	22	770.1	605	298,000	94,400	19.7	11.1	12,000	4,370	
中幅	150×100	148	100	6	9	8	26.35	20.7	1,000	150	6.17	2.39	135	30.1
	200×150	194	150	6	9	8	38.11	29.9	2,630	507	8.30	3.65	271	67.6
	250×175	244	175	7	11	13	55.49	43.6	6,040	984	10.4	4.21	495	112
	300×200	294	200	8	12	13	71.05	55.8	11,100	1,600	12.5	4.75	756	160
	350×250	340	250	9	14	13	99.53	78.1	21,100	3,650	14.6	6.05	1,250	292
	400×300	390	300	10	16	13	133.3	105	37,900	7,200	16.9	7.35	1,940	480
	450×300	440	300	11	18	13	153.9	121	54,700	8,110	18.9	7.26	2,490	540
	500×300	488	300	11	18	13	159.2	125	68,900	8,110	20.8	7.14	2,820	540
	600×300	588	300	12	20	13	187.2	147	114,000	9,010	24.7	6.94	3,890	601
		594	302	14	23	13	217.1	170	134,000	10,600	24.8	6.98	4,500	700
	700×300	700	300	13	24	18	231.5	182	197,000	10,800	29.2	6.83	5,640	721
	800×300	800	300	14	26	18	263.5	207	286,000	11,700	33.0	6.67	7,160	781
	900×300	※ 890	299	15	23	18	266.9	210	339,000	10,300	35.6	6.20	7,610	687
		900	300	16	28	18	305.8	240	404,000	12,600	36.4	6.43	8,990	842
※ 912		302	18	34	18	360.1	283	491,000	15,700	36.9	6.59	10,800	1,040	
※ 918		303	19	37	18	387.4	304	535,000	17,200	37.2	6.67	11,700	1,140	
細幅	150×75	150	75	5	7	8	17.85	14.0	666	49.5	6.11	1.66	88.8	13.2
	175×90	175	90	5	8	8	22.90	18.0	1,210	97.5	7.26	2.06	138	21.7
	200×100	200	100	5.5	8	8	26.67	20.9	1,810	134	8.23	2.24	181	26.7
	250×125	250	125	6	9	8	36.97	29.0	3,960	294	10.4	2.82	317	47.0
	300×150	300	150	6.5	9	13	46.78	36.7	7,210	508	12.4	3.29	481	67.7
	350×175	350	175	7	11	13	62.91	49.4	13,500	984	14.6	3.96	771	112
	400×200	400	200	8	13	13	83.37	65.4	23,500	1,740	16.8	4.56	1,170	174
	450×200	450	200	9	14	13	95.43	74.9	32,900	1,870	18.6	4.43	1,460	187
	500×200	500	200	10	16	13	112.3	88.2	46,800	2,140	20.4	4.36	1,870	214
	600×200	600	200	11	17	13	131.7	103	75,600	2,270	24.0	4.16	2,520	227

※常時圧延されていない規格も含まれますので、ご注文の際は事前にご相談ください。

鋼矢板








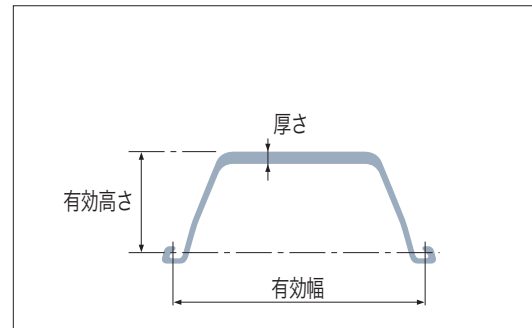


■ 断面性能表

形 式	寸 法			鋼矢板 1 枚当たり				壁幅 1 m 当たり			
	有効幅	有効高さ	厚さ	断面積	断面二次モーメント	断面係数	単位質量	断面積	断面二次モーメント	断面係数	単位質量
	mm	mm	mm	cm ²	cm ⁴	cm ³	kg/m	cm ²	cm ⁴	cm ³	kg/m
JFESP-2	400	100	10.5	61.18	1,240	152	48.0	153.0	8,740	874	120
JFESP-3(C3)	400	125	13.0	76.42	2,220	223	60.0	191.0	16,800	1,340	150
JFESP-4(C4)	400	170	15.5	96.99	4,670	362	76.1	242.5	38,600	2,270	190
JFESP-5L	500	200	24.3	133.8	7,960	520	105	267.6	63,000	3,150	210
※ JFESP-6L	500	225	27.6	153.0	11,400	680	120	306.0	86,000	3,820	240
※ JFESP-2W	600	130	10.3	78.70	2,110	203	61.8	131.2	13,000	1,000	103
※ JFESP-3W	600	180	13.4	103.9	5,220	376	81.6	173.2	32,400	1,800	136
※ JFESP-4W	600	210	18.0	135.3	8,630	539	106	225.5	56,700	2,700	177


■ 製品形状

※は注文生産・売却品となります

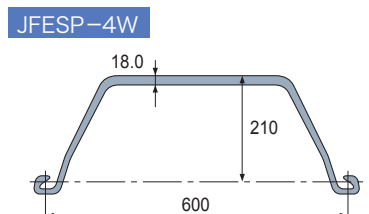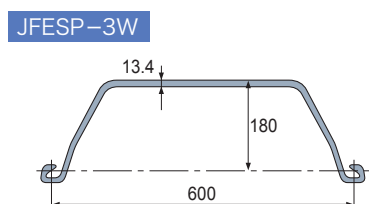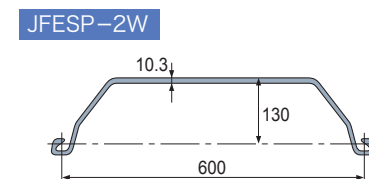


■ 標準回転角度


同型式の鋼矢板を嵌めさせた時の標準回転角度は下記のとおりです。

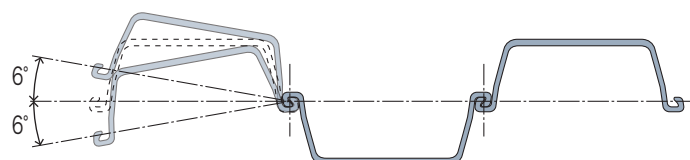

■ 鋼矢板の互換性

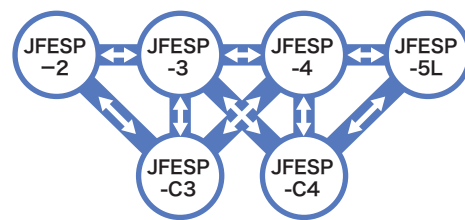


■ コーナー鋼矢板 (C3、C4)

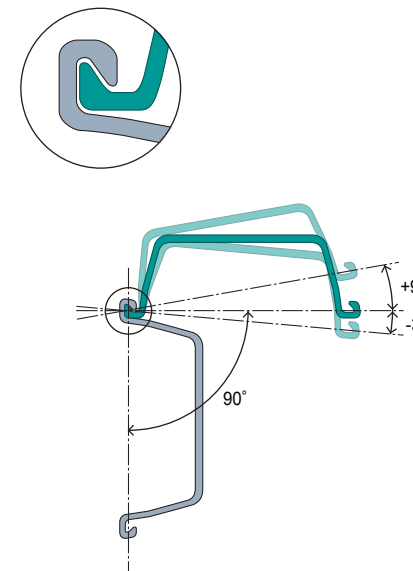


■ 打設要領図


鋼矢板壁中心寸法が鋼矢板有効幅の整数倍であれば、簡単に閉合させることができます。

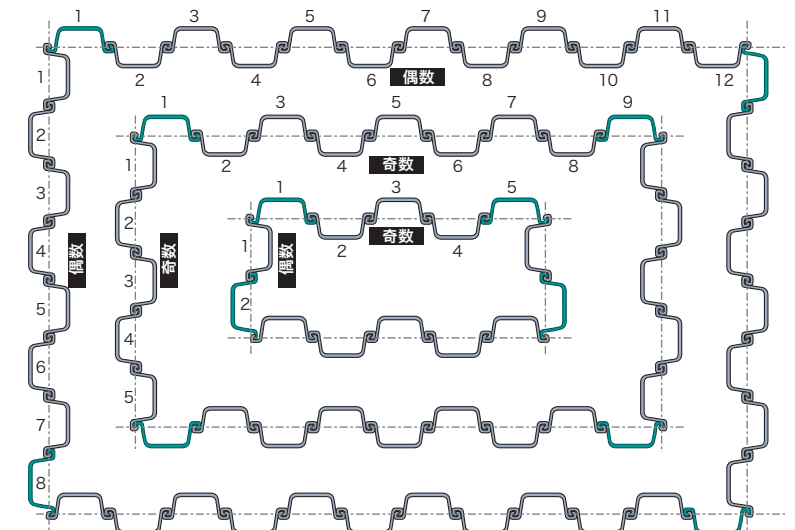

■ ジェコス 5L ピースコーナー

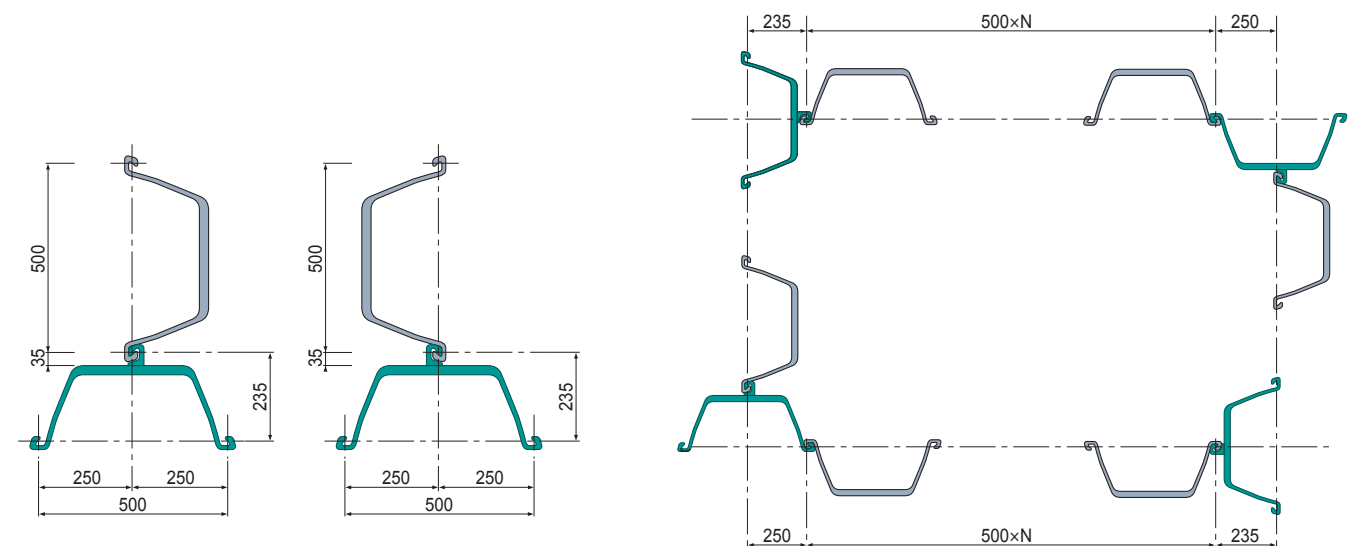


溝形鋼



呼称寸法 (H × B)	標準断面寸法 mm					断面積 cm ²	単位質量 kg/m	断面二次モーメント cm ⁴		断面二次半径 cm		断面係数 cm ³	
	H	B	t1	t2	r			I _x	I _y	i _x	i _y	Z _x	Z _y
100 × 50	100	50	5	7.5	8	11.92	9.36	188	26.0	3.97	1.48	37.6	7.52
125 × 65	125	65	6	8	8	17.11	13.4	424	61.8	4.98	1.90	67.8	13.40
● 150 × 75	150	75	6.5	10	10	23.71	18.6	861	117.0	6.03	2.22	115.0	22.40
180 × 75	180	75	7	10.5	11	27.20	21.4	1,380	131.0	7.12	2.19	153.0	24.30
● 200 × 90	200	90	8	13.5	14	38.65	30.3	2,490	277.0	8.02	2.68	249.0	44.20
● 250 × 90	250	90	9	13	14	44.07	34.6	4,180	294.0	9.74	2.58	334.0	44.50
● 300 × 90	300	90	9	13	14	48.57	38.1	6,440	309.0	11.50	2.52	429.0	45.70
● 380 × 100	380	100	13	20	24	85.71	67.3	17,600	655.0	14.30	2.76	926.0	87.80

● は工場在庫品を表します


等辺山形鋼



呼称寸法 (H × B)	標準断面寸法 mm				断面積 cm ²	単位質量 kg/m	断面二次モーメント cm ⁴			断面二次半径 cm			断面係数 cm ³
	H	B	t	r			I _x	I _u	I _v	i _x	i _u	i _v	
● 50 × 50	50	50	6	6.5	5.644	4.43	12.6	20.0	5.23	1.50	1.88	0.963	3.55
60 × 60	60	60	5	6.5	5.802	4.55	19.6	31.2	8.09	1.84	2.32	1.18	4.52
● 65 × 65	65	65	6	8.5	7.527	5.91	29.4	46.6	12.20	1.98	2.49	1.27	6.26
70 × 70	70	70	6	8.5	8.127	6.38	37.1	58.9	15.30	2.14	2.69	1.37	7.33
● 75 × 75	75	75	6	8.5	8.727	6.85	46.1	73.2	19.00	2.30	2.90	1.48	8.47
● 75 × 75	75	75	9	8.5	12.690	9.96	64.4	102.0	26.70	2.25	2.84	1.45	12.10
80 × 80	80	80	6	8.5	9.327	7.32	56.4	89.6	23.20	2.46	3.10	1.58	9.70
90 × 90	90	90	10	10.0	17.000	13.30	125.0	199.0	51.70	2.71	3.42	1.74	19.50
● 100 × 100	100	100	10	10.0	19.000	14.90	175.0	278.0	72.00	3.04	3.83	1.95	24.40
120 × 120	120	120	8	12.0	18.760	14.70	258.0	410.0	106.00	3.71	4.67	2.38	29.50
130 × 130	130	130	9	12.0	22.740	17.90	366.0	583.0	150.00	4.01	5.06	2.57	38.70
● 150 × 150	150	150	12	14.0	34.770	27.30	740.0	1,180.0	304.00	4.61	5.82	2.96	68.10


● は工場在庫品を表します

敷鉄板

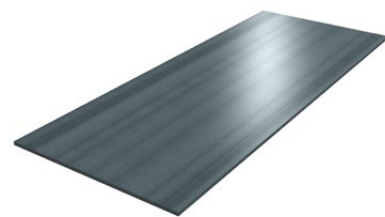





板厚 mm	呼称 フィート	寸法 mm	面積 m ²	質量 kg/ 枚
22	5 × 10	1,524 × 3,048	4.65	802
22	5 × 20	1,524 × 6,096	9.30	1,604

覆工板




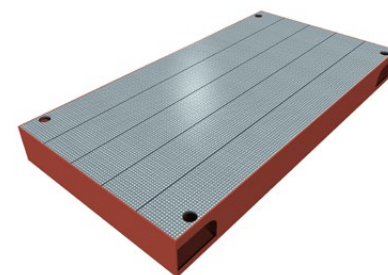


形 式	寸法			断面積 cm ²	質量 kg/ 体	断面二次半径 cm	断面二次 モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³
	幅 mm	長さ mm	高さ mm					
KLD2	997	1,996	200	225.0	430	8.44	16,040	1,688
KLD3	997	2,996	200	225.0	640	8.44	16,040	1,688

■ ジェコスデッキ (KLD2) 1.0m × 2.0m

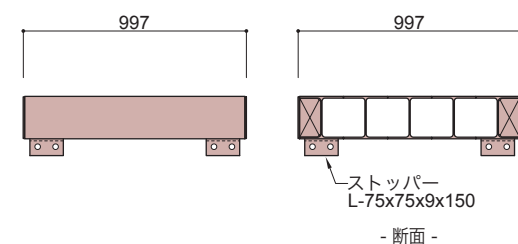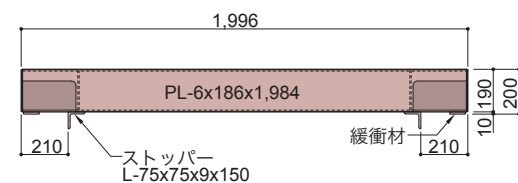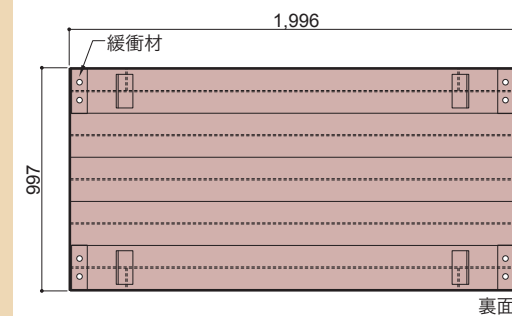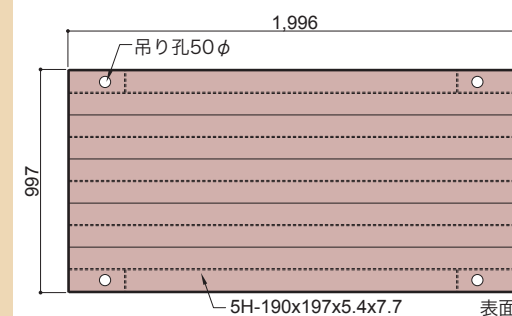

■ ジェコスデッキ (KLD3) 1.0m × 3.0m

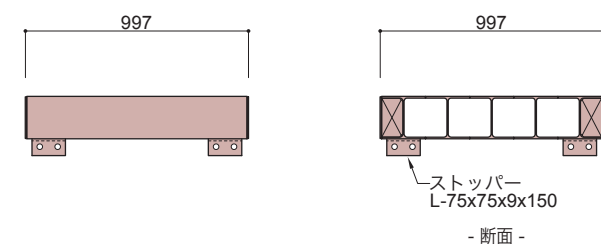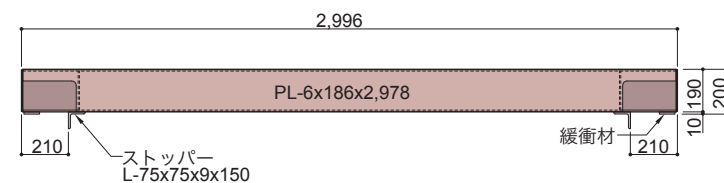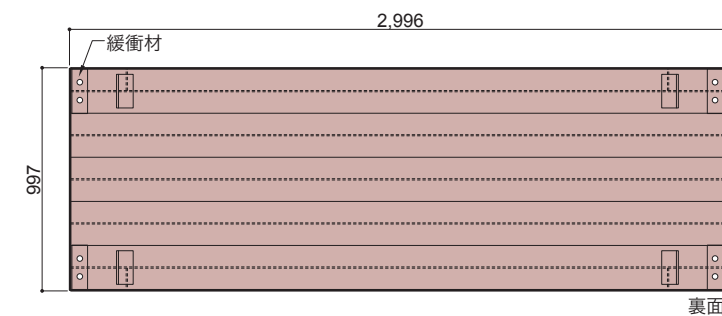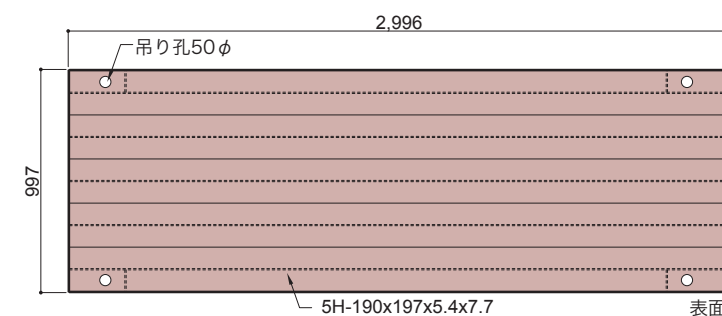

サイズ別質量表

主材				
サイズ	mm	単位質量 kg/m	定尺 (L)m	
H-20	H-200×200× 8×12	55.0	1.0～7.0 (0.5m ピッチ)	
H-25	H-250×250× 9×14	80.0		
H-30	H-300×300×10×15	100.0		
H-35	H-350×350×12×19	150.0		
H-40	H-400×400×13×21	200.0		
H-50N	H-500×500×25×25	300.0	1.0～7.0 (1m ピッチ)	
H-50	H-502×475×25×25	300.0		

調整材				
サイズ	mm	記号	単位質量 kg	
H-20 用	H-200×200	長さ	100	DDP 2010 15.0
			200	// 20 20.0
			300	// 30E 25.0
			400	// 40 30.0
			500	// 50 35.0
H-25 用	H-250×250	長さ	100	DDP 2510E 20.0
			200	// 20E 27.0
			300	// 30E 35.0
			400	// 40E 41.0
			500	// 50 52.0
H-30 用	H-300×300	長さ	100	DDP 3010 32.0
			200	// 20 41.0
			300	// 30 51.0
			400	// 40 60.0
			500	// 50E 72.0
H-35 用	H-350×350	長さ	100	DDP 3510E 45.0
			200	// 20E 60.0
			300	// 30E 75.0
			400	// 40E 86.0
			500	// 50 104.0
H-40 用	H-400×400	長さ	100	DDP 4010E 55.0
			200	// 20E 75.0
			300	// 30E 90.0
			400	// 40E 110.0
			500	// 50E 130.0
H-50N 用	H-500×500	長さ	200	DDP 5020N 150.0
			300	// 30N 180.0
			500	// 50N 250.0
H-50 用	H-502×475	長さ	200	DDP 5020 150.0
			300	// 30 180.0
			500	// 50 250.0

カバープレート				
サイズ	mm	記号	単位質量 kg	
H-20 用	200×400	t12	DPL 20	7.5
H-25 用	250×600	t12	DPL 25	14.0
H-30 用	300×600	t12	DPL 30	17.0
H-35 用	350×800	t16	DPL 35	35.0
	350×400	t16	DPL H35	17.5
H-40 用	400×800	t16	DPL 40A	40.0
	400×1000	t16	DPL 40B	50.0
	400×400	t16	DPL H40A	20.0
H-50N 用	500×800	t16	DPL 50AN	50.0
	500×1200	t25	DPL 50BN	118.0
H-50 用	475×800	t16	DPL 50A	48.0
	475×1200	t25	DPL 50B	112.0

台形プレート					
サイズ	mm	記号	単位質量 kg		
H-25 用	325×400	t12	DDKPL 25	11.8	
H-30 用	325×500	t12	DDKPL 30	13.4	
H-35 用	350×500	t16	DDKPL 35	20.1	
H-40 用	350×500	t16	DDKPL 40	20.7	

火打受ピース 45°		
サイズ	記号	単位質量 kg
H-20 用	DBP 20E	19.0
H-25 用	DBP 25E	51.0
H-30 用	DBP 30E	60.0
H-35 用	DBP 35E	92.0
H-40 用	DBP 40E	128.0
H-50N 用	DBP 50N	303.0

火打受ピース 30°		
サイズ	記号	単位質量 kg
H-25 用	DBP 2530E	60.0
H-30 用	DBP 3030E	88.0
H-35 用	DBP 3530E	130.0
H-40 用	DBP 4030E	159.0
H-50N 用	DBP 50N30S	383.0

火打受ピース 60°		
サイズ	記号	単位質量 kg
H-30 用	DBP 3060E	65.0
H-35 用	DBP 3560E	90.0
H-40 用	DBP 4060E	125.0
H-50N 用	DBP 50N60	350.0

火打受ボックス		
サイズ	記号	単位質量 kg
H-25 用	DBP BOX 25	46.0
H-30 用	DBP BOX 30E	97.0
H-35 用	DBP BOX 35	105.0
H-40 用	DBP BOX 40	127.0

自在角度ピース		
サイズ	記号	単位質量 kg
H-25 用	DFAP 25	21.0
H-30 用	DFAP 30	31.0
H-35 用	DFAP 35	42.0
H-40 用	DFAP 40	55.0
H-50N 用	DFAP 50N	91.0
H-50 用	DFAP 50S	86.0

ピボットピース		
サイズ	記号	単位質量 kg
H-30、35 用	DPV 3035	99.2
H-40 用	DPV 40	147.7

斜梁ピース		
サイズ	記号	単位質量 kg
H-40 用	DS 40A	190.0
H-40 用	DB 40B	140.0

火打ピース		
サイズ	記号	単位質量 kg
H-30 用	DBPK 30	256.0
H-35 用	DBPK 35	351.0
H-40 用	DBPK 40	571.0
H-50N 用	DBPK 50N	1250.0
H-50 用	DBPK 50	1217.0

隅部フラットピース		
サイズ	記号	単位質量 kg
H-30 用	DCFP 30E	53.0
H-35 用	DCFP 35E	90.0
H-40 用	DCFP 40E	105.0

隅部ピース		
サイズ	記号	単位質量 kg
H-20 用	DCP 20E	17.0
H-25 用	DCP 25E	44.0
H-30 用	DCP 30E	53.0
H-35 用	DCP 35E	90.0
H-40 用	DCP 40E	106.0

コーナーピース		
サイズ	記号	単位質量 kg
H-50N 用	DCP 50N	145.0
H-50 用	DCP 50	140.0

フラットピース		
サイズ	記号	単位質量 kg
H-20 用	DFP 20E	20.0
H-25 用	DFP 25E	50.0
H-30 用	DFP 30E	65.0
H-35 用	DFP 35E	95.0
H-40 用	DFP 40E	100.0

交叉部ピース		
サイズ	記号	単位質量 kg
H-20、25 用	DP 25	3.8
H-30 用	DP 30	4.3
H-35、40 用	DP 40	5.3
H-50N 用 (H-50 用)	DP 50N	10.0

交叉部ロングボルト		
サイズ	記号	単位質量 kg
H-20、25 用	M22×600	DLB 600 1.8
H-30 用	M22×700	DLB 700 2.1
H-35 用	M22×800	DLB 800 2.4
H-40 用	M22×900	DLB 900 2.7
H-50 用	M22×1200	DLB 1200 3.6

締付用 U ボルト		
サイズ	記号	単位質量 kg
H-20、25 用	DU 25B	3.0
H-30 用	DU 30B	4.0
H-35 用	DU 35B	4.0
H-40 用	DU 40B	5.0
H-50N 用	DU 50BN	6.0
H-50 用	DU 50B	6.0

キリンジャッキ		
サイズ	記号	単位質量 kg
H-20 用	DJ 20E	61.0
H-25 用	DJ 25E	58.0
H-30 用	DJ 30E	81.0
H-35 用	DJ 35E	143.0

ジャッキカバーアングル		
サイズ	記号	単位質量 kg
共通	DL 100	23.1

ユニバーサルジャッキ		
サイズ	記号	単位質量 kg
H-30 用 (H タイプ)	DUJ 30	130.0
H-35 用 (H タイプ)	DUJ 35	160.0
H-40 用 (H タイプ)	DUJ 40	200.0
H-20、25 用 (U タイプ)	DUJ 25U	84.0 92.0
H-30 用 (U タイプ)	DUJ 30U	270.0
H-35 用 (U タイプ)	DUJ 35U	350.0
H-40 用 (U タイプ)	DUJ 40U	430.0
H-50 用 (U タイプ)	DUJ 50U	1,050.0
H-30 用 (DN タイプ)	DDN 30-30	180.0
H-35 用 (DN タイプ)	DDN 40-35	370.0
H-40 用 (DN タイプ)	DDN 50-40	510.0

プレロードジャッキ		
サイズ	記号	単位質量 kg
H-25 用	DKOP(L) 510	95.0 (130.0)
H-30 用	DKOP(L) 820	100.0 (125.0)
H-35 用	DKOP(L) 1230	165.0 (200.0)
H-40 用	DKOP(L) 2040	350.0 (450.0)
H-50N 用 (H-50 用)	DKOP(L) 4060	950.0 (1,010.0)

ニューキリンジャッキ		
サイズ	記号	単位質量 kg
H-30 用	DKH(L) 30	190.0 (205.0)
H-35 用	DKH(L) 35	250.0 (290.0)
H-40 用	DKH(L) 40	405.0 (510.0)

ジャッキボックス		
サイズ	記号	単位質量 kg
H-30 用	DJBOX 30E	150.0
H-35 用	DJBOX 35E	195.0
H-40 用	DJBOX 40E	255.0
H-50N 用	DJBOX 50N	430.0
H-50 用	DJP 50A	770.0

腹起補強金物		
サイズ	記号	単位質量 kg
H-30 用	DKK 30	6.4
H-35 用	DKK 35	7.2
H-40 用	DKK 40	8.1
H-50N 用	DKK 50N	18.0

スティフナー		
サイズ	記号	単位質量 kg
H-30 用	3S 30	3.0
H-35 用	3S 35	5.0
H-40 用	3S 40	7.0



ブラケット		
サイズ	記号	単位質量 kg
H-20～30 用	DBL 30N	7.0
H-35、40 用	DBL 40N	17.0
H-40 横ダブル用	DBL 40WN	33.0
H-50 用	DBL 50N	26.0
H-50 横ダブル用	DBL 50WN	61.0

方杖		
サイズ	記号	単位質量 kg
共通	DH	14.8

Ecoラム® 工法

KT-140078-VR (NETIS 掲載期間終了)
第18回 (平成 28 年度) 国土技術開発賞 (創意開発技術賞) 受賞

座屈性能の高いコラム (角形鋼管) 切梁を使用することで、
中間杭を削減する工法です。

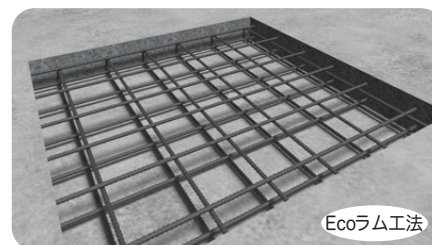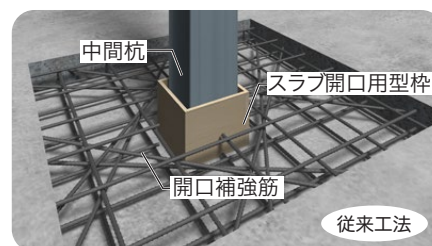

躯体品質向上

鉄筋補強、止水処理が不要となり、躯体の品質が向上します。

工期短縮

中間杭の打設・撤去工事が不要、部材の接合方法も簡略化。

安全性向上


作業時間短縮、杭打設重機作業の削減で安全性も向上します。

作業効率向上

作業空間が広がり、掘削や躯体工事の能率が向上します。

経済性向上

中間杭不要で経済性も向上します

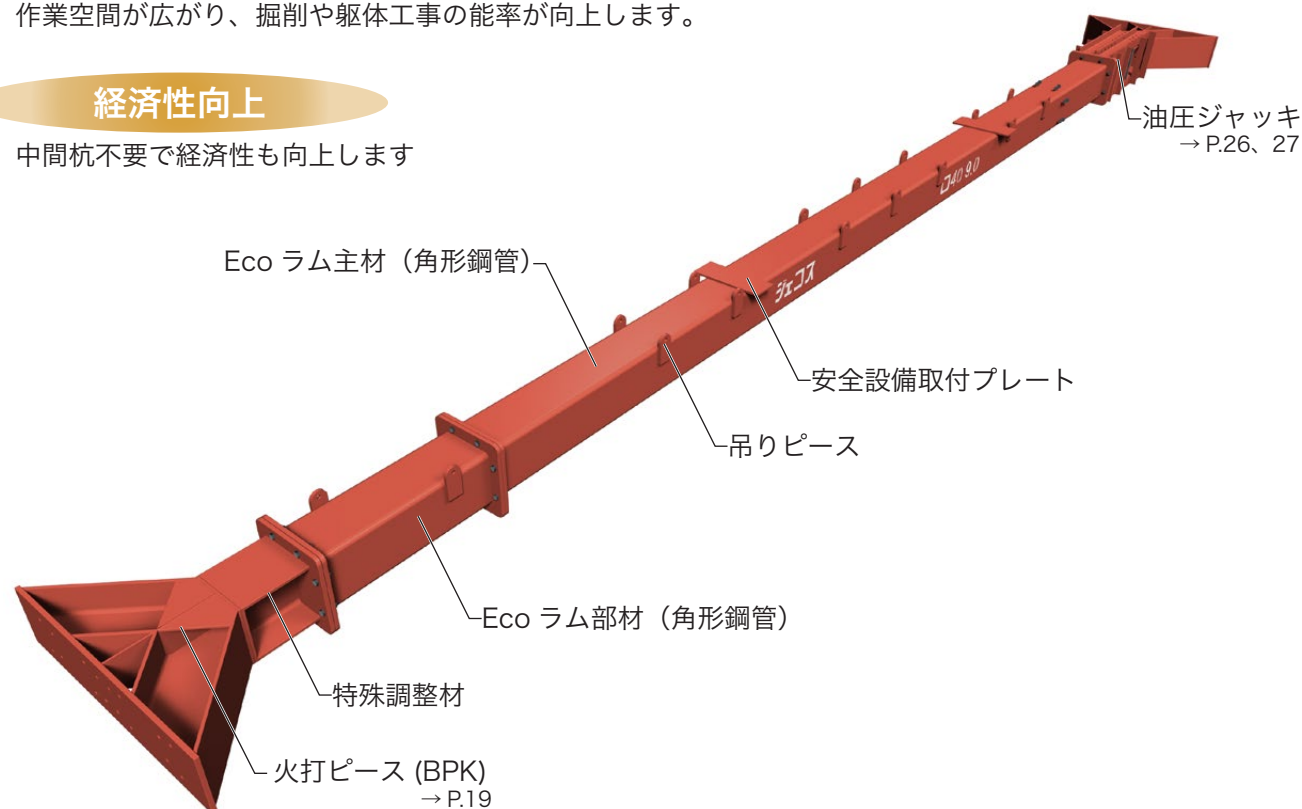

断面性能

種別	サイズ	材質	断面積 cm ²	単位質量 kg/m	断面二次モーメント cm ⁴		断面二次半径 cm ⁴		断面係数 cm ³	
					I _x	I _y	i _x	i _y	Z _x	Z _y
Ecoラム主材 (角形鋼管)	□ -350×350 (t=16)	STKR490	207.2	176	37,900	37,900	13.50	13.50	2,160	2,160
	□ -400×400 (t=19)	STKR490	280.3	245	66,600	66,600	15.40	15.40	3,330	3,330


質量表

サイズ	種別	長さ (m)			質量
□ -350×350 (t=16)	Ecoラム主材	7.0	8.0	9.0	176 kg/m
	Ecoラム部材	1.0	2.0	—	253 kg/m
	特殊調整材	0.4	—	—	115 kg/ 台
□ -400×400 (t=19)	Ecoラム主材	7.0	8.0	9.0	245 kg/m
	Ecoラム部材	1.0	2.0	—	392 kg/m
	特殊調整材	0.4	—	—	167 kg/ 台

施工事例



道路函渠工事

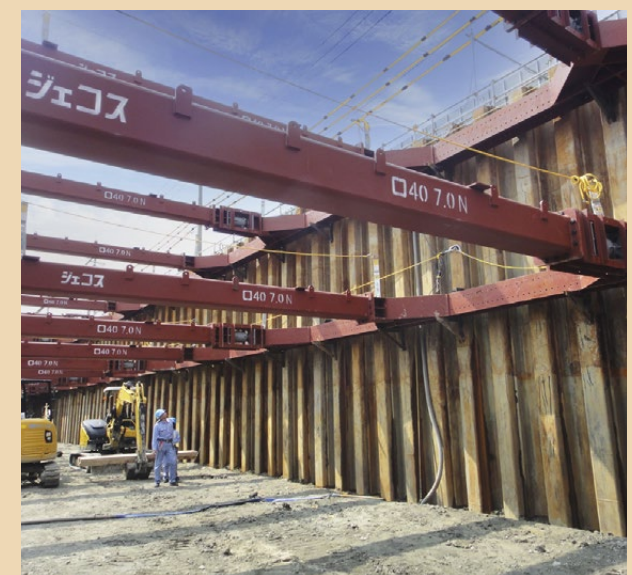

貯留槽新設工事




橋脚新設工事




頭首工改修工事

Ecoラム® 工法


350 主材

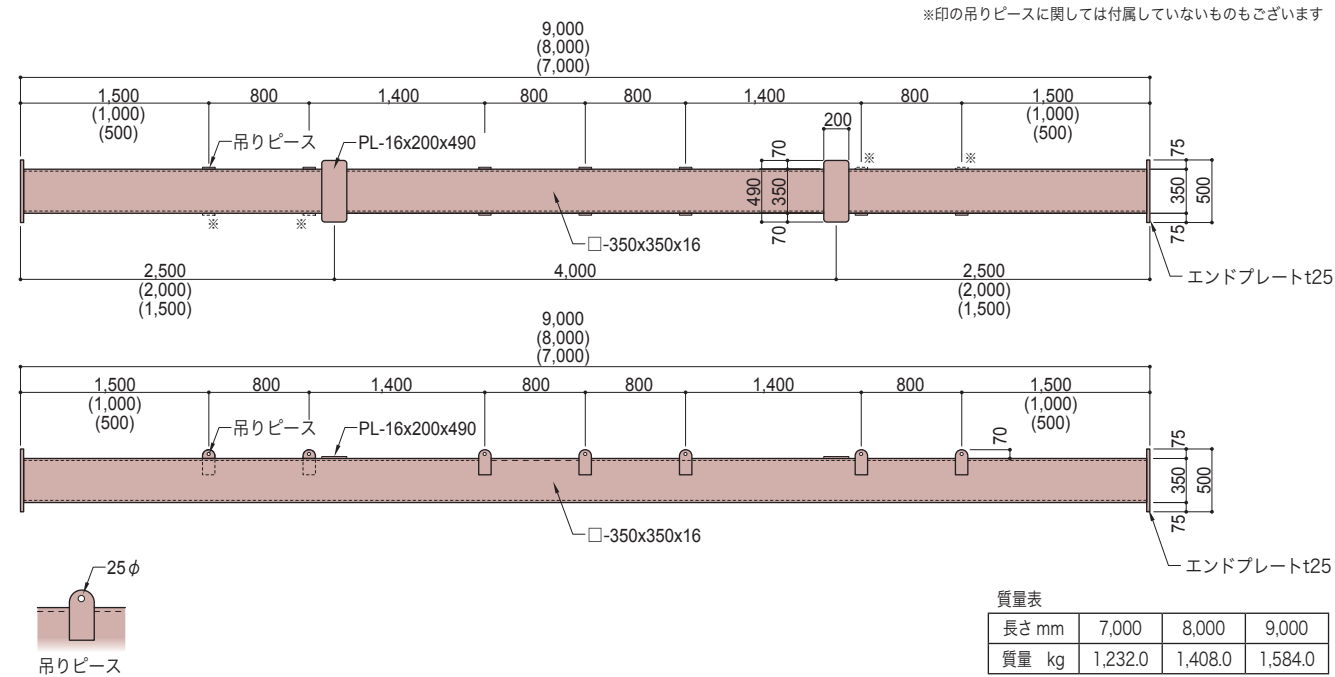


350 部材

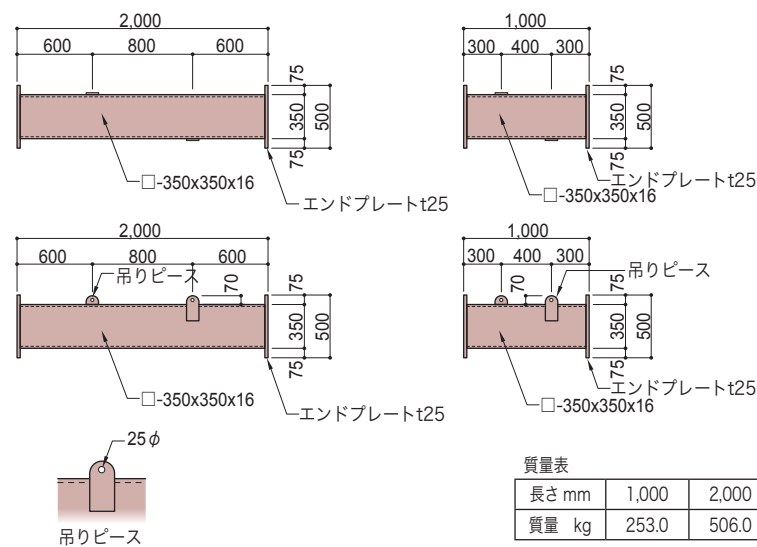


350 特殊調整材

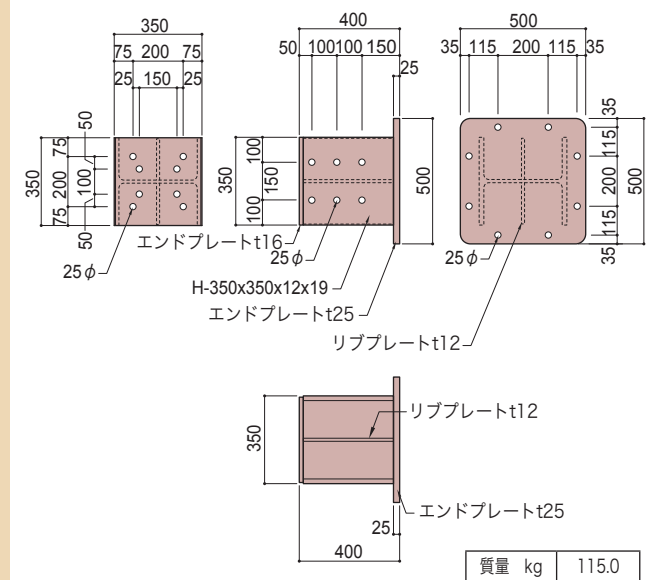


350 ジャッキボックス

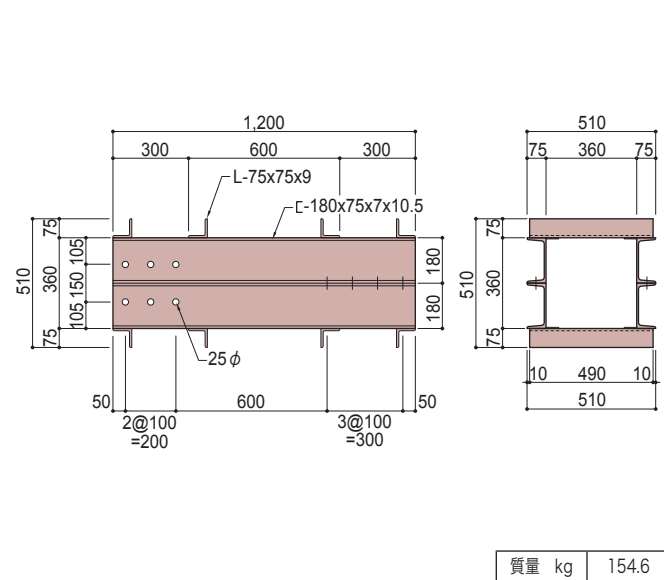


400 主材

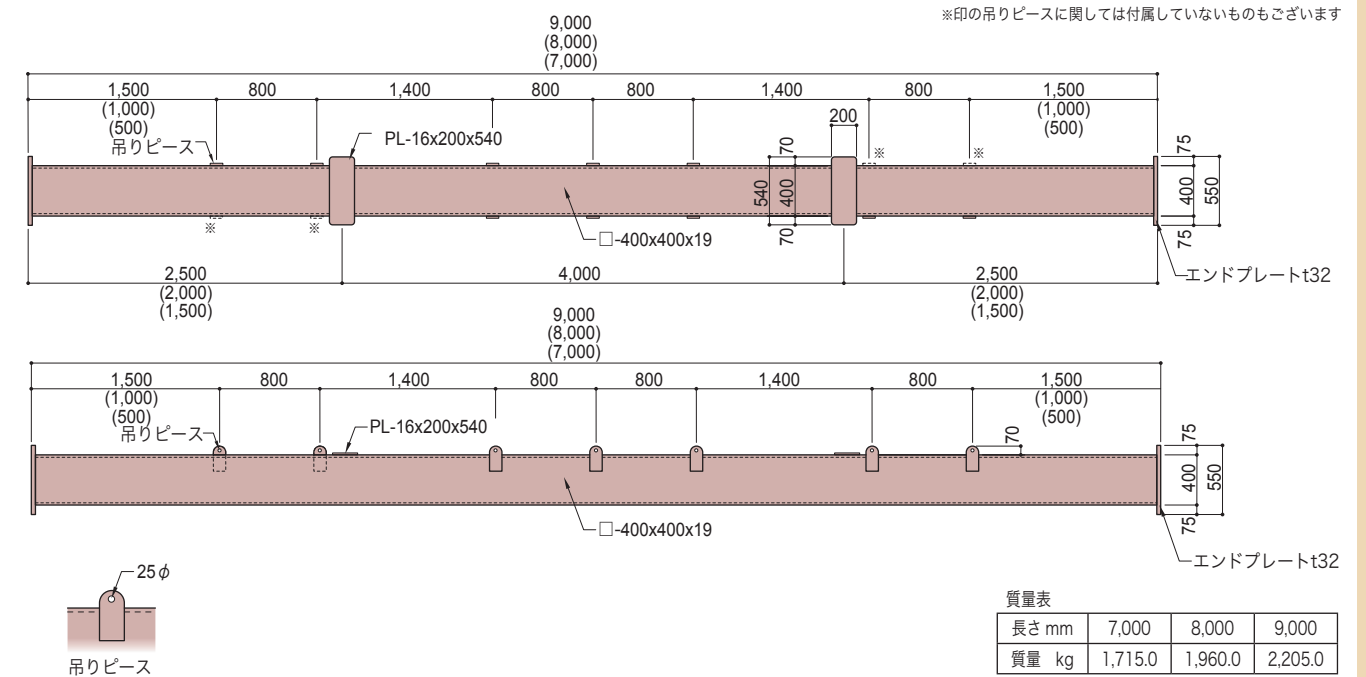


400 部材

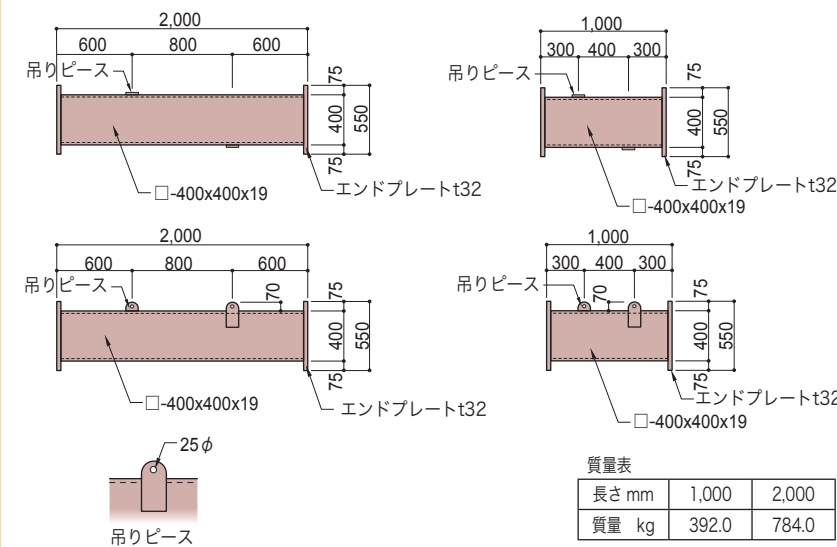

400 特殊調整材

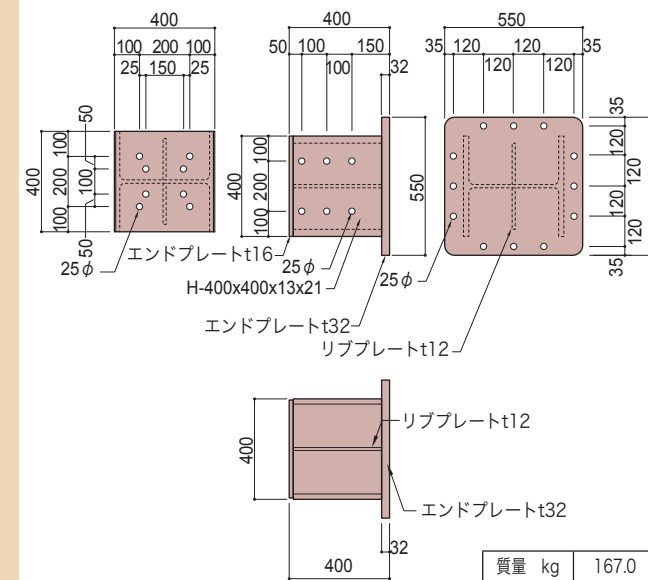

400 ジャッキボックス

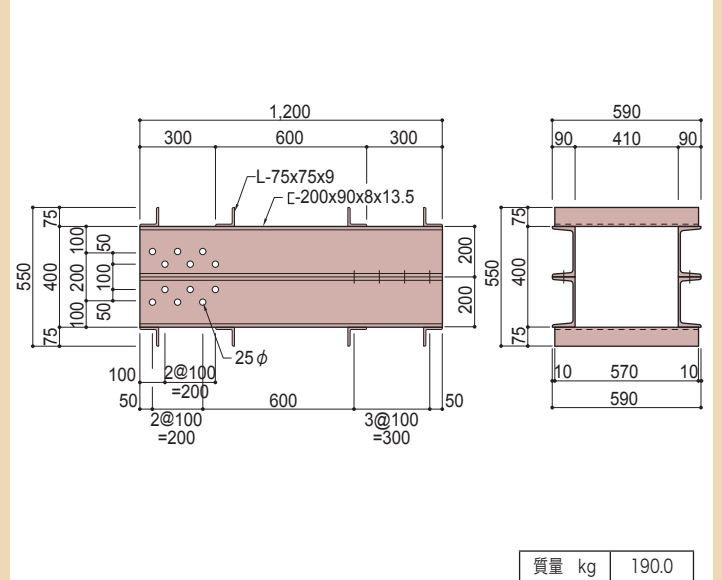

本 社	〒112-0004	東京都文京区後楽2-5-1 (住友不動産飯田橋ファーストビル)	TEL 03-6699-7401 (代表)	FAX 03-6699-7437
北海道				
北海道支店	〒060-0032	北海道札幌市中央区北二条東12-98-42 (北2条新川ビル)	TEL 011-232-7001	FAX 011-232-7006
旭川営業所	〒078-8231	北海道旭川市豊岡一条4-3-11 (旭川豊岡センタービル)	TEL 0166-37-7373	FAX 0166-37-7375
帯広営業所	〒080-0011	北海道帯広市西一条南6-1-5	TEL 0155-21-5001	FAX 0155-21-5003
北海道工場	〒066-0077	北海道千歳市上長都1129 (千歳市第3工業団地内)	TEL 0123-40-8234	FAX 0123-22-7227
東北				
東 北 支 店	〒980-0811	宮城県仙台市青葉区一番町1-8-3 (AIG仙台ビル)	TEL 022-266-2371	FAX 022-266-2375
福島営業所	〒963-8024	福島県郡山市朝日1-20-11 (オフィスイン21)	TEL 024-983-8125	FAX 024-983-8126
青森出張所	〒038-0031	青森県青森市大字三内字丸山278-33 (レンタルシステム(株) 青森営業所内)	TEL 017-783-3914	FAX 017-783-3896
盛岡出張所	〒020-0613	岩手県滝沢市大石渡24-1 (レンタルシステム(株) 盛岡営業所内)	TEL 019-688-8517	FAX 019-688-8517
秋田出張所	〒010-0975	秋田県秋田市八橋字下八橋191-8 (レンタルシステム(株) 秋田営業所内)	TEL 018-863-2863	FAX 018-863-2863
山形出張所	〒994-0057	山形県天童市石鳥居2-1-133 (レンタルシステム(株) 山形営業所内)	TEL 023-655-9185	FAX 023-655-9185
いわき出張所	〒972-8325	福島県いわき市常磐白鳥町八合59-1 (レンタルシステム(株) いわき営業所内)	TEL 0246-43-1953	FAX 0246-43-1954
仙 台 工 場	〒981-3601	宮城県黒川郡大衡村大瓜字平場12	TEL 022-345-0171	FAX 022-345-0175
関東				
千 葉 支 店	〒260-0028	千葉県千葉市中央区新町24-9 (千葉ウエストビル)	TEL 043-247-9141	FAX 043-247-9146
北関東支店	〒330-0846	埼玉県さいたま市大宮区大門町3-82-1 (大宮大門町MIIビル)	TEL 048-645-0501	FAX 048-645-0524
横 浜 支 店	〒231-0015	神奈川県横浜市中区尾上町4-57 (横浜尾上町ビル)	TEL 045-661-2201	FAX 045-661-1799
水 戸 支 店	〒310-0805	茨城県水戸市中央1-2-19 (太陽生命水戸ビル)	TEL 029-300-2070	FAX 029-300-2072
蘇我営業所	〒260-0835	千葉県千葉市中央区川崎町1 (JFEスチール(株)東日本製鉄所 千葉地区内)	TEL 043-300-6011	FAX 043-300-6022
長野出張所	〒381-0038	長野県長野市東和田809-1	TEL 026-254-5030	
群馬出張所	〒370-0069	群馬県高崎市飯塚町249-1 (唐澤マンション)	TEL 027-363-2821	
東 京 工 場	〒270-1406	千葉県白井市中98-1	TEL 047-492-0111	FAX 047-492-0117
長 沼 工 場	〒263-0005	千葉県千葉市稲毛区長沼町350	TEL 043-259-1551	FAX 043-259-0933
富里機械センター	〒286-0225	千葉県富里市美沢11-5 (富里第二工業団地内)	TEL 0476-90-0612	FAX 0476-92-7986
中部				
新 潟 支 店	〒950-1348	新潟県新潟市西蒲区打越乙186-6	TEL 025-375-1211	FAX 025-375-1210
名古屋支店	〒450-0001	愛知県名古屋市中村区那古野1-47-1 (名古屋国際センタービル)	TEL 052-582-5251	FAX 052-583-9745
北陸営業所	〒920-0863	石川県金沢市玉川町15-1 (パークサイドビル)	TEL 076-233-4734	FAX 076-233-4736
静岡出張所	〒422-8061	静岡県静岡市駿河区森下町1-35 (静岡MYタワー JFE商事(株)静岡支店内)	TEL 054-289-3117	
富山出張所	〒930-0004	富山県富山市桜橋通2-25 (日進富山ビル JFE商事(株)北陸支店内)	TEL 076-432-4788	
日本海工場	〒950-1348	新潟県新潟市西蒲区打越乙186-6	TEL 025-375-1301	FAX 025-375-1320
名古屋工場	〒475-0033	愛知県半田市日東町2-1	TEL 0569-32-8421	FAX 0569-32-8497
近畿				
大阪営業部	〒553-0003	大阪府大阪市福島区福島5-1-7 (住友不動産西梅田ビル)	TEL 06-6346-6100	FAX 06-6346-6200
大 阪 工 場	〒555-0041	大阪府大阪市西淀川区中島2-11-76	TEL 06-6474-8221	FAX 06-6474-8227
中国				
広 島 支 店	〒730-0051	広島県広島市中区大手町3-2-31 (損保ジャパン広島大手町ビル)	TEL 082-545-7773	FAX 082-545-7776
岡山営業所	〒700-0904	岡山県岡山市北区柳町1-1-1 (住友生命岡山ビル)	TEL 086-227-4561	FAX 086-227-4428
福山営業所	〒721-0931	広島県福山市鋼管町1 (JFEスチール(株)西日本製鉄所 レンタルシステム(株) 福山営業所内)	TEL 084-940-0051	FAX 084-943-7170
中 国 工 場	〒729-6614	広島県三次市三和町羽出庭431-11	TEL 0824-52-3641	FAX 0824-52-3645
四国				
四 国 支 店	〒760-0023	香川県高松市寿町1-2-5 (井門高松ビル)	TEL 087-826-0070	FAX 087-826-0080
松山営業所	〒790-0003	愛媛県松山市三番町6-8-1 (太陽生命松山ビル)	TEL 089-934-6605	FAX 089-934-6602
四 国 工 場	〒761-2201	香川県綾歌郡綾川町粉所東998-5	TEL 087-878-2611	FAX 087-878-0588
九州				
九 州 支 店	〒812-0036	福岡県福岡市博多区上呉服町10-1 (博多三井ビル)	TEL 092-273-0155	FAX 092-273-0157
南九州支店	〒891-0132	鹿児島県鹿児島市七ツ島1-3-17	TEL 099-262-0022	FAX 099-262-0924
熊本営業所	〒861-4151	熊本県熊本市南区富合町清藤27-1	TEL 096-358-8099	FAX 096-358-8181
宮崎出張所	〒880-0817	宮崎県宮崎市江平東町8-19 ((株)鎮西商會内)	TEL 0985-61-0358	FAX 0985-61-0369
福 岡 工 場	〒811-2114	福岡県粕屋郡須恵町大字上須恵1346-1 (新原工業団地内)	TEL 092-932-1119	FAX 092-933-1277
鹿児島工場	〒891-0132	鹿児島県鹿児島市七ツ島1-3-17	TEL 099-262-0041	FAX 099-261-5957
沖縄				
沖縄営業所	〒900-0015	沖縄県那覇市久茂地2-22-10 (那覇第一生命ビル)	TEL 098-880-8560	FAX 098-880-8201